




HM 20 HM 24

Investissez juste...
la manutention
évolue très vite.

**HYDROfourche
autoMATIC**

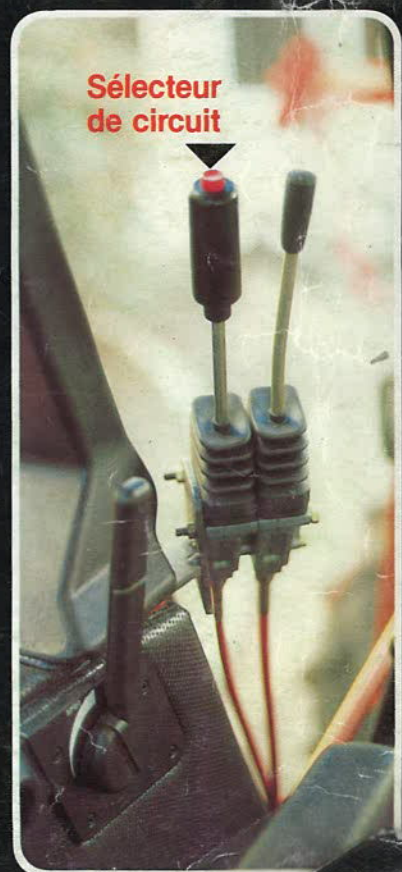

HM 20 et 24

ADAPTATIONS :

- communes aux HM 20 et 24
- Tracteur bien protégé
- Fixation en plusieurs points
- Le chargeur dételé, aucune potence ne masque la vue.

CEINTURE :

Attelage 100 % automatique. Les glissières guident le chargeur comme un rail

- Potences nervurées, rigidité accrue
- Vérins chromés durs
- Protège-calandre - Béquille - Raccords rapides inclus.

BRAS :

• Conception caissonnée en acier, avec âme centrale

• Chapes d'origine pour utilisation avec hydro-griffe et bennage hydraulique.


Ensemble, bras et ceinture, commun à tous tracteurs.

FINITION :

- Axes - Boulons - Goupilles, cadmiés.

HM 24 :

le chargeur le plus vendu en France.

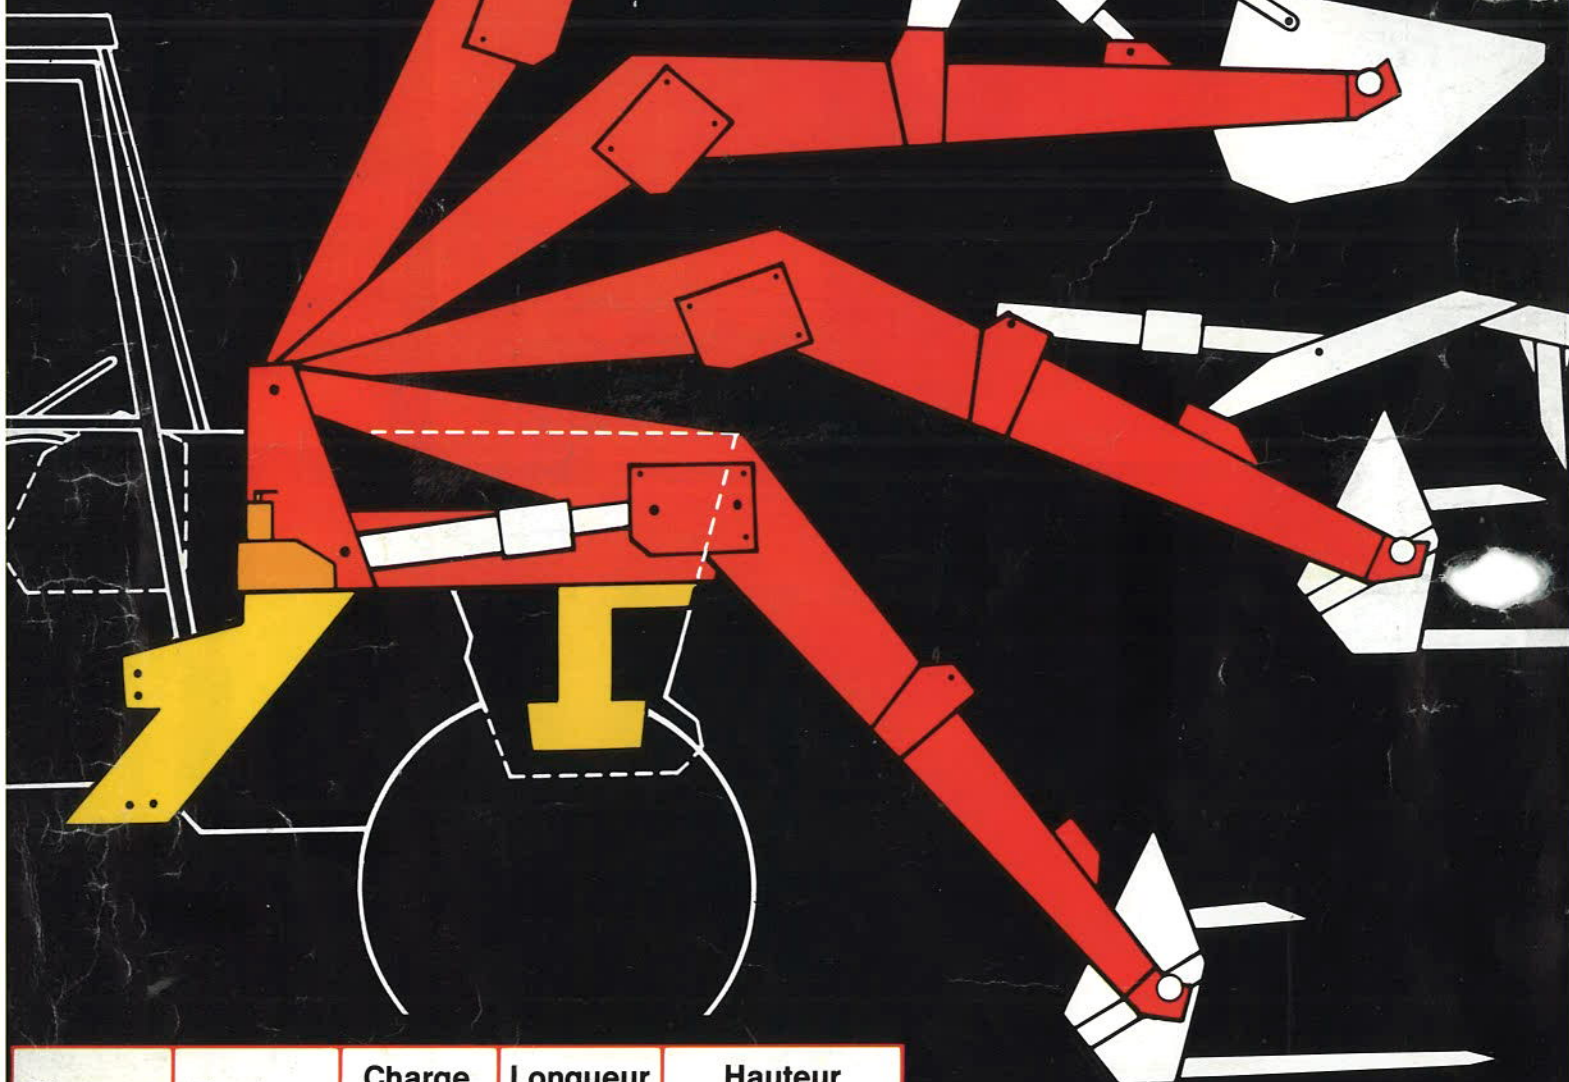

Chargeur	Tracteur	Charge utile	Longueur bras	Hauteur de levage
20	25/65 CV	800 kg	2,53 m	3,20 m
24	50/85 CV	1 000 kg	2,65 m	3,30 m (4,90 m en B.R.)

Ces données peuvent varier d'un tracteur à l'autre en fonction des caractéristiques propres aux tracteurs.

Plus de 20.000 HYDRO-MATIC en service !