Motordrescher „Ideal" H.S.v.B.

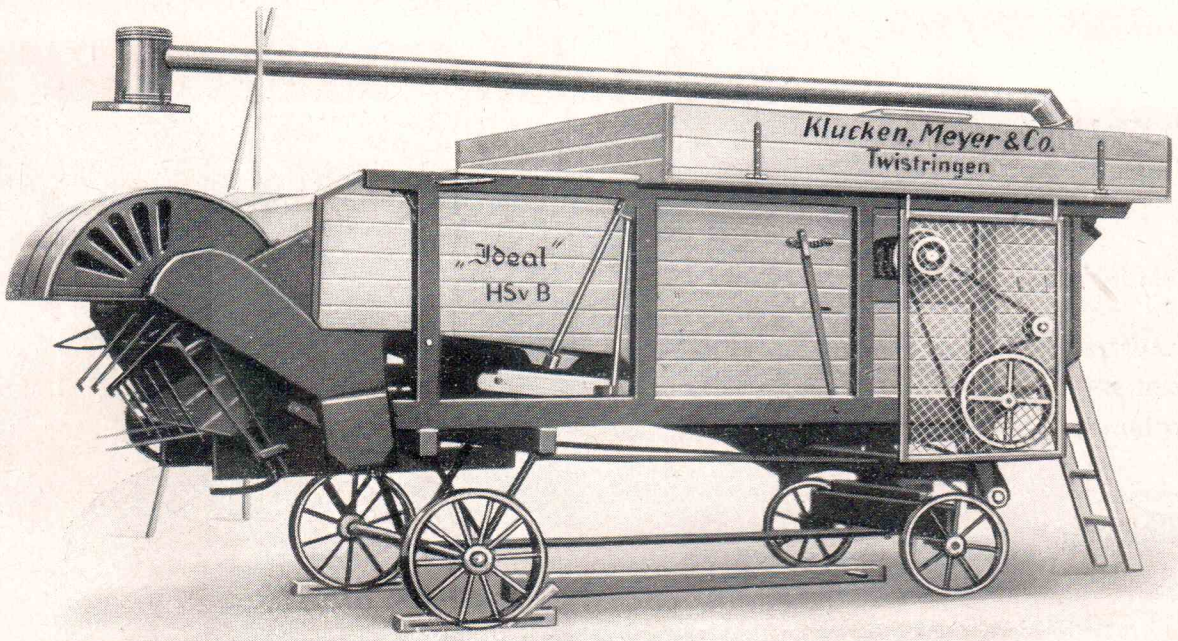

Gewicht ca. kg	Betriebskraft	Stundenleistung	Tourenzahl	Höhenmaße		Flächenmaße		Trommel-		Laufräder-Durchmesser
				Oberkante Tisch	höchste Spitze	ganze Breite	Länge ohne Strohroste	Durchmesser	Länge	
1880	5–6 PS	16–18 Ztr.	1350	195 cm	232 cm	260 cm	495 cm	42 cm	180 cm	50 u. 60 cm

• Die unerreichte Hochleistungsmaschine •

Seit Jahren das Vorbild für die moderne vereinfachte Bauart

Niederrheinische Provinzial-Ausstellung 1925 in München-Gladbach

Einzige Auszeichnung für Motorbreitdrescher „Die bronzene Denkmünze"

Langjährige Erfahrungen und stetig fortschreitende Entwicklung führten zu der oben abgebildeten Ideallösung im Breitdreschmaschinenbau. – Wenn man berücksichtigt, daß vor fast 45 Jahren die erste Dreschmaschine, damals noch mit Göpelantrieb, unser Werk verließ, wird man ermessen können, welche Mühe und intensive Entwicklungsarbeit aufgewendet werden mußte, um diese formschöne und zweckentsprechende Maschine herausbringen zu können. – Viele Anerkennungen aus dem In- und Ausland lohnten diese Mühe, waren aber auch immer wieder Ansporn zu rastloser Weiterentwicklung, sodaß wir heute mit Genugtuung feststellen können, daß der

Motordrescher „Ideal"

Verkehrsgeltung hat und in weiten Kreisen der Landwirtschaft zum Begriff für ein Spitzenfabrikat im Dreschmaschinenbau wurde.

Klucken, Meyer & Co. KG.

Maschinenfabrik

Twistringen / Am Bahnhof / Fernsprecher Nr. 248





Ausstellung 1924 in Durham (England)

Höchste Auszeichnung

„Große silberne Medaille"

Motordrescher „Ideal"

Größte Stabilität und Leistung

Lange Schüttlerflächen

Einwandfreie Entgranner-Vorrichtung

Staubfreie Siebreinigung

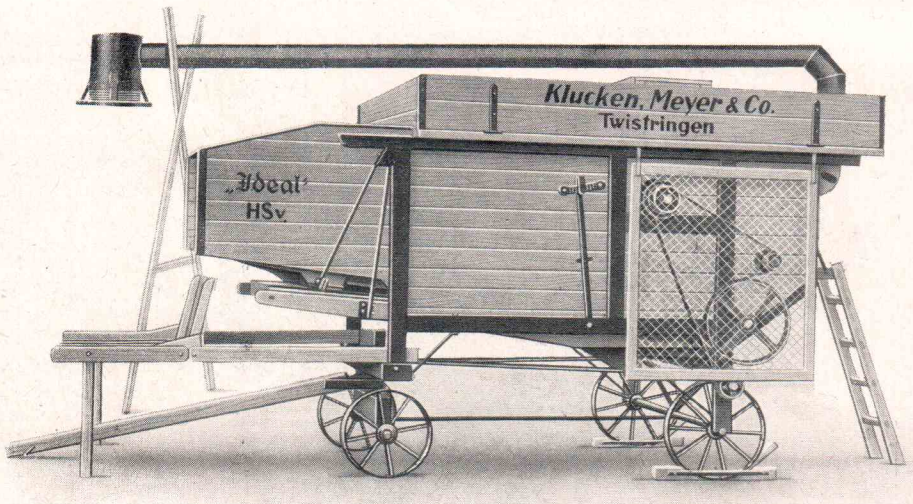

Starker Holzrahmenbau / Durchgehende Verschraubung / Kräftiges Fahrgestell mit durchlenkbarem Vorderwagen / Schwere geschlossene Trommel / Ruhiger leichter Gang und scharfer Ausdrusch infolge der winkel- und schraubenförmig angebrachten Schlagleisten / Kein Wickeln der Trommel / Stabiler Dreschkorb mit Moment-Hebelverstellung / Langer Schwingschüttler mit Graepel-Siebbelag / Große langsam laufende Schleuder / Einwandfreie Entgranner-Vorrichtung, auf Wunsch patentierter Trommel-Entgranner / Doppelte und marktfertige Reinigung / Große leicht auswechselbare Reinigungs- und Sortiersiebe / Der Reindrusch, das Ausschütten des Strohes sowie die Reinigung des Getreides sind erstklassig Sämtliches Korn wird eingesackt / Ausläufe für ungereinigtes Korn, mit Ähren vermischt, sind nicht vorhanden / Sämtliches Stroh, auch Kurzstroh, verläßt die Maschine über dem Schüttler und der Strohroste / Sämtliche Spreu wird aus einer Öffnung geblasen / Präzisions-Kugellager an sämtlichen Lagerstellen / Alle beweglichen Teile und Schmierstellen leicht zugänglich / Doppelte Antriebsmöglichkeit auf beiden Seiten.

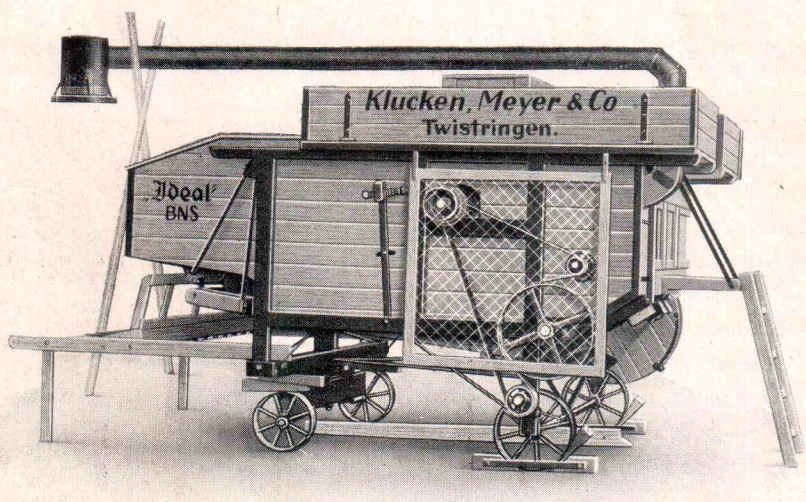

Type	Gewicht ca. kg	Betriebs-kraft	Stunden-leistung	Touren-zahl	Höhenmaße		Flächenmaße			Trommel-		Laufräder Durchmesser
					Oberkante Tisch	höchste Spitze	ganze Breite	Länge ohne Strohroste	Länge mit Strohroste	Durchmesser	Länge	
„Ideal" H. S. v.	1410	4–5 PS	16–18 Ztr.	1350	195 cm	232 cm	260 cm	390 cm	465 cm	42 cm	180 cm	50 u. 60 cm
„Ideal" B. N. S.	1210	3–4 PS	12–14 Ztr.	1350	167 cm	205 cm	250 cm	330 cm	412 cm	42 cm	180 cm	35 u. 42 cm

Kostenlose Zubehörteile: Deichsel, Leiter, Strohroste, Schutzvorrichtungen, Feststellvorrichtung für die Räder, kleine Riemen, Entgrannerplatte, normale Siebe, Antriebsscheibe (normal 180 mm ∅), Gebrauchsanweisung mit Siebtabelle. **Ferner für den Spreubläser:** 3 Meter Rohr, 1 Knie, 1 Spreufänger, 1 Rohrstütze

für alle Typen