




pasquali



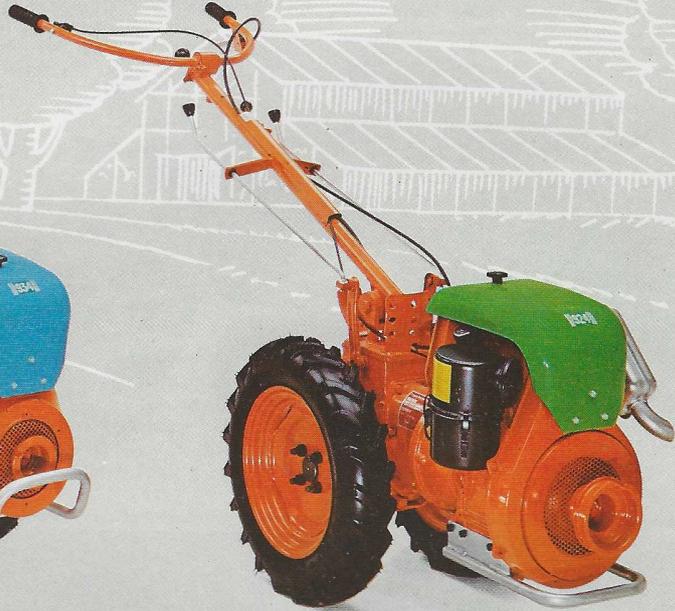

MOTOCULTEURS

921 Essence	8 CV	281 cm ³
933 Diesel	8 CV	375 cm ³
934 Essence	10 CV	327 cm ³
924 Diesel	10 CV	375 cm ³
923 Diesel	11 CV	432 cm ³
922 Essence	14 CV	480 cm ³
917 Diesel	14 CV	510 cm ³



Applications:

- 1 - Charrue monosoc
- 2 - Charrue reversible à 90°
- 3 - Charrue reversible à 180°
- 4 - Charrue reversible à corps unique
- 5 - Treuil
- 6 - Butteur
- 7 - Remorque à roues motrices
 - avec direction par mancherons { roues 5.00-15
 - roues 5.60-12 c
 - avec direction par volant
 - (groupe de direction incorporé) { roues 5.00-15
 - roues 5.60-12 c
- 8 - Remorque trainée avec direction par mancherons { roues 5.00-15
- roues 5.60-12 c
- 9 - Tondeuse verticale
- 10 - Faucheuse frontale (90 cms - 110 cms - 130 cms)
- 11 - Fraise de 38-48 cms
- 12 - Fraise de 38-48 cms pour 917-922
- 13 - Fraise multiple de 28 cms
- 14 - Fraise multiple de 38 cms
- 15 - Pompe d'irrigation \varnothing 60
- 16 - Pompe de pulvérisation de 15 à 50 atm.
- 17 - Pompe à purin
- 18 - Poulie motrice
- 19 - Butteur derrière fraise
- 20 - Arracheuse de pommes de terre simple
- 21 - Arracheuse de pommes de terre vibrante
- 22 - Scie à chaîne
- 23 - Chasse neige
- 24 - Tailleuse de haies à disque
- 25 - Tailleuse de haies à lame de 40 cms
- 26 - Tondeuse à bétail

Accessories:

- Pour fraise: réduction à 18/28 cms pour 921-933
- Pour fraise: élargissement à 58/68 cms pour 921-933
- Pour fraise: réduction à 28 cms pour 917-922-923-924-934
- Pour fraise: élargissement à 58/68 cms pour 917-922-923-924-934
- Pour fraise multiple: réduction de 28 cms à 24 cms
- Pour fraise multiple: réduction de 38 cms à 34 cms
- Affûteuse
- Attelage comandé par flexible
- Attelage fixe
- Attache réglable
- Rampe de pulvérisation pour culture en espalier
- Réservoir trainé
- Contrepoids d'adhérence pour roues 5.00-12
- Contrepoids d'équilibrage
- Freins
- Dispositif d'éclairage motoculteur
- Dispositif d'éclairage de remorque
- Elargissement pour fraise multiple
- Moyeux d'élargissement réglables

Réducteur pour chasse-neige

Roues pneumatique: 6-12
4.00-8
4.00-12
5.00-12
5.00-15

Roues métalliques pour fraisage en largeur de 18/28 cms, pour 921

Roues métalliques
Roues de transport de fraise, sur route
Support contrepoids d'équilibrage
Ridelles à fourrage



MOTOCULTEURS

931 Essence	13 CV	487 cm³
937 Diesel	14 CV	510 cm³
941 Diesel	15 CV	638 cm³
944 Diesel	18 CV	745 cm³
946 Diesel	18 CV	707 cm³
957-19 Diesel	21 CV	746 cm³



Applications:

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 1 - Charrue monosoc | | |
| 2 - Charrue bisoc | | |
| 3 - Charrue trisoc | | |
| 4 - Charrue brabant $\frac{1}{4}$ de tour | | |
| 5 - Charrue brabant $\frac{1}{2}$ tour | | |
| 6 - Charrue brabant à corps unique | | |
| 7 - Charrue monosoc | } pour avant-train
à roues motrices | |
| 8 - Charrue bisoc | | |
| 9 - Charrue bidisque | | |
| 10 - Charrue polysoc pour vignobles | | |
| 11 - Charrue trisoc | | |
| 12 - Charrue brabant $\frac{1}{4}$ de tour | | |
| 13 - Charrue brabant $\frac{1}{2}$ tour | | |
| 14 - Treuil | | |
| 15 - Versoir | | |
| 16 - Butteur simple | | |
| 17 - Butteur double | | |
| 18 - Remorque à roues motrices
avec direction à volant | | } L O U S E S { |
| 19 - Remorque tractée:
avec direction à volant | | |
| 20 - Remorque tractée:
avec direction à mancherons | | 5.00-15
6.00-16 |
| 21 - Remorque de déplacement | | |
| 22 - Remorque de transport de personnel | | |
| 23 - Tondeuse | | |
| 24 - Compresseur | | |
| 25 - Démarieuse | | |
| 26 - Élévateur de 5 quint. | | |
| 27 - Herse | | |
| 28 - Châssis-bineur | | |
| 29 - Faucheuse frontale | | |
| 30 - Faucheuse latérale pour avant-train simple | | |
| 31 - Faucheuse latérale pour avant-train moteur | | |
| 32 - Sécheur pneumatique | | |
| 33 - Brise-mottes | | |
| 34 - Fraîse de 78 cms pouvant être réduite à 58 cms | | |
| 35 - Fraîse multiple de 28 cms | | |
| 36 - Fraîse multiple de 38 cms | | |
| 37 - Grue hydraulique | | |
| 38 - Groupe électrogène de 1.500 Watt | | |
| 39 - Marteau démolisseur | | |
| 40 - Marteau piqueur | | |
| 41 - Moissonneuse-lieuse | | |
| 42 - Concasseur | | |
| 43 - Pompes d'arrosage et d'irrigation turbine simple \varnothing 60-80-100
turbine double \varnothing 60
turbine triple \varnothing 60 | | |
| 44 - Pompes de pulvérisation de 15 à 50 Atm. | | |
| 45 - Pompe pour puits profonds | | |
| 46 - Pompe à purin | | |
| 47 - Presse-ramasseuse | | |
| 48 - Poulie motrice | | |
| 49 - Andaineur | | |
| 50 - Butteur | | |
| 51 - Rouleau (kg. 70-120-200) | | |
| 52 - Lame de nivellement | | |
| 53 - Décolleteuse de betteraves | | |
| 54 - Arracheuse de betteraves | | |
| 55 - Arracheuse de pommes de terre | | |
| 56 - Arracheuse-vibreuse de pommes de terres | | |
| 57 - Scie à chaîne | | |
| 58 - Semoir à céréales | | |
| 59 - Semoir universel | | |
| 60 - Dépouilleuse égraineuse de maïs | | |

- 61 - Charge avec fourche
- 62 - Fendeur de bois rotatif
- 63 - Epandeur d'engrais
- 64 - Epandeur de fumier
- 65 - Chasse-neige
- 66 - Tailleuse à disque (taill. Rotary)
- 67 - Tailleuse de haies de 40 cms
- 68 - Tondeuse à bétail
- 69 - Planteuse-repiqueuse
- 70 - Broyeur de sarments
- 71 - Tarière (avec vrille de 300 mm)

Accessoires:

- Pour fraise: de 27 cms à 40 cms
de 78 cms à 95 cms
- Pour fraise multiple de 28 à 24 cms
- Pour fraise multiple de 38 à 34 cms
- Affûteuse
- Appareils à moissonner pour faucheuse latérale
pour avant-train simple
pour avant-train moteur
- Attelage flexible
- Attelage fixe
- Attelage réglable
- Avant-train moteur: avec roues 5.00-15
avec roues 6.00-16
- Avant-train simple
- Rampe de pulvérisation:
pour cultures basses
pour cultures en espalier
- Barre porte-outils
- Vrille de la tarière (\varnothing 160-200-400)
- Remorque-réservoir de l. 60 pour pompe de pulvérisation
- Réservoir porté
- Contrepoids d'adhérence pour roues 5.00-15
pour roues 6.00-16
- Contrepoids d'équilibrage
- Freins
- Déportateur de charrue
- Groupe de direction à crémaillère
- Groupe de direction à vis trapézoïdale
- Groupe de direction inversé
- Dispositif électrique de démarrage et d'éclairage
- Dispositif électrique d'éclairage
- Dispositif d'éclairage pour remorque
- Dispositif d'éclairage pour avant-train moteur
- Inverseur groupe de direction
(pour groupe de direction à crémaillère)
- Inverseur prise de force
- Multiplicateur
- Multiplicateur pour fraise
- Moyeux d'élargissement réglables
- Élargissement pour fraise multiple
- Attelage pour bulldozer
- Réducteurs pour roues pour chasse-neige
- Roues pneumatiques: 5.00-15
6.00-16
- Roues métalliques
- Roulette de transport à fraise sur route
- Support contrepoids d'équilibrage
- Ridelles à fourrage pour remorques
- Attache articulée pour fraise
- Écarteur de feuilles pour fraise multiple de 24 et 34 cms
- Mancherons pour chasse-neige avec démarreur électrique

Le motocultivateur 957-19 de 21 CV est fourni seulement avec dispositif électrique de démarrage et éclairage.



TRACTEURS

986 Diesel	18 CV	707 cm ³
991 Diesel	21 CV	817 cm ³
993 Diesel	26 CV	1080 cm ³
997 Diesel	30 CV	1124 cm ³
988 Diesel	33 CV	1332 cm ³

946-T Diesel	18 CV	707 cm ³
947-T Diesel	18 CV	707 cm ³
956-T Diesel	21 CV	817 cm ³
957-T Diesel	21 CV	746 cm ³
959-T Diesel	26 CV	1080 cm ³

Applications:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1 - Charrue monosoc | } | Type léger |
| 2 - Charrue bisoc | | |
| 3 - Charrue bidisque | | |
| 4 - Charrue polisoc pour vignobles | | |
| 5 - Charrue trisoc | | |
| 6 - Charrue brabant 1/4 de tour | | |
| 7 - Charrue brabant 1/2 de tour | | |
| 8 - Corps butteurs | | |
| 9 - Butteur simple | | |
| 10 - Butteur double | | |
| 11 - Extirpateur | | |
| 12 - Brise mottes | } | Type lourd |
| 13 - Charrue monosoc | | |
| 14 - Charrue monosoc avec couteau | | |
| 15 - Charrue bisoc | | |
| 16 - Charrue bidisque | | |
| 17 - Charrue polisoc pour vignobles | | |
| 18 - Charrue trisoc | | |
| 19 - Charrue brabant 1/4 de tour | | |
| 20 - Charrue brabant 1/4 de tour avec couteau | | |
| 21 - Charrue 1/2 tour | | |
| 22 - Charrue 1/2 tour avec couteau | | |
| 23 - Butteur simple | | |
| 24 - Butteur double | | |
| 25 - Extirpateur | | |
| 26 - Brise mottes | | |
| 27 - Charrue monosoc à droite | | |
| 28 - Charrue monosoc à droite avec couteau | | |
| 29 - Charrue monosoc à gauche | | |
| 30 - Charrue monosoc à gauche avec couteau | | |
| 31 - Charrue bisoc | | |
| 32 - Charrue trisoc | | |
| 33 - Butteur simple | | |
| 34 - Butteur double | | |
| 35 - Extirpateur | | |
| 36 - Treuil | | |
| 37 - Atomiseur trainé pour 993-997-998 | | |
| 38 - Remorque trainée roues 6.00-16 | | |
| 39 - Remorque à roues motrices, roues 6.00-16 (exclue pour série T) | | |
| 40 - Tondeuse | | |
| 41 - Compresseur | | |
| 42 - Démarieuse | | |
| 43 - Herse | | |
| 44 - Faucheuse latérale | | |
| 45 - Sécateur pneumatique | | |
| 46 - Fraise scarificatrice avec corps rigoureux (avec attache de 120 cm. articulée) | | |
| 47 - Fraise scarificatrice de 120 cm. (avec attache articulée) | | |
| 48 - Fraise de 78 cms réductible à 58 cms | | |
| 49 - Fraise multiple de 28 cms | | |
| 50 - Fraise multiple de 38 cms | | |
| 51 - Groupe électrogène de 1500 Watts | | |
| 52 - Broyeur-Concasseur | | |
| 53 - Pelle chargeuse turbin e simple | | |
| 54 - Pompes d'arrosage et d'irrigation Ø 60-80-100 turbine double Ø 60 turbine triple Ø 60 | | |
| 55 - Pompes de pulvérisation de 20 à 50 Atm. | | |
| 56 - Pompe à purin | | |
| 57 - Presse ramasseuse | | |
| 58 - Poulie motrice | | |
| 59 - Andaineur | | |
| 60 - Rouleau (kg. 70-120-200) | | |
| 61 - Butteur | | |
| 62 - Lame de nivellement | | |
| 63 - Arracheuse de pomme de terre type lourd | | |
| 64 - Décolléteuse de betterave | | |
| 65 - Arracheuse de betteraves | | |
| 66 - Arracheuse de pommes de terre vibrant type léger | | |

- 67 - Scie à chaîne
- 68 - Semoir à céréales
- 69 - Semoir universel
- 70 - Elévateur à fourche
- 71 - Fendeur de bois rotatif
- 72 - Ependeur d'engrais
- 73 - Tailleuse à disque
- 74 - Tailleuse de haies de 40 cms
- 75
- 76 - Tondeuse repiqueuse
- 77 - Planteuse repiqueuse
- 78 - Broyeur de sarments
- 79 - Tarrière (avec corps perforant de Ø 300)

Accessories:

- Réduction pour fraise de 27 à 40 cms
- Réduction pour fraise de 78 à 95 cms
- Réduction pour fraise multiple de 38 à 34 cms
- Réduction pour fraise multiple de 28 à 24 cms
- Pour fraise sans corps rigoureux
- Affûteuse
- Appareil à moissonner
- Attelage à 3 points (exclu pour série T)
- Attelage flexible pour 946 T
- Attelage fixe
- Attache réglable pour charrue type lourd
- Attache réglable pour charrue type lger
- Attache tracteur pour remorque trainée
- Avant soc pour charrue type légère
- Avant soc pour charrue type lourde
- Avant soc pour charrue déport latéral
- Barre de pulvérisation pour culture basse
- Barre de pulvérisation pour culture en espalier
- Barre porte outils
- Vrille de la tarière (Ø 160-200-400)
- Réservoir sur remorque pompe de pulvérisation
- Contrepoids d'adhérence pour roues
- Horamètre (exclu pour série T)
- Déportateur pour charrue type légère
- Freins sur roues avant
- Crochet d'attelage
- Buses pour atomiseur trainé:
 - deux mains
 - canon
 - poudreuse
- Dispositif éclairage de remorque
- Dispositif éclairage et démarrage pour série T
- Dispositif éclairage pour 946 T
- Dispositif hydraulique indépendant pour 946 T
- Inverseur de prise de force
- Multiplicateur
- Pointe mobile pour charrue
- Entretoise d'élargissement pour roues
- Moyeux coulissants
- Prolonge pour lame de nivellement
- Porte outils pour charrue à déport latéral
- Dispositif de remplissage
- Pneumatique pour atomiseur
- Roues pneumatiques 6.00-16
- Roues pneumatiques 650-16-4PR
- Roues pneumatiques 7.50-16-4PR
- Echelettes pour remorque
- Attache articulée pour fraise
- Dispositif hydraulique pour direction


Les tracteurs 947-T, 956-T, 957-T, 959-T sont fournis seulement avec éclairage et démarrage électrique.

Les tracteurs 991 - 993 988 - 997 sont prédisposés pour le montage du protecteur de conducteur homologué selon les normes internationales O.C.S.E.



MOTOCULTEURS

947 Diesel	18 CV	707 cm ³
956 Diesel	21 CV	817 cm ³
957 Diesel	21 CV	746 cm ³
959 Diesel	26 CV	1080 cm ³



UNITÉS MOTRICES

956-4 Diesel	21 CV	817 cm ³
958-4 Diesel	26 CV	1080 cm ³
958 Diesel	26 CV	1080 cm ³



Applications:

- 1 - Charrue monosoc
- 2 - Charrue bisoc
- 3 - Charrue bidisque
- 4 - Charrue polysoc pour vignes
- 5 - Charrue trisoc
- 6 - Charrue 1/4 de tour
- 7 - Charrue 1/2 tour
- 8 - Treuil
- 9 - Corps butteur
- 10 - Butteur simple
- 11 - Butteur double
- 12 - Remorque trainée roues 6.00-16
- 13 - Remorque à roues motrices: roues 6.00-16, roues 6.50-16
- 14 - Tondeuse
- 15 - Compresseur
- 16 - Démarieuse
- 17 - Eléments sarcleurs
- 18 - Herse
- 19 - Extirpateur
- 20 - Faucheuse latérale
- 21 - Faucheuse frontale
- 22 - Sécateur pneumatique
- 23 - Brise-mottes
- 24 - Fraise de 78 cms réductible a 58 cms
- 25 - Fraise multiple de 28 cms
- 26 - Fraise multiple de 38 cms
- 27 - Grue hydraulique
- 28 - Groupe électrogène de 1500 Watts
- 29 - Marteau démolisseur
- 30 - Marteau perforateur
- 31 - Pompes d'irrigation: turbine simple Ø 60-80-100, turbine double Ø 60, turbine triple Ø 60
- 32 - Pompes de pulvérisation de 15 à 50 Atm.
- 33 - Pompes pour puits profonds
- 34 - Pompes à purin
- 35 - Presse ramasseuse
- 36 - Poulie motrice
- 37 - Andaineur
- 38 - Butteur sur fraise
- 39 - Rouleau (kg. 70-120-200)
- 40 - Lame de nivellement
- 41 - Décolleteuse de batteraves
- 42 - Arracheuse de betteraves
- 43 - Arracheuse de pommes de terre simple
- 44 - Arracheuse de pommes de terre vibrant
- 45 - Scie à chaîne
- 46 - Semoir à céréales
- 47 - Semoir universel
- 48 - Semoir monograine
- 49 - Semoir pour maïs
- 50 - Semoir à pommes de terre
- 51 - Dépouilleuse-égraineuse à maïs

- 52 - Elévateur à fourche
- 53 - Fendeur de bois rotatif
- 54 - Epandeur d'engrais
- 55 - Epandeur de fumier
- 56 - Epandeur de sable
- 57 - Balayeuse
- 58 - Tailleuse à disque
- 59 - Tailleuse de haies de 40 cms
- 60 - Tondeuse à bétail
- 61 - Planteuse - Repiqueuse
- 62 - Broyeur de sarments
- 63 - Tarière (avec vrille de 300 mm)

Accessoires:

- Pour fraise à élargissement de 27 à 40 cms
- Pour fraise à élargissement de 78 à 95 cms
- Pour fraise multiple rétrécissement de 28 à 24 cms
- Pour fraise multiple rétrécissement de 38 à 34 cms
- Affûteuse
- Appareil à moissonner pour faucheuse latérale
- Attache flexible
- Attache fixe
- Attache réglable
- Attache tracteur pour remorque trainée
- Avant train moteur avec relevage hydraulique avec roues { 6.00-16, 6.50-16-4PR
- Rame de pulvérisation pour culture basse
- Rame de pulvérisation pour culture en espalier
- Barre porte outils
- Barre porte outils avant
- Barre porte outils centrale
- Cabine
- Vrille pour tarière (Ø 160-200-400)
- Remorque réservoir
- Contrepoids d'adhérence
- Freins avant
- Déportateur de charrue
- Crochet d'attelage
- Equipement hydraulique pour 956/4, pour 958, pour 958/4
- Eclairage remorque
- Eclairage arrière train
- Inverseur de prise de force
- Verin de relevage de plateau
- Multiplicateur
- Multiplicateur pour fraise
- Prise de force avant pour 956/4
- Moyeux coulissants
- Prolonge pour lame nivellement
- Roues pneumatiques 6.50-16 4PR/8PR
- Roues pneumatiques 6.00-16 2PR/8PR
- Echelles fourragères pour remorque
- Attache articulée pour fraise



TRACTEURS À ROUES DIRECTRICES ARTICULÉES

970 Diesel 33 CV 1322 cm³
971 Diesel 30 CV 1124 cm³



Applications:

- 1 - Charrue monosoc
- 2 - Charrue monosoc avec couteau
- 3 - Charrue bisoc
- 4 - Charrue bidisque
- 5 - Charrue polisoc pour vignes
- 6 - Charrue trisoc
- 7 - Charrue brabant $\frac{1}{4}$ de tour
- 8 - Charrue brabant $\frac{1}{4}$ de tour avec couteau
- 9 - Charrue $\frac{1}{2}$ tour
- 10 - Charrue $\frac{1}{2}$ tour avec couteau
- 11 - Butteur simple
- 12 - Butteur double
- 13 - Extirpateur
- 14 - Brise mottes
- 15 - Charrue monosoc à droite
- 16 - Charrue monosoc à droite avec couteau
- 17 - Charrue monosoc à gauche
- 18 - Charrue monosoc à gauche avec couteau
- 19 - Charrue bisoc
- 20 - Charrue trisoc
- 21 - Butteur simple
- 22 - Butteur double
- 23 - Extirpateur
- 24 - Treuil
- 25 - Atomiseur trainé
- 26 - Remorque trainée roues 6.00-16
- 27 - Remorque à roues motrices, roues 6.00-16
- 28 - Tondeuse
- 29 - Compresseur
- 30 - Démarieuse
- 31 - Herse
- 32 - Faucheuse latérale
- 33 - Sécateur pneumatique
- 34 - Fraise scaricatrice avec corps rigoureux de 120 cm. (avec attache articulée)
- 35 - Fraise scaricatrice de 120 cm. (avec attache articulée)
- 36 - Fraise de 78 cms réductible à 58 cms
- 37 - Fraise multiple de 28 cms
- 38 - Fraise multiple de 38 cms
- 39 - Groupe électrogène de 1500 Watts
- 40 - Broyeur-Concasseur
- 41 - Pelle chargeuse
- 42 - Pompes d'arrosage et d'irrigation turbine simple \varnothing 60-80-100 turbine double et triple \varnothing 60
- 43 - Pompes de pulvérisation de 20 à 50 Atm.
- 44 - Pompe à purin
- 45 - Presse ramasseuses
- 46 - Poulie motrice
- 47 - Andaineur
- 48 - Rouleau (kg 70-120-200)
- 49 - Butteur
- 50 - Lame de nivellement
- 51 - Arracheuse de pomme de terre type lourd
- 52 - Décolleteuse de betterave
- 53 - Arracheuse de betterave
- 54 - Arracheuse de pommes de terre vibrant type légère
- 55 - Scie à chaîne

type lourd

à déport latéral

- 56 - Semoir à céréales
- 57 - Semoir universel
- 58 - Elévateur à fourche
- 59 - Fendeur de bois rotatif
- 60 - Ependeur d'engrais
- 61 - Ependeur de fumier
- 62 - Planteuse repiqueuse
- 63 - Broyeur de sarments
- 64 - Tarrière (avec corps perforant de \varnothing 300)

Accessoires:

- Réduction pour fraise de 27 à 40 cms
- Réduction pour fraise de 78 à 95 cms
- Réduction pour fraise multiple de 38 à 34 cms
- Réduction pour fraise de 28 à 24 cms
- Réduction pour fraise sans corps rigoureux
- Appareil à moissonner
- Attache à 3 points
- Attelage flexible
- Attelage fixe
- Attache réglable
- Attache tracteur pour remorque trainée
- Avant soc pour charrue type lourd
- Avant soc pour charrue déport latéral
- Barre de pulvérisation pour culture basse
- Barre de pulvérisation pour culture en espalier
- Barre porte outils
- Vrille de la tarière (\varnothing 160-200-400)
- Réservoir sur remorque pompe de pulvérisation
- Contrepoids d'adhérence
- Horamètre
- Freins sur roues avant
- Crochet d'attelage
- Buses pour atomiseur trainé:
 - deux mains
 - canon
 - poudreuse
- Dispositif éclairage de remorque
- Inverseur de prise de force
- Multiplicateur
- Pointe mobile pour charrue
- Prolonge pour lame de nivellement
- Porte outils pour charrue à déport latéral
- Dispositif de remplissage
- Pneumatique pour atomiseur
- Roues pneumatiques avant 6.00-16
- Roues pneumatiques arrière 7.50-16-4PR
- Echelettes pour remorque
- Attache articulée pour fraise

Les tracteurs sont prédisposés pour le montage du protecteur de conducteur homologué selon les normes internationales O.C.S.E.

MOTOCULTEURS

de 8 à 14 CV.

Moteurs à 4 temps refroidis par air. - Embrayage monodisque à sec. - 6 vitesses (4 avant et 2 arrières). - Différentiel avec dispositif de blocage. - 2 prises de force, celle supérieure à 3 vitesses de rotation, celle inférieure avec 9 vitesses dont 6 synchronisées avec la boîte et 3 indépendantes. - Dispositif de sécurité de la prise de force en marche arrière. - Mancherons de guidage réversibles et réglables dans toutes les positions. - Filtre à air à bain d'huile.

Motoculteur 917 complet de roues 6-12 et fraise de cm. 68. - Poids kg. 232.

MOTOCULTEURS

de 13 à 21 CV.

Moteurs à 4 temps refroidis par air. - Embrayage monodisque à sec. - Boîte de vitesses à clavette du type linéaire avec synchronisation. - **12 vitesses de 0,6 km/h à 15 km/h** (9 avant et 3 arrières). - Différentiel et dispositif de blocage. - 2 prises de force, celle supérieure synchronisée avec toutes les vitesses de la boîte et celle inférieure à 2 vitesses indépendantes (590-750 tours à la minute). - Dispositif de sécurité avec débrayage de la prise de force en marche arrière. - Mancherons réversibles et réglables dans toutes les positions. - Filtre à air à bain d'huile.

Le motoculteur 957-19 de 21 CV. est fourni seulement avec éclairage et démarrage électrique.

Motoculteur 946 complet de roues 6.00-16 et fraise de cm. 78. - Poids kg. 390.

TRACTEURS

de 18 à 33 CV.

Moteurs Diesel à 4 temps refroidis par air. - Embrayage monodisque à sec. - 4 roues motrices. - Articulé au centre avec direction à vis trapézoïdale en bain d'huile. - Boîte de vitesse à clavette du type linéaire avec synchronisation. - **12 vitesses de 0,6 km/h à 25 km/h**, (9 en avant et 3 en arrière). - Différentiel sur les 2 essieux et dispositif de blocage sur l'essieu avant. - Prise de force utilisable à 590 t/m et 750 t/m synchronisée avec toutes les vitesses du tracteur. - Frein à pied et frein à main pour stationnement et secours. - Attelage à 2 points et en option à 3 points. - Eclairage et démarrage électrique. - Relevage hydraulique de tous les outils par dispositif indépendant. - Les tracteurs 946T 947T, 956T, 957T, 959T ont la prise de force à 2 vitesses (590 et 750 t/m), l'attelage à 2 points. Relevage hydraulique dépendant.

Pour le tracteur 946-T l'éclairage et démarrage électrique et le dispositif hydraulique indépendant sont fournis en option.

Les tracteurs 947-T, 956-T, 957-T, 959-T sont fournis seulement avec d'éclairage et démarrage électrique.

MOTOCULTEURS

de 18 à 26 CV.

Ces motoculteurs sont des avants-trains d'unités motrices; en leur appliquant une remorque à roues motrices on constitue un véhicule appelé Motoporteur, en leur appliquant un arrière train moteur on constitue un tracteur à 4 roues motrices.

Moteur Diesel à 4 temps refroidi par air. - Embrayage monodisque à sec. - Boîte de vitesses à clavette du type linéaire avec synchronisation. - **12 vitesses de 0,6 à 15 km/h** (9 avant et 3 arrières). - Différentiel avec blocage. - 2 prises de force, une supérieure synchronisée avec toutes les vitesses de la boîte, une inférieure indépendantes (590 et 750 t/m). - Démarrage électrique et éclairage. - Groupe de direction à vis trapézoïdale en bain d'huile.

UNITÉS MOTRICES

de 21 à 26 CV.

Moteurs Diesel à 4 temps refroidis par air. - Embrayage monodisque à sec. - 4 roues motrices. - Direction à vis trapézoïdale en bain d'huile. - Boîte de vitesses du type linéaire avec synchronisation. - **12 vitesses de 0,6 km/h à 25 km/h** (9 en avant et 3 en arrière). - Différentiel sur les 2 essieux. - Prise de force à 2 vitesses indépendantes (590 et 750 t/m). - Frein à pied et à main pour stationnement et secours. - Dispositif de démarrage et d'éclairage complet avec feux de direction, de stop et avertisseur. - Siège pour un second passager. - Plateau de 1,50 x 2,50 m. avec ridelles rabattables. - Poids total à pleine charge 2.500 kg-longueur totale 4 m., largeur 1,56 m., empattement 1,96 m.

TRACTEURS À ROUES DIRECTRICES ARTICULÉES

Pour les travaux de coteaux la Pasquali vous offre les tracteurs 971 de 30 CV. et 970 de 33 CV. avec les caractéristiques suivantes:

4 roues motrices dont les directrices articulées. - Encombrement réduit. - Centre de gravité bas pour une plus grande sécurité. - Moteurs Diesel à 4 temps refroidis par air. - Embrayage monodisque à sec. - Boîte de vitesse à clavette du type linéaire avec synchronisation. - **12 vitesses de 0,6 km/h à 25 km/h**, (9 en avant et 3 en arrière). - Différentiel sur les 2 essieux et dispositif de blocage sur l'essieu avant. - Frein à pied avec possibilité de freinage sur chaque roue et frein à main pour stationnement et secours. - Prise de force utilisable à 590 t/m et 750 t/m synchronisée avec toutes les vitesses du tracteur. - Attelage à 2 et à 3 points. - Eclairage et démarrage électrique. - Relevage hydraulique de tous les outils par dispositif indépendant.

Liste N. 14 du 1-2- 1977

Nos motoculteurs, applications et accessoires sont fournis avec plein d'huile effectué.
Il n'est pas expédié de motoculteurs sans roues.

pasquali
macchine agricola s.p.a.

☒ VIA NUOVA, 30 - CALENZANO (FIRENZE)

☎ 8879541 📠 PAMA CALENZANO

TELEX 58431 PAMA

Répresentant

MIERAL
73680 GILLY-SUR-ISÈRE
Tél. 31.43.84

