HUBRAUM u. DREHZAHL bestimmen die Pferdestärke

des **SCHLEPPER-MOTORS**
daher die aussergewöhnlich grosse
DAUERLEISTUNG u. LEBENSDAUER
des

Bautz 14 PS AS 120

mit **ZWEIZYLINDER MWM MOTOR**
1250 ccm HUB-RAUM
1800 U/min.

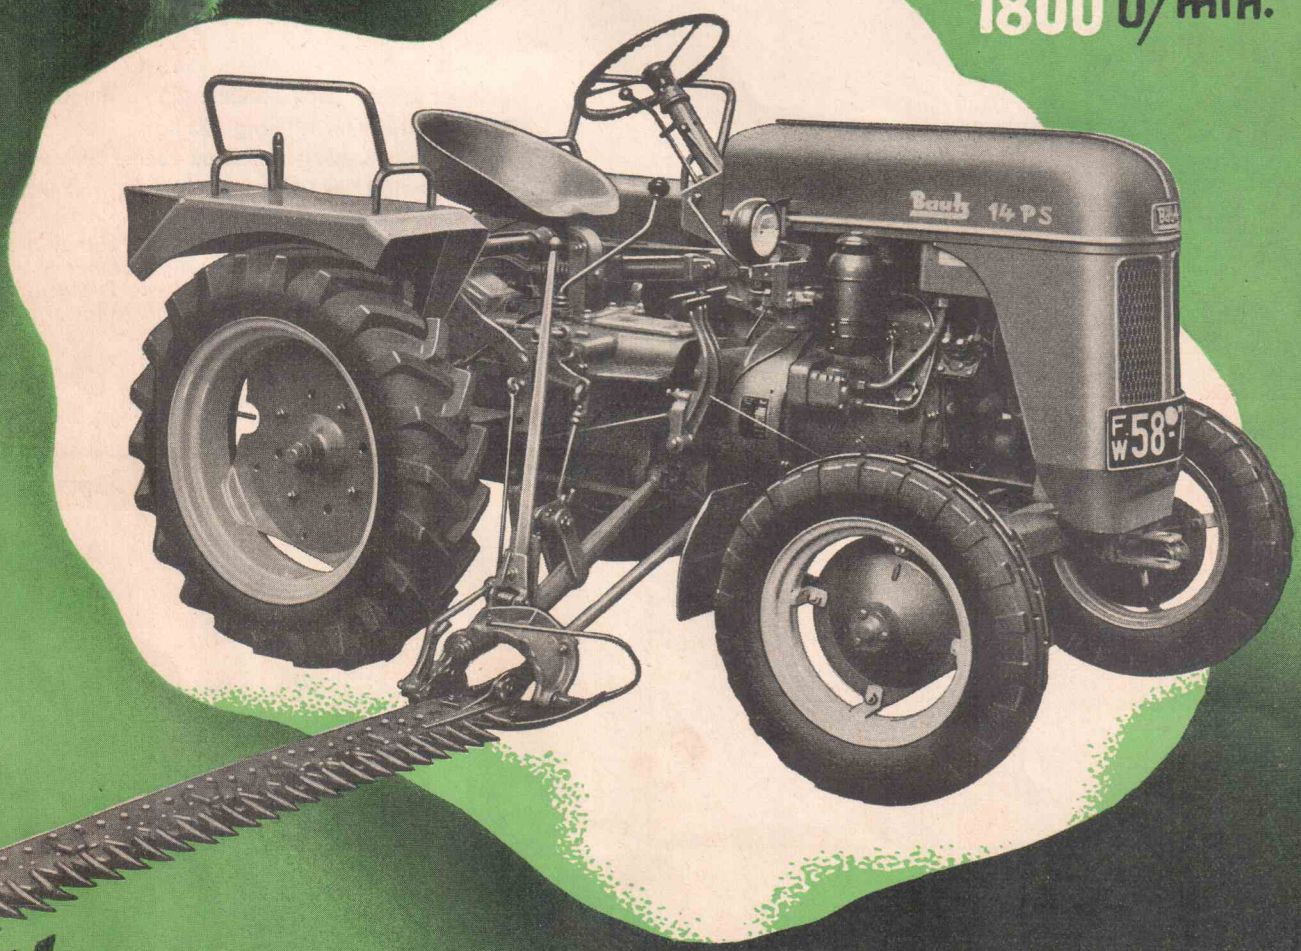

neu
5 GANG-GETRIEBE
mit serienmässig eingebauten **KRIECHGANG**
Geschwindigkeiten von 0,7-20 km
EINZELRADFEDERUNG

Verblüffend einfaches, tausendfach bewährtes
Bautz-Patent-Mähwerk
(für Hand- u. Kraftheber)

Bautz 14 PS

ZWEIZYLINDER-DIESELSCHLEPPER AS 120

5-GANG-GETRIEBE mit eingebautem Kriechgang

Das *Herz* eines Kraftfahrzeuges ist und bleibt der *Motor!*

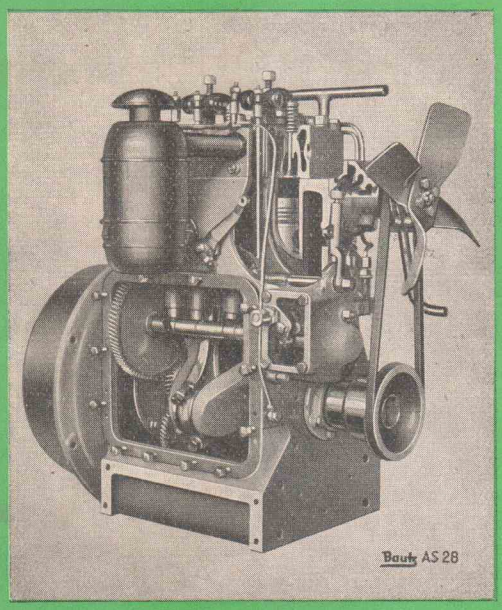

Dieser Zweizylinder-Motor mit **1250 ccm Hubraum** bei 1800 Umdrehungen/min. hat

14 PS Dauerleistung

15 PS Kurz- bzw. Fahrleistung

(Maximalleistung 17 PS bei 2000 U/min.!)

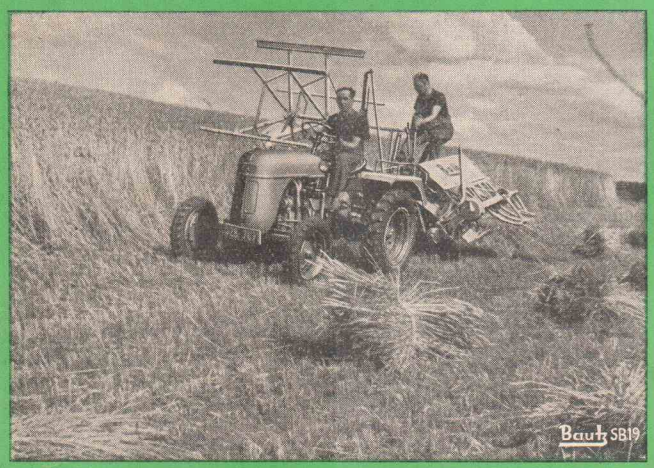

Für größere Betriebe bauen wir 17 u. 22 PS-Dieselschlepper
(Verlangen Sie Sonderprospekte!)

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

Motor: Bohrung/Hub 85/110, auswechselb. Zylinderlaufbüchsen, Druckumlaufschmierung u. automatische Kipphebelschmierung

Getriebe: 5 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang (Fabr. Bautz, D. B. P.) mit **eingebautem Kriechgang**

Hinterachse: Achskörper aus einem Stück mit eingebautem Ausgleichsgetriebe und **Differentialsperre**

Bremsen: Kräftige Handbremse, feststellbar - Fußbremse als Einzelradlenkbremse ausgebildet, Bremstrommel 230 ∅ x 45 breit

Kraftstoffverbrauch: ca. 1,3 kg/Std. beim Pflügen

Schmierölverbrauch: ca. 0,18 kg für 10 Arbeitsstunden

Bereifung:	hinten	7-24 AS	8-24 AS	7-30 AS
„	vorn	4,50-16 AS Front	5,00-16 AS Front	5,00-16 AS Front
Abmessungen:	Länge	2345 mm	2370 mm	2420 mm
	Breite	1505 mm	1505 mm	1505 mm
	Höhe	1480 mm	1505 mm	1555 mm
Bodenfreiheit:		400 mm	430 mm	470 mm

Radstand: 1550 mm

Spurweite: vorn und hinten verstellbar, 1250 – 1000 mm

Geschwindigkeiten:

	(km/Std.)	Bereifung 8 – 24
1. Gang	ca. 0,7 – 1,9	(Kriechgang)
2. Gang	ca. 4,7	(Ackergang)
3. Gang	ca. 6,7	(Acker- und Mähgang)
4. Gang	ca. 9,1	(Mähgang und Zetten)
5. Gang	ca. 19,0	(Straßengang)
R.-Gang	ca. 4,7	

Kleinster äußerer Wenderadius: 2,5 m (mit Lenkbremse)

Zughakenkraft: Im 1. Gang 825 kg

Größte Brutto-Anhängelast: Auf ebener Straße 8 to

Gesamtgewicht des Schleppers: 1000 kg, mit Mähwerk 1110 kg, mit Zusatzgewichten 1395 kg

Normalausrüstung: Elektr. Licht- und Signalanlage, Sitzkotflügel, Fußtrittbleche, Zapfwelle, eingebauter Mähantrieb, Andrehkurbel, Werkzeugsatz, gefedertes Zugmaul hinten, festes Zugmaul vorn, Ackerschiene, elektr. Anlasser mit 12 Volt-Batterie, 70 Ah und Vorglüheinrichtung.

Zusatzausrüstung: Bautz-Patentmähwerk 4½' mit Normal-, Mittel- oder Tiefschnittbalken, Getreideablage, verlängerte Ackerschiene, Riemenscheibengetriebe, Zusatzgewichte vorne 75 kg, hinten 240 kg, hydraulischer Kraftheber mit Dreipunktaufhängung, vordere Kotflügel, **Einzelradfederung.**

JOSEF BAUTZ
AKTIENGESELLSCHAFT
SAULGAU
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

Nr. 1391-10545 H

Bautz Patent-Mähwerk unübertroffen!

Seit Jahren in unseren Schleppern tausendfach bewährt! Anbau und Demontage mit wenigen Handgriffen · Kinderleichtes Heben des Mähwerks · Sicherung durch **eingebaute Ratschkupplung** · Verblüffender Patent-Messerverschluß