


"Continental" CP.60N

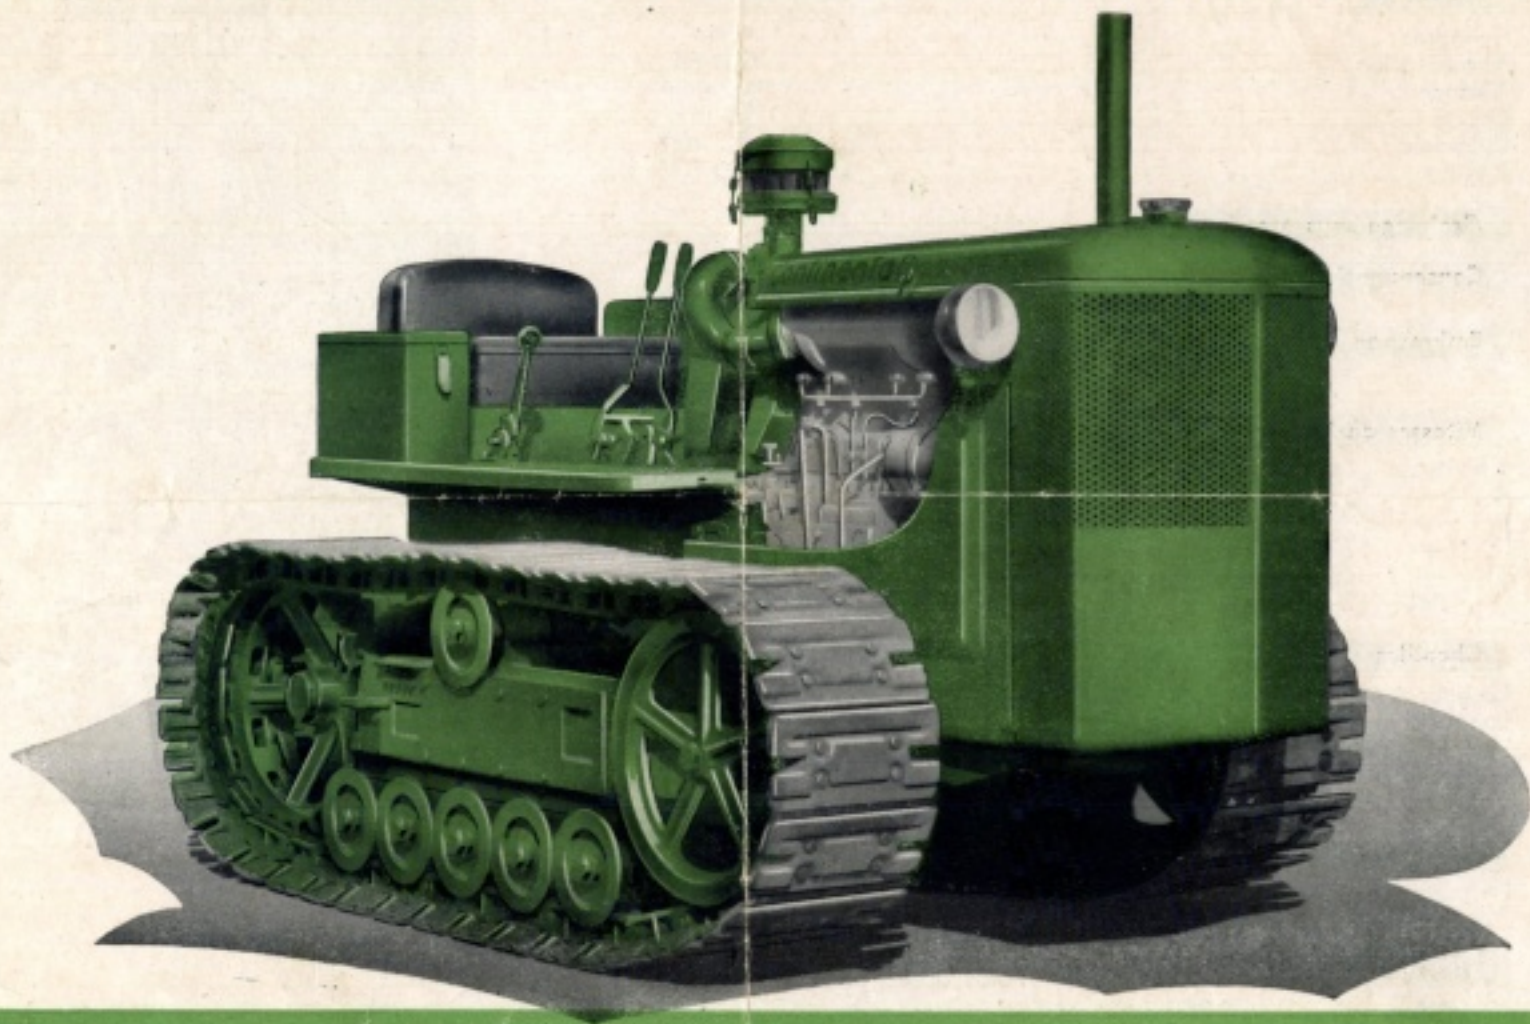

Ets RICHARD FRÈRES

Société Anonyme, Capital 175 millions de francs

19, rue du Bourbonnais, LYON (5^e)

Téléphone : BURdeau 75-53 75-54 75-55

Adresse Télégraphique : RICHARDTRACT-LYON

Registre du Commerce : LYON B 11-352

Bureau PARIS

19, rue d'Anjou (VIII^e)

Tél. ANJOU 05-85

14, rue Marignan (8^e)

Tél. CYPRES 05-40 et 05-41

Service Pièces Détachées

6, avenue Sidoine-Apollinaire

Tél. BU. 77-48 — LYON (5^e)

Caractéristiques du CP 60 N

Puissance

Puissance à la poulie	56,5 CV
Puissance à la barre (en 2 ^e vitesse)	51 CV

Moteur

Cylindres	4
Alimentation	Gas-oil
Alésage	110 m.m
Course	150 m.m
Cylindrée	5 L. 700
Régime	1.400 T.M.

Graissage sous pression

Consommation

188 Grs par
CV/heure

Embrayage

Comet
Mécano
bidisque
11 LF 60

Vitesses en km.-heure

1 ^{re} vitesse	2 km 1
2 ^e —	3 km 3
3 ^e —	4 km 7
4 ^e —	6 km 3
5 ^e —	8 km 5
AR	3 km 9

Chenilles

Largeur des patins	400 m.m
Longueur d'adhérence	1 m. 720
Surface d'adhérence	13.760 cm ²
Pression au sol par cm ²	0 kg. 310
Voie	1 m. 160

Effort maximum instantané

En première vitesse sur un terrain ferme (Pneus naturels). 5.800 kg.

Effort au crochet

1 ^{re} vitesse	4.200 kg.
2 ^e —	3.600 kg.
3 ^e —	2.370 kg.
4 ^e —	1.770 kg.
5 ^e —	1.310 kg.

Encorbrement

Longueur hors tout 3 m. 190
Hauteur

1 m. 500

Largeur

1 m. 560

Poids approximatif 4.300 kg.


Indications de colisage

Poids

4.600 kg.

Cubage

11 m³

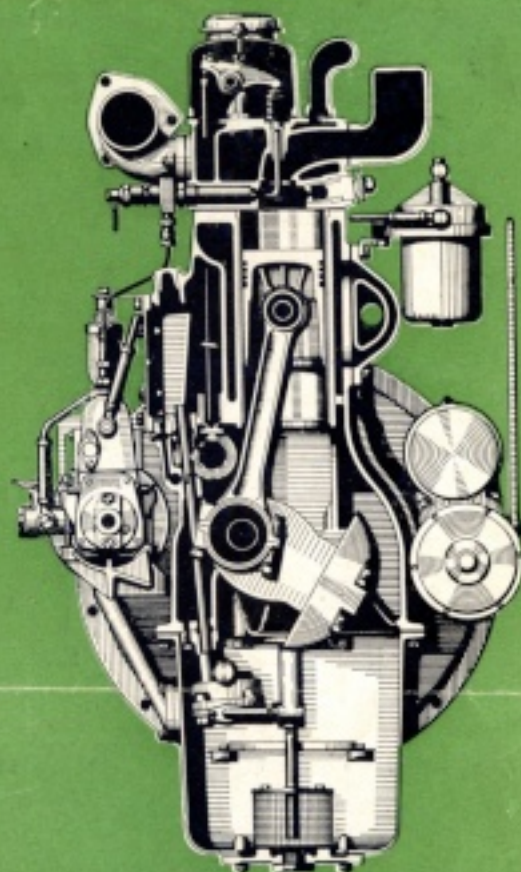

Coupe du moteur diesel PANHARD, type 4 H L
équipant le CP 60 N

Représentés par:

