

MANUFACTURE D'INSTRUMENTS AGRICOLES

Ancienne Maison FLABA-THOMAS, Fondée en 1878

ETABLISSEMENTS FLABA-THOMAS, DELAHAYE & BELGICA

Société Anonyme au Capital de 9.000.000 de Francs

TÉLÉPHONE N° 14

Siège Social : LE CATEAU (Nord)

R. C. - CAMBRAI 840 B


L'ARRACHEUR FLABA-THOMAS

UNE NOUVEAUTÉ !

ARRACHEUR DE POMMES DE TERRE

à Fourches Rotatives réglables « Système Vieille » breveté S. G. D. G.

Fonctionnement Merveilleux

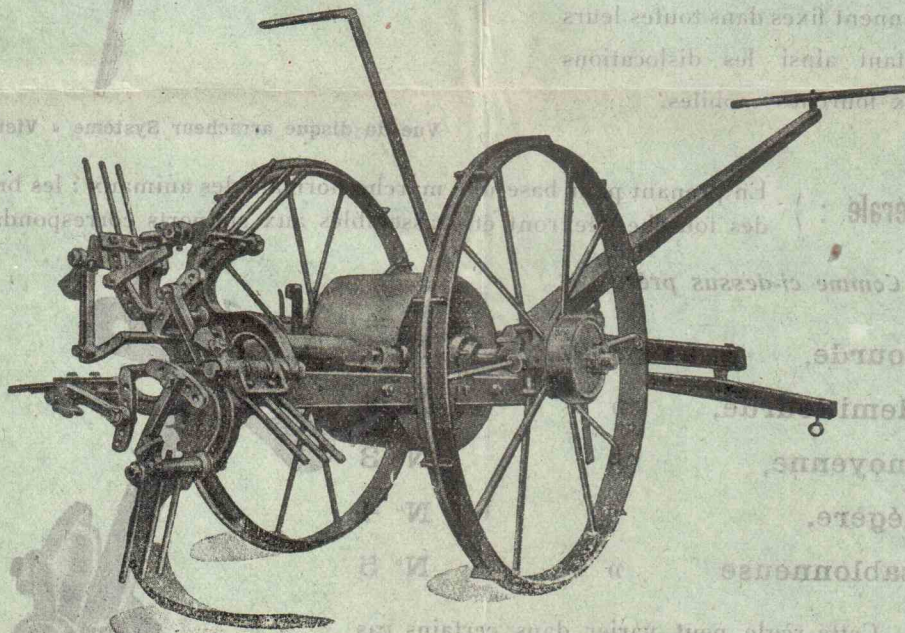

Cette nouvelle arracheuse se recommande à l'attention de la clientèle, non seulement parce qu'elle réalise les nombreux avantages des machines similaires, mais parce qu'elle possède en plus des modèles déjà connus :

des fourches réglables et à inclinaison variable

selon le terrain dans lequel on l'emploie

Les fourches, accouplées à l'aide de bras en acier à des supports de forme appropriée montés sur le disque de projections, peuvent se déplacer autour de leur axe et prendre **5 positions** nettement différentes les unes des autres.

L'ARRACHEUR FLABA-THOMAS

La possibilité de modifier la position des fourches de cette nouvelle machine permet de régler, quelle que soit la nature du terrain :


La force de projection de la machine.

La chute des tubercules à une distance convenable.

Et ce, par rapport à la puissance de l'attelage et en raison de sa vitesse.

Composé de pièces en acier moulé ou forgé, le disque arracheur, système « Vieille », est à l'abri de toute rupture.

En outre : le réglage effectué, les fourches deviennent fixes dans toutes leurs positions, évitant ainsi les dislocations inhérentes aux fourches mobiles.

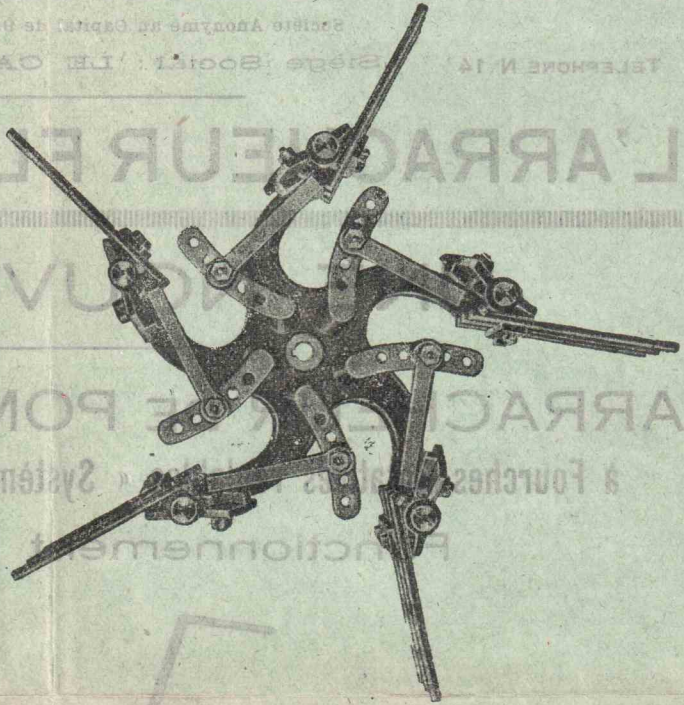


Vue du disque arracheur Système « Vieille »

Règle Générale : En prenant pour base une marche normale des animaux : les bras de leviers des fourches devront être assemblés aux supports correspondants,

Comme ci-dessus prévu :

En terre lourde,	en position,	N° 1
En terre demi-lourde,)	N° 2
En terre moyenne,)	N° 3
En terre légère,)	N° 4
En terre sablonneuse)	N° 5

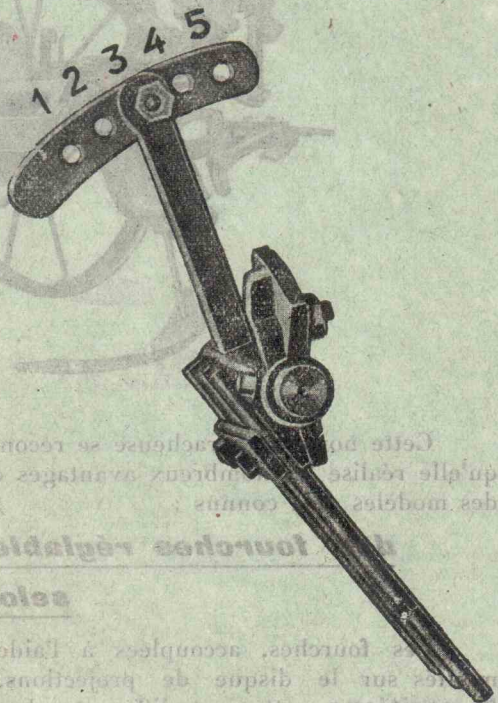

NOTA. — Cette règle peut varier dans certains cas particuliers.

Le conducteur, devra après un premier sillon, modifier comme il le jugera convenable la position des fourches pour obtenir le travail le plus satisfaisant.

Demandez notre Catalogue Général

Envoi franco sur demande.