Güldner SPESSART A2 KS

CLASSE 20 cv

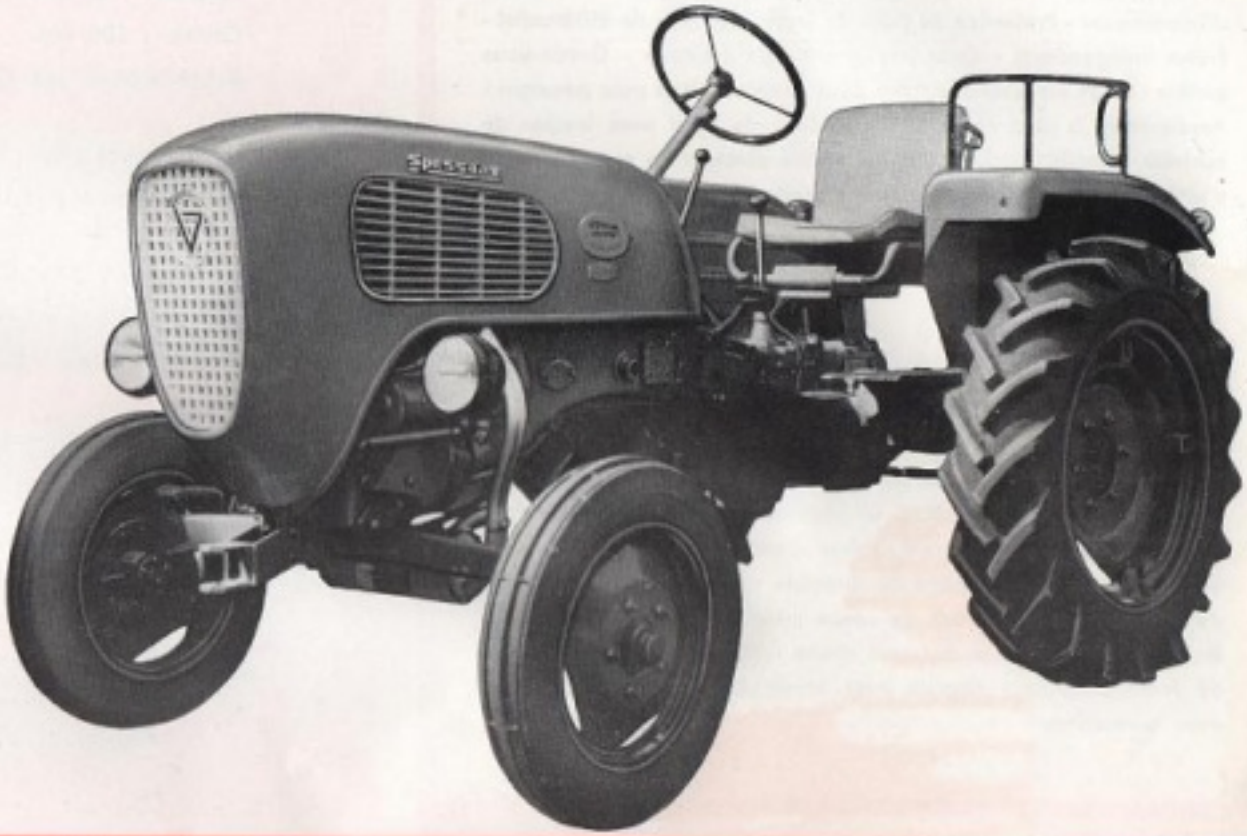

MOTEUR GULDNER

2 cylindres - 4 temps - Refroidissement par air.

Dans sa catégorie est très puissant. Souple, robuste et économique. Etalement des vitesses pour tous travaux. Tracteur universel. Relevage hydraulique avec R.D.V. permettant un travail du sol intensif même dans les petites exploitations. Pour les exploitations plus importantes, est utilisé comme porte-outils. Les machines sont montées et portées entre les essieux et sur le relevage hydraulique.

Grande maniabilité, qualité importante pour la fauchaison, les binages des petites parcelles.

La carrosserie étroite permet une grande visibilité. Siège confortable. Entretien et conduite simples et aisés, tous les leviers sont à portée de la main. Siège pour passager sur demande.

TRACTEUR A USAGES MULTIPLES

POUR TRACTION ET A POSTE FIXE

POUR PETITES EXPLOITATIONS

TRACTEUR D'APPOINT DANS LES GRANDES EXPLOITATIONS

ÉCONOMIQUE ET RENTABLE

EQUIPEMENT STANDARD

Equipement électrique complet comprenant : feux de position, projecteurs route-code, prise de courant 7 pôles pour remorque, batterie 12 volts, avertisseur - Prise de force synchronisée avec la vitesse d'avancement - Protection de prise de force - Blocage de différentiel - Freins indépendants - Deuxième système de freinage - Garde-boue arrière - Siège sur ressort réglable avec coussin - Siège pour passager - Accélérateur à pied et à main - Tableau de bord avec lampes de contrôle - Crochet avant - Crochet arrière pivotant sur ressort - Barre d'attelage avec plate-forme - Jeu d'outillage.

✳

ACCESSOIRES

Compteur d'heures - Thermomètre à distance - Relevage hydraulique, attache 3 points avec R.D.V. et appareil jumelé de distribution - Barre d'attelage allongée - Relevage d'outils portés entre essieux - Garde-boue avant - Blocage de direction - Dispositif d'entraînement de barre de coupe - Barre de coupe avec relevage hydraulique ou manuel - Siège pour passager à droite - Poulie avec ou sans prise de force allongée - Capote avec essuie-glace - Chargeur frontal avec accessoires.

DÉTAILS TECHNIQUES

MOTEUR : GÜLDNER, 2 cylindres, 4 temps - Type 2 LKN.

Nombre de tours : 2 475 tr/mn.

Alésage : 75 mm.

Course : 100 mm.

Refroidissement par air.

VITESSES : 6 vitesses avant : 1,5 - 2,5 - 4,1 - 7,2 - 11,7 - 19,4 km/h.

2 vitesses arrière : 1,1 - 5,1 km/h.

PRISE DE FORCE : Synchronisée avec la vitesse d'avancement, ∅ 35 mm, 568 tr/mn.

Attache 3 points - Catégorie I.

PNEUMATIQUES : Avant : 4,50-16 - Arrière : 9-24.

Jantes arrière extensibles.

DIMENSIONS : Voie arrière réglable.

Empattement	1 650 mm
Longueur	2 780 mm
Largeur	1 460 mm
Hauteur	1 500 mm

Tél. : 46 25 5-09
Ad. Télégr. LEBONNETSL-PARIS

L. BONNET & FILS
Société Anonyme au Capital de 4.200.000 F
R. C. Seine 60 B 633

9, RUE DANTON
KREMLIN-BICÊTRE (Seine)

Omnia, 8, R. J-B Charcot - Courbevoie