


HATZ

DIESELSCHLEPPER

ein Begriff für Leistung und Qualität

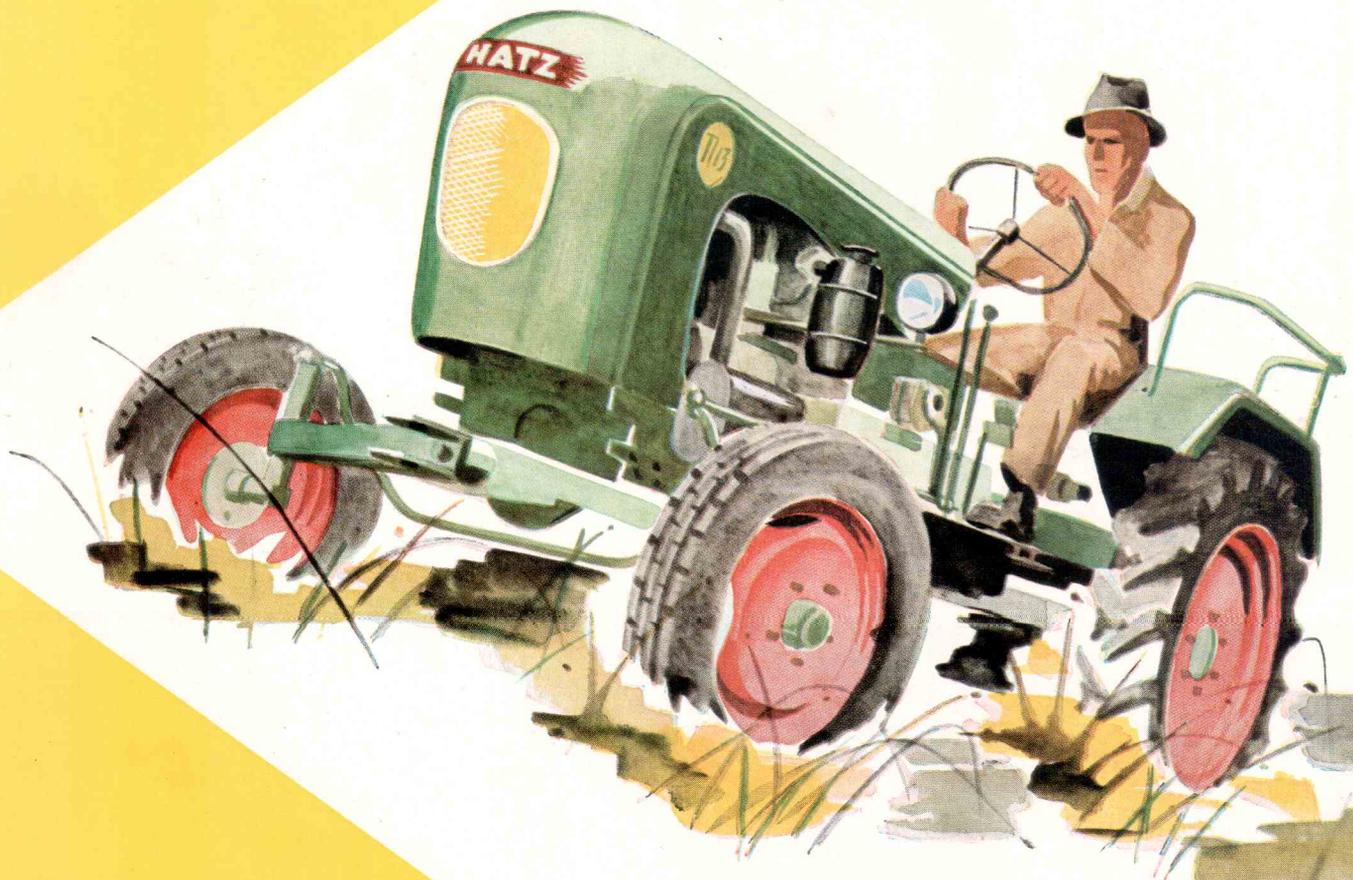

luftgekühlt



HATZ


Diesel

Die bewährten


Aus einer langjährigen Erfahrung im Bau von Klein-Dieselmotoren und Kleinschleppern entwickelten wir die Type TL 11 als unentbehrlichen Helfer im landwirtschaftlichen Kleinbetrieb.

Seine solide, leicht zugängige und moderne Bauart ist geradezu bestechend. Der Motor als Herz des Schleppers hat sich vieltausendfach bewährt, die universelle Einsatzmöglichkeit und die enorme Zugkraft sind wirklich verblüffend.

Der niedrige Anschaffungspreis und vor allem der oft gerühmte, sparsame Verbrauch müßten jedem Kleinlandwirt die Anschaffung ohne weiteres ermöglichen.

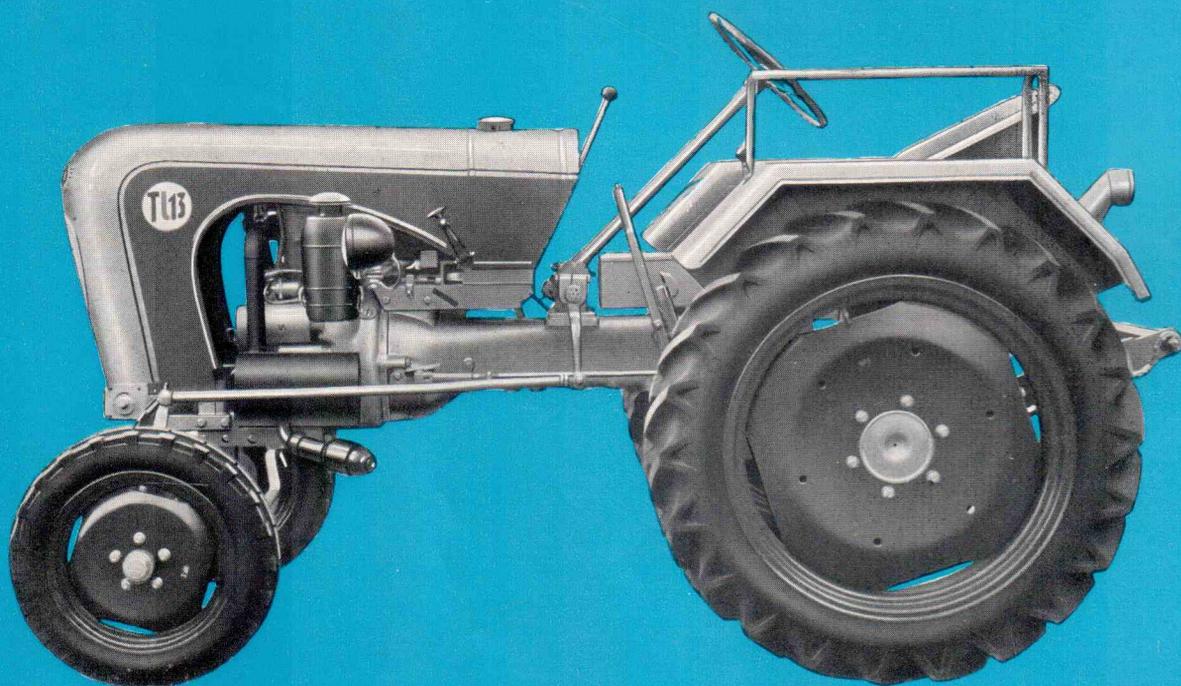

Klein-Schlepper von Format

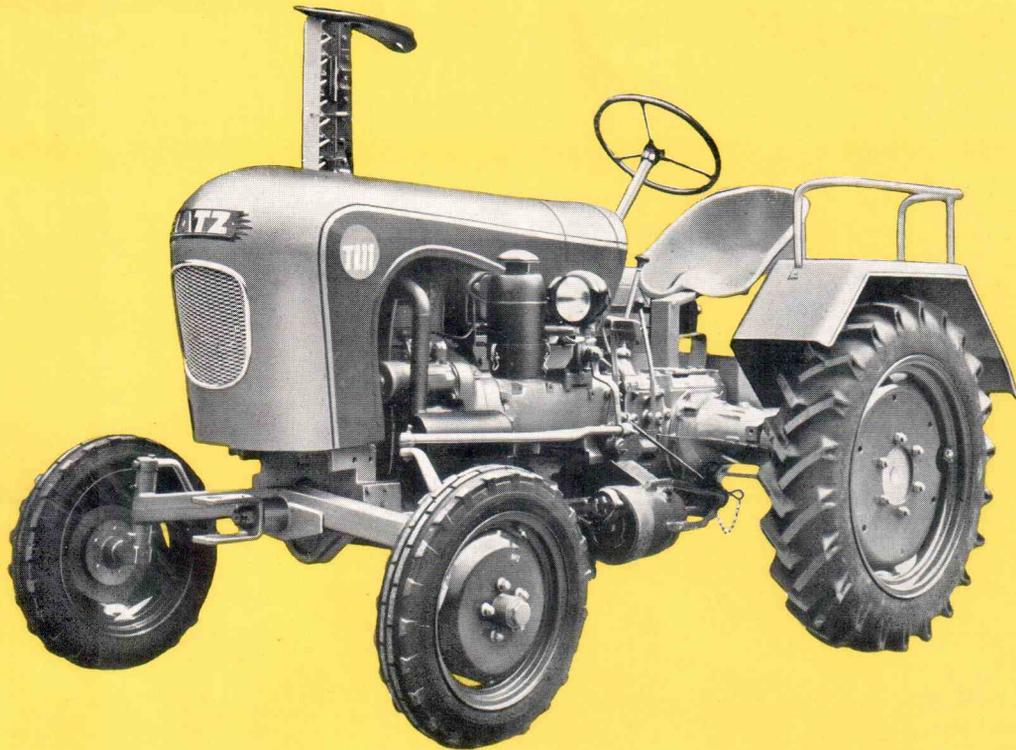

Wer die Ansprüche noch etwas höher stellen will, müßte sich unbedingt für unseren TL 13 entscheiden. Man bezeichnet ihn als *den* Kleinschlepper schlechthin.

Sein Sechs-Gang-Getriebe (1. Gang – Kriechgang), alle Gänge mit einem Schalthebel zu schalten, mit gangabhängig und gangunabhängig schaltbarer Zapfwelle, sowie 5 verschiedene Bereifungsmöglichkeiten verleihen ihm eine wirklich ideale Anpassung an das Gelände und die Bodenbeschaffenheit. Für den fortschrittlichen Kleinlandwirt und für größere Betriebe als Zweit-Schlepper bestens geeignet und bewährt!




TECHNISCHE DATEN


	TL 11	TL 13
Zylinderzahl	1	1
Leistung nach DIN 70020	12	13
Hubraum ccm	668	668
Kühlung	Luft	Luft
Vorwärtsgänge	6	6
Rückwärtsgänge	2	1
Differentialsperre	serienmäßig	serienmäßig
Zapfwelle nach DIN 9611	gangunabhängig auf Wunsch gang- abhängig	gangunabhängig gangabhängig
Länge mm	2500	2565
Breite mm	1490	1484
Höhe über Lenkrad mm	1520	1460
Spurweite mm	1250/1500	1250/1500
Radstand mm	1600	1640
Bodenfreiheit mm	320	320
Kleinster Wenderadius mm	2770	2800
Eigengewicht kg		
in Grundausrüstung	805	860
Bereifung vorne	4,00-15 AS	4,00-15 AS
auf Wunsch		4,50-16 AS
		5,00-16 AS
Bereifung hinten	7-24 AS	7-24 AS
auf Wunsch	8-24 AS	8-24 AS
		9-24 AS
		8-28 AS




Schlepper TL 11 mit Anbau-Beetpflug, einfurchig

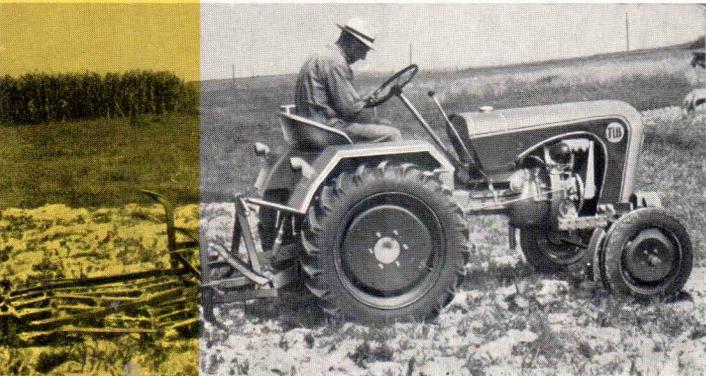

Schlepper TL 13 mit Dreipunkt-Anbau-Egge

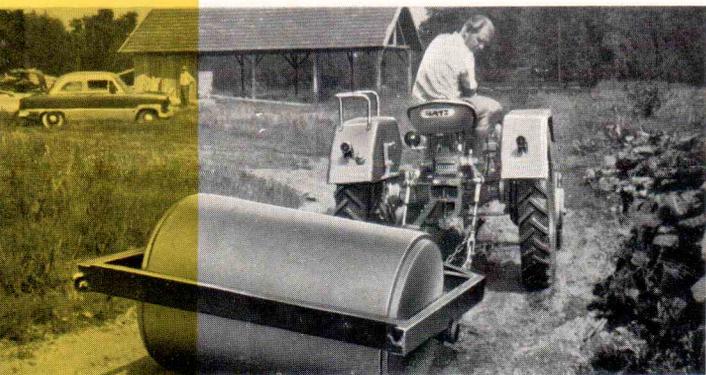

Schlepper TL 13 mit Planierwalze 3 to.

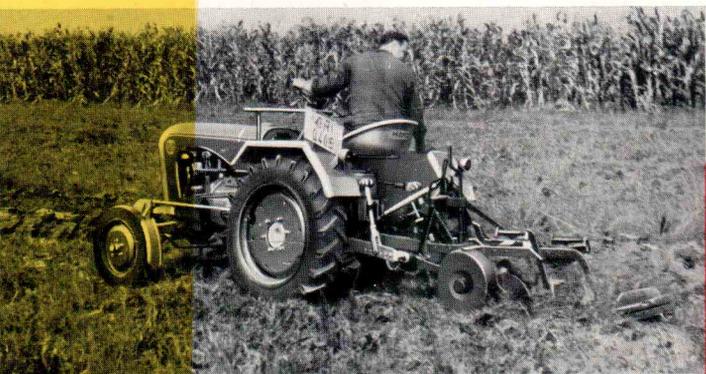

Schlepper TL 13 mit Dreipunkt-Anbau-Beetpflug, 2-furchig

GESCHWINDIGKEITEN in km/Std.

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	1. R. G.	2. R. G.
TL 11 bei Bereifung 7-24	1,4	2,3	3,9	6,7	11,0	18,5	1,0	4,6
TL 13 bei Bereifung 7-24	1,41	3,04	4,37	6,16	10,4	17,25	4,37	

Alle hier abgebildeten und beschriebenen Kleinschlepper können auf Wunsch folgende Zusatzausrüstungen erhalten:

- Mähwerk mit 3 Schnittarten, Balkenlänge 1,35 m
- Hydr. Kraftheberanlage mit 3-Punkt-Aufhängung (nur bei TL 13)
- Gefederte Vorderachse
- Riemenscheibe
- Betriebsstundenzähler, Fernthermometer, Öldruckmanometer
- vord. Kotflügel, 2. Seitensitz, breite Ackerschiene
- Lenkrad-Feststellung u. a. m.

Alle Schlepper werden serienmäßig mit besonders ansprechender und unempfindlicher Hammerschlag-Lackierung geliefert.

MOTORENFABRIK HATZ G. M. B. H.
RUHSTORF / ROTT BEI PASSAU