

## »ALEMANNIA« V 90


Der Großdrescher für Lohn- und Genossenschaftsdrusch sowie große Einzelbetriebe

Trommel mit 8 breiten Marshall-Schlagleisten auf Unterlagschienen und 7 Stahlguß-Trommelringen • Dreiteiliger, wendbarer Dreschkorb mit verstellbarem Korbrost • Fünfteiliger Hordenschüttler • Nachschüttler mit Fingerschüttler • Dreifache Druckwindreinigung • Zweifache Siebreinigung • Spreureinigung • Sortierzylinder • Becherwerk • Schlagkreuzentgranner • Bei Dreschmaschine Kugellager an allen Lagerstellen außer Sortierzylinder • Antriebscheiben auf beiden Trommelseiten • Sicherheitseinleger • Autolenkung am Vorderwagen • Unterbaum des Gestellrahmens aus U-Eisen • Pressenantrieb links • Strohpresse »SPESSART« mit beiderseitigem Zahnradantrieb • Zweimal bindend

Höla

**ALEMANNIA V 90**

durch Patente geschützt

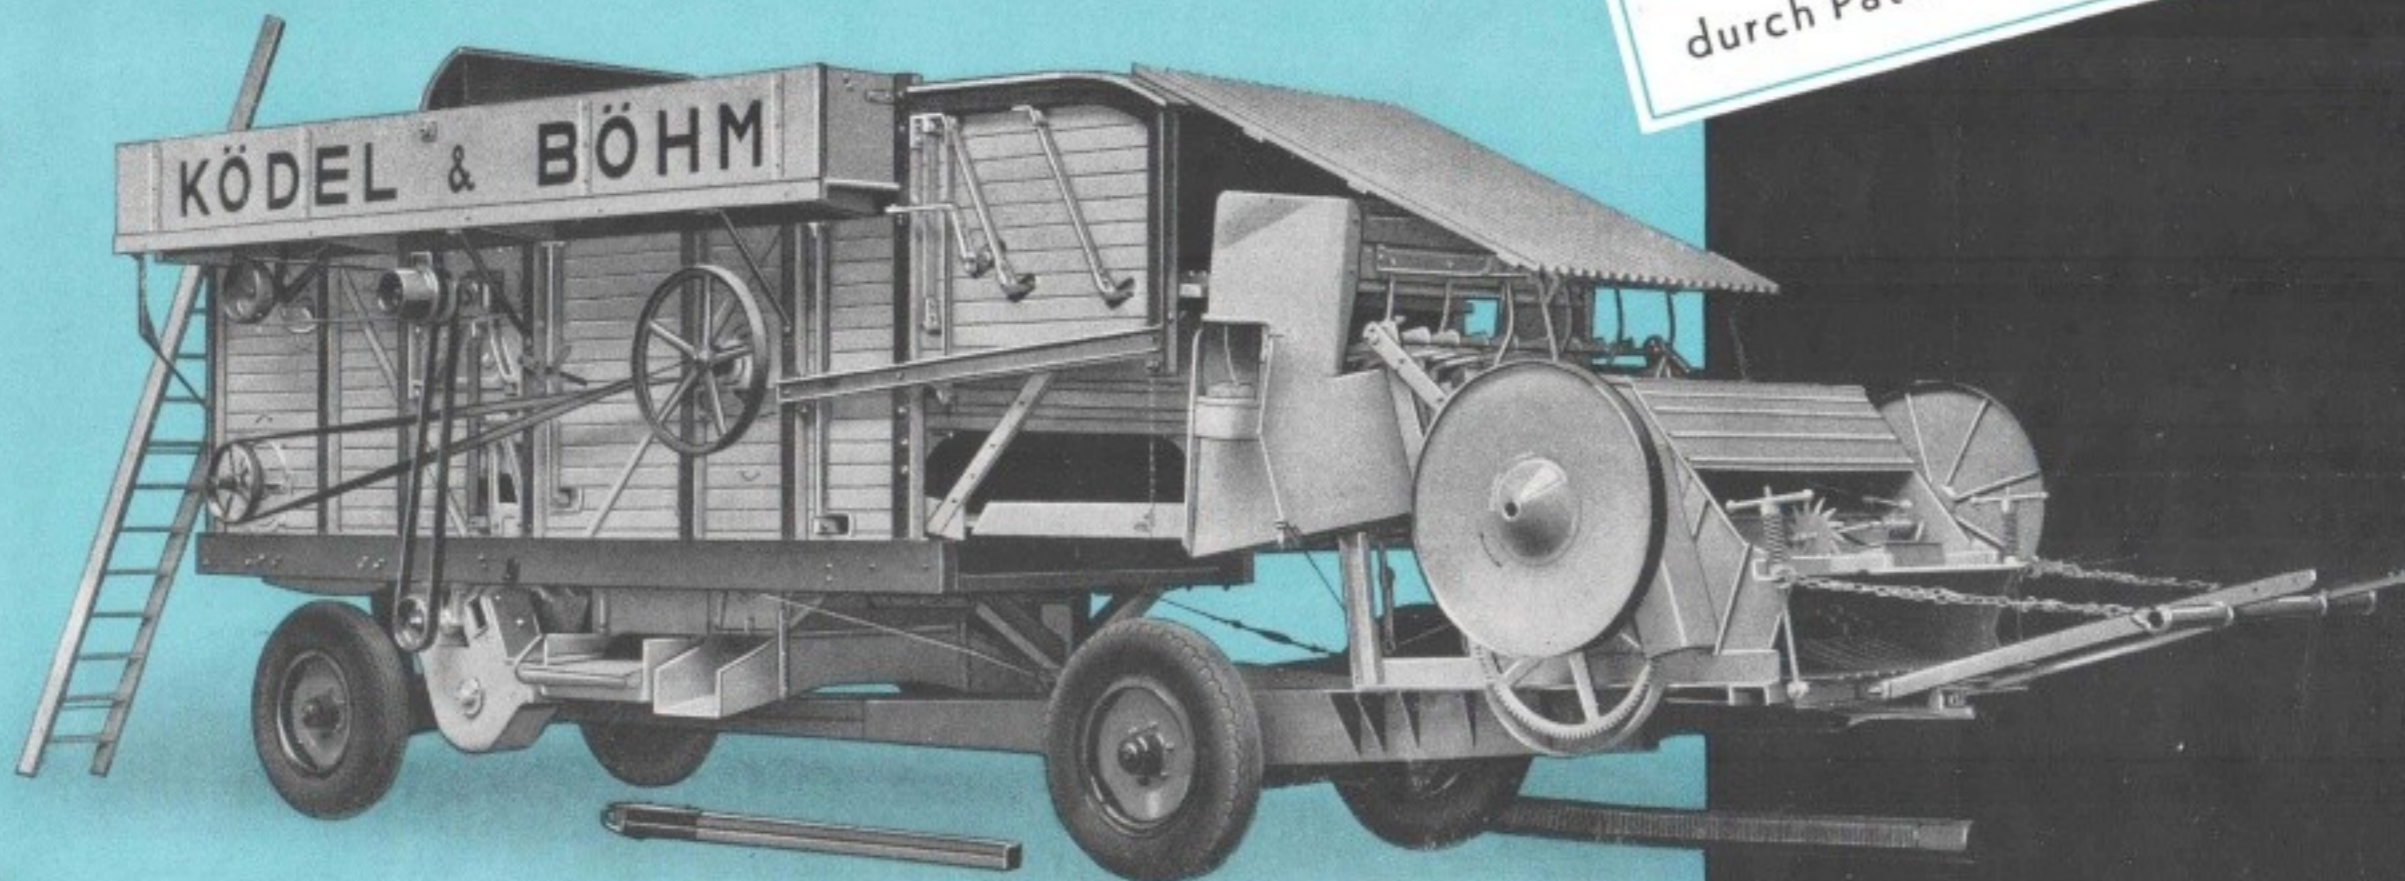

Trommelbreite ..... mm 1700  
Trommeldurchmesser ..... mm 530  
Umdrehungen pro Minute ..... 1250  
Antriebscheibendurchmesser mm 200  
Sortierung ..... Zylinder  
Fahrräder vorn u. hinten ..  $\varnothing$  mm 880


Länge  
ohne Ballenschurre ..... etwa mm 8650  
Länge im Betrieb .... etwa mm 9950  
Breite im Betrieb .... etwa mm 2710  
Höhe im Betrieb .... etwa mm 3200  
Gewicht ..... etwa kg 6105

Stundenleistung  
(Weizen) ..... etwa kg 1500-2000  
Kraftbedarf ..... etwa PS 15-20  
Körner/Stroh-Verhältnis .... 1:1,35  
Preßkanalbreite ... etwa mm 1500  
Zahl der Knüpfer ..... 2


**KÖDEL & BÖHM** G.M. B.H. **LAUINGEN/DONAU**

Abbildungen sowie Angaben über Maße, Gewichte und Leistungen unverbindlich. Nachdruck textlich und bildlich verboten.




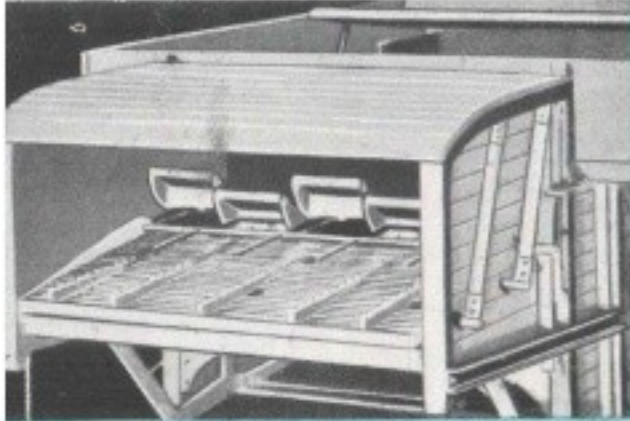

Ausschnitt des Nachschüttlers mit Fingerschüttler

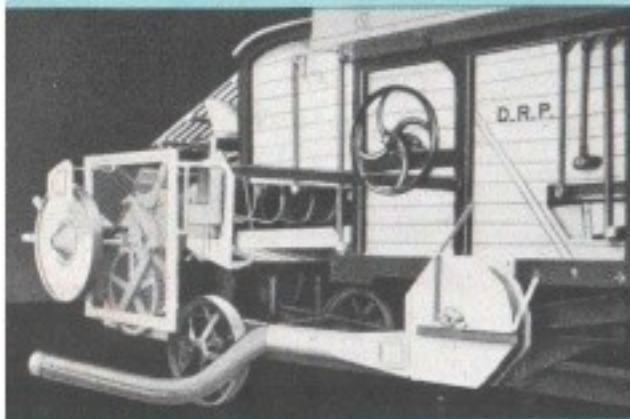

Spreugebläse mit biegsamem Rohr

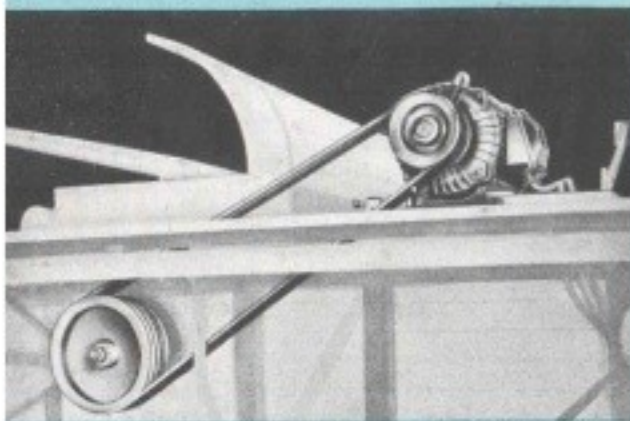

Aufbau des Elektro-Motors auf der Dreschbühne



Gummiereifung, Vierrad-Lenkung, Innenbackenbremse mit Seilzug



**Zubehörteile ohne Berechnung:**


7 Wechselsiebe mit 5, 6, 7, 9, 11, 13 und 15 mm Lochung und 2 Staubsiebe mit 2 und 3 mm Lochung in der ersten Reinigung • 6 Wechselsiebe mit 6, 7, 8, 10, 12 und 14 mm Lochung und 3 Verteilersiebe mit 6, 10 und 16 mm Lochung in der zweiten Reinigung • 2 verstellbare, auswechselbare Spreusiebe mit 14 und 20 mm Lochung • Leiter • Kurzstrohrutsche • Ballenschurre • Lange Deichsel oder Schlepperdeichsel • Zugwaage mit Ortscheite • Sämtliche Schutzvorrichtungen • 4 Hubverkeilungen • 2 Abstützböcke • 2 Stützstangen für Dreschbühnen-Seitenbretter • Satz Schraubenschlüssel • 2 Trommelschlüssel • Steckschlüssel • Hochdruckschmierpresse • Ölkanne • Je 1 Betriebsanleitung für Dreschmaschine und Stroh-  
presse • Pressenersatzteilliste

**Sonderausrüstungen gegen Berechnung:**


Spreu- (Kaff-) Gebläse mit waagrechtm Spreustritt und biegsamem Rohr • Siebe und Einrichtungen zum Drusch von Feinsämereien, Dinkel (Fesen) und Bohnen • Pressenantriebscheibe • Selbsteinleger • Sackheber • Winde • Aufgebauter Elektromotor • Gummiereifung • Klotzbremse für Eisenereifung • Backenbremse für Gummiereifung • Vierrad-Lenkung • Alarmglocke • Ballenzähler • Kleine Riemen • Presseriemen

**Einleger:**

Wenn auf der Bestellung kein besonderer Vermerk hinsichtlich des Sicherheitseinlegers angebracht, erfolgt Lieferung stets mit süddeutschem Sicherheitseinleger. Ausführung mit norddeutschem Sicherheitseinleger ohne Mehrpreis, muß jedoch auf Bestellung ausdrücklich angegeben sein. Näheres siehe Sonderprospekt »Einleger« ET 50.

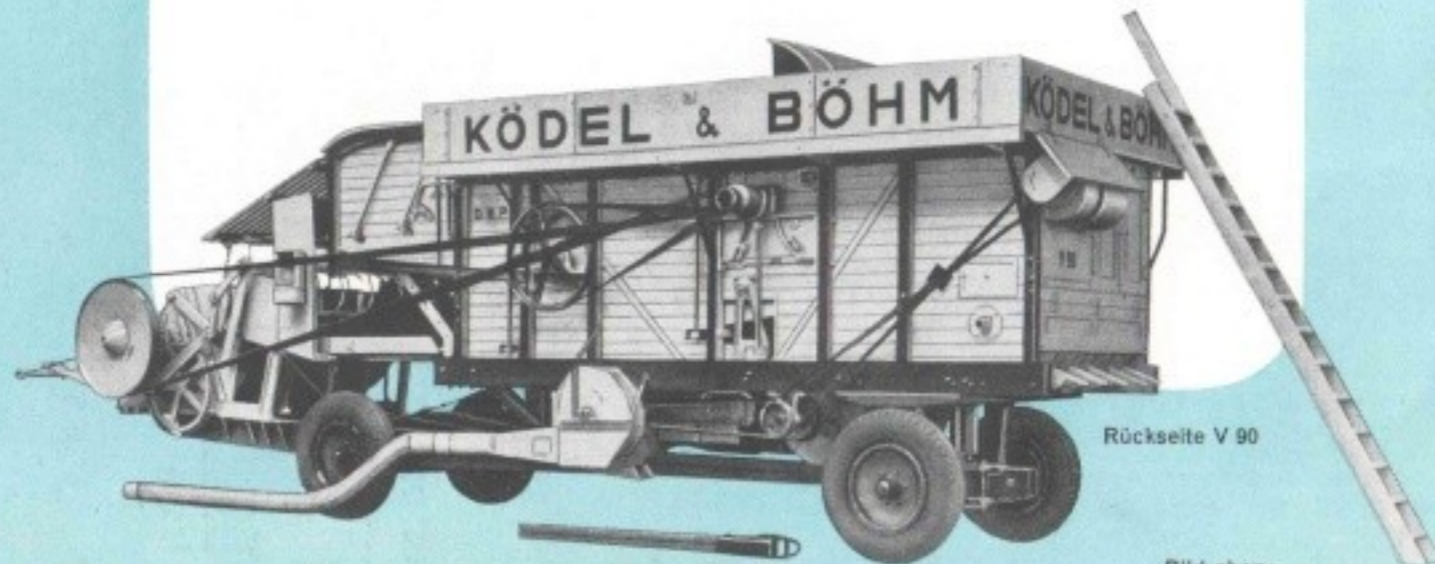

Rückseite V 90

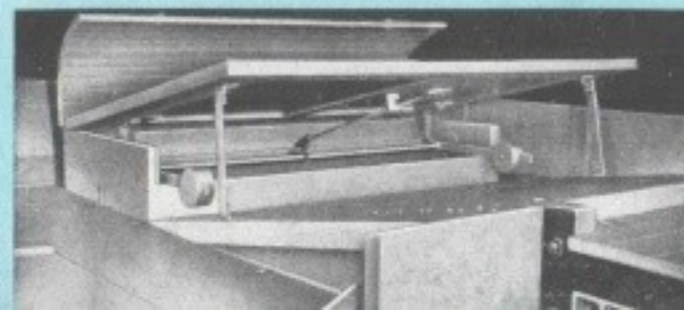

Süddeutscher Sicherheitseinleger

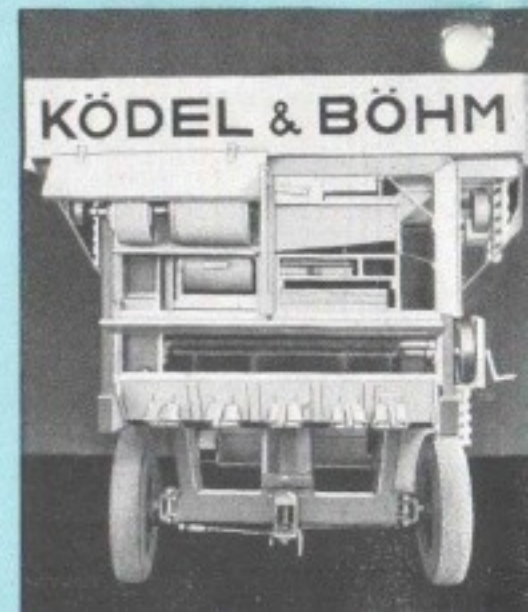
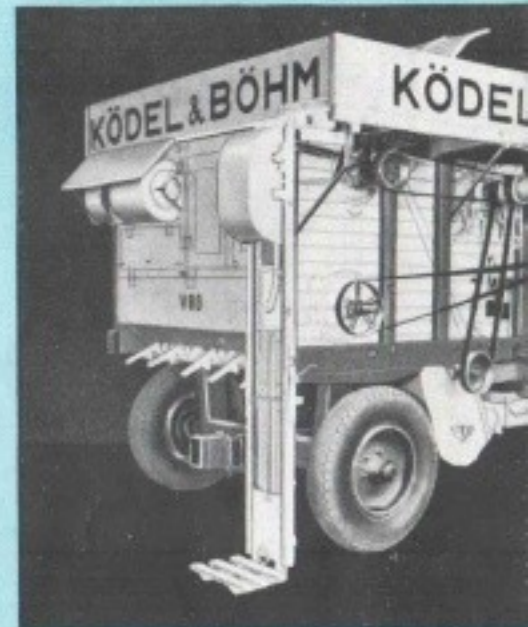
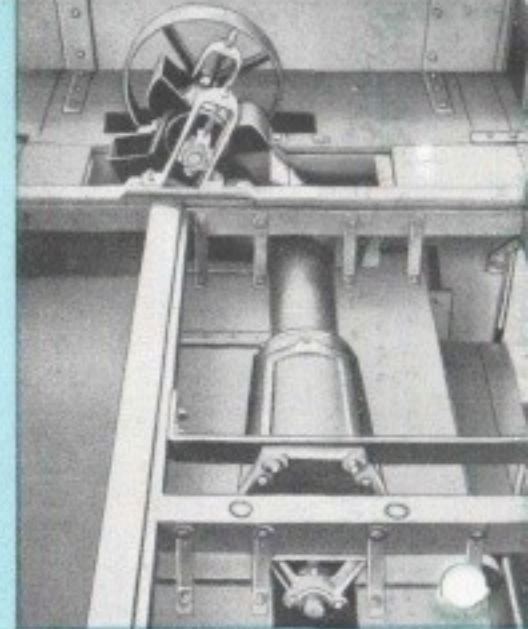


Bild oben:  
Becherwerk mit Entgranner

Bild Mitte:  
Anbau eines Sackhebers

Bild rechts:  
Rückansicht mit geöffneten Türen  
Zu sehen sind:  
2. und 3. Windgehäuse,  
2. Reinigung, Gerstenentgranner, Siebaufbewahrungskasten, Sortierzylinder, Vorderwagen mit Auto-Lenkung