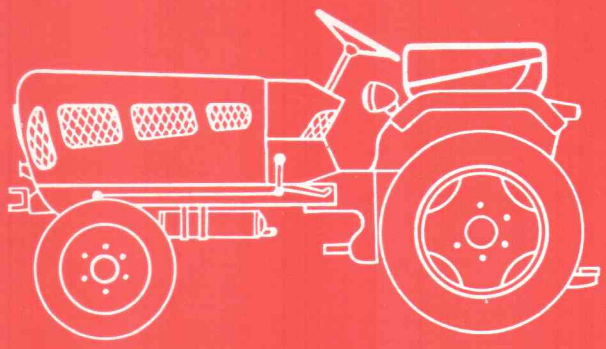

D 1106

LANZ-Bulli mit Einschar-Winkeldrehpflug an der Dreipunkt-Aufhängung; auszuheben durch den hinteren Kraftheber.

LANZ *Bulli* DIESEL-SCHLEPPER

mit 11 PS ist für den kleinbäuerlichen Betrieb gebaut.

An alles wurde gedacht, was die Bedienung bequem, das Fahren leicht und die Arbeit mit den Geräten so einfach wie möglich macht.

Auch Sie können es leichter haben. Nehmen Sie den LANZ-Bulli, der alles hat, was zu einem modernen Schlepper gehört und noch mehr!

- **Moderne Halbrahmen-Bauweise mit einem in Gummi gelagerten Motor**
- **Differentialsperre, Zapfwelle**
- **Hydraulischer Kraftheber mit 2 Anschlußstellen**
- **Dreipunktaufhängung**
- **Griffnahe Hydraulikbetätigung unter dem Lenkrad als Eingriffbedienung für vorn und hinten.**
- **Erprobte Anbaugeräte für alle Arbeiten**
- **Alte Geräte können weiterverwendet werden.**

Es steckt wirklich alles in diesem LANZ-Bulli und dabei ist er obendrein noch preiswert!

LANZ-Bulli mit LANZ-ANBAU-Schleuderrad-Roder SR 1. Jetzt auch in der Kartoffelernte die Vorteile des Anbaugerätes!

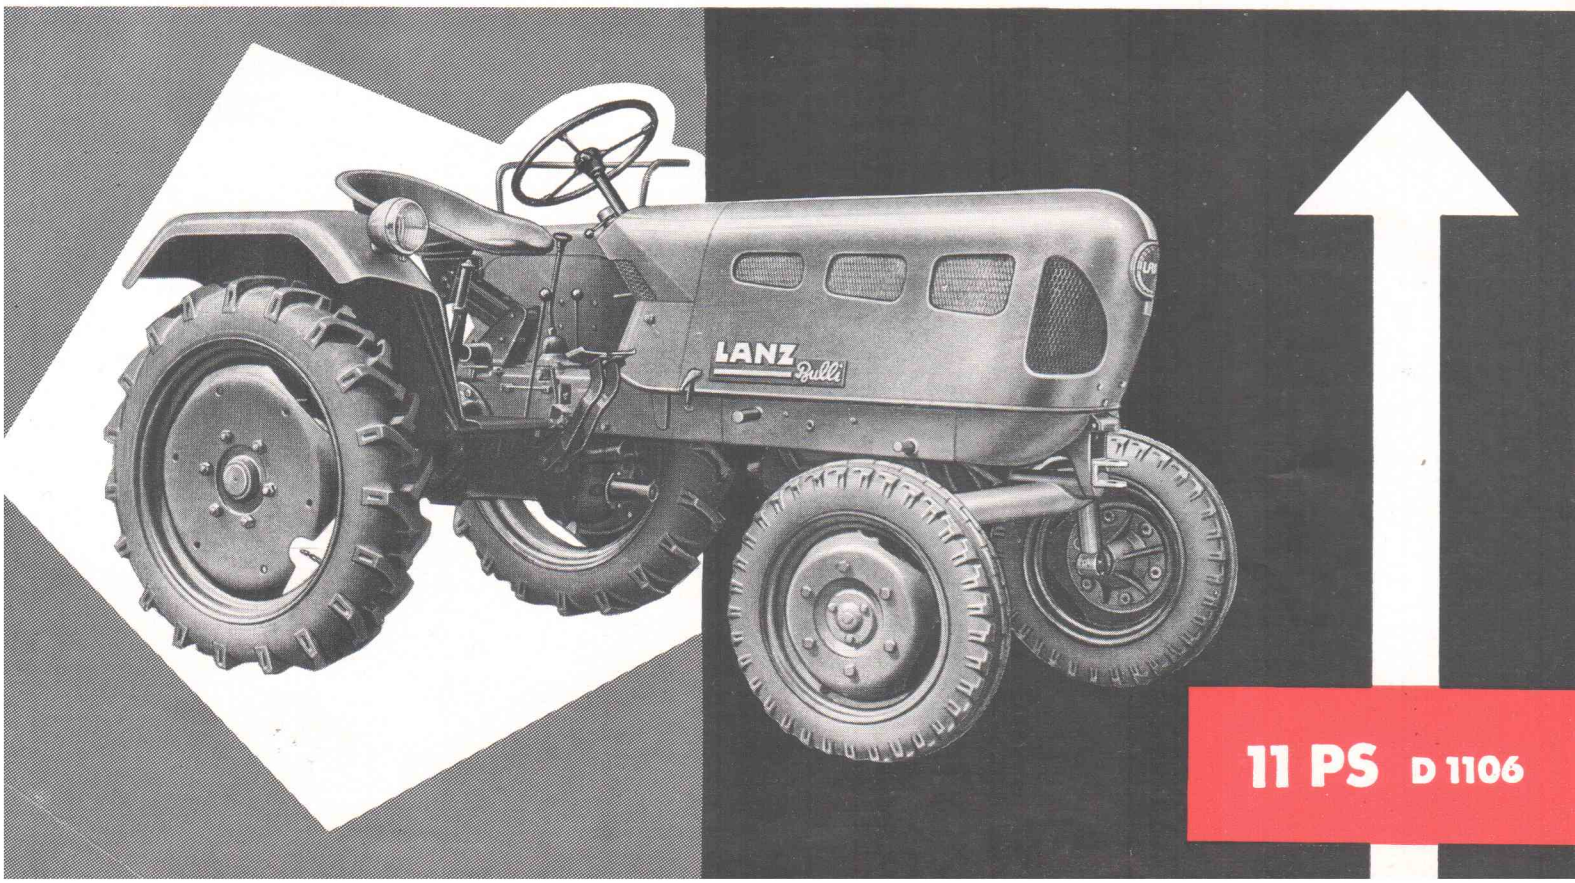

11 PS D 1106

LANZ

BULLDOG - DIESEL - SCHLEPPER
BULLI

11 PS D 1106

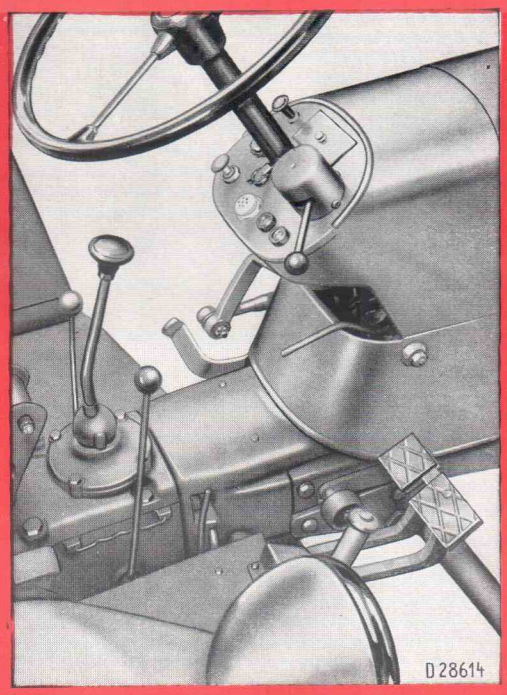

Unterhalb des Lenkrades ist der Hebel für die Bedienung der Hydraulik bequem zu erreichen.

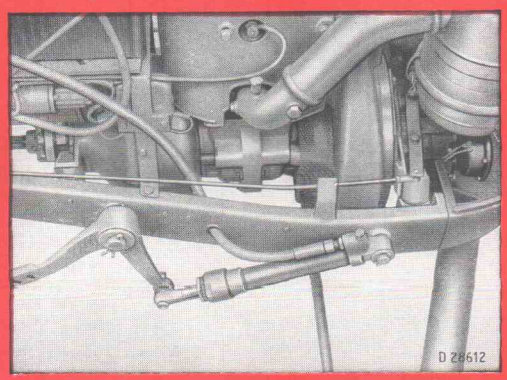

Der Zweitakt-Diesel-Motor ist in Gummi gelagert. Dadurch läuft er ohne Vibrationen. Am Rahmen ist die Hydraulik für das Mähwerk sichtbar.

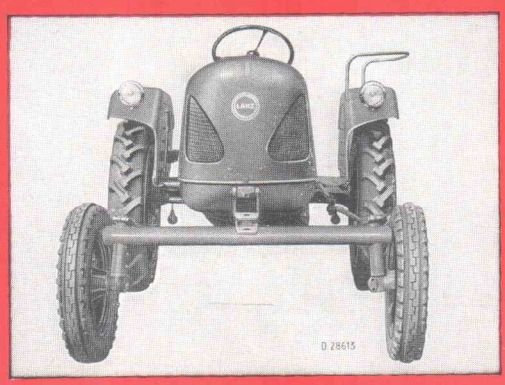

Das ist das Gesicht des „LANZ-Bulli". Deutlich ist die kräftige Vorderachse erkennbar.

BAUART

Länge	2440 mm	Radstand	1600 mm
Breite	1450 mm	Eigengewicht	770 kg!
Höhe (ohne Dach)	1385 mm	Wendekreis-Halbmesser	2300 mm
Bodenfreiheit	314 mm		

Motor: Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-LANZ-Diesel-Motor 11 PS, mit lastabhängigem Drehzahlregler.

Bohrung	85 mm	Hubraum	533 ccm
Hub	94 mm		

Kraftstoff: Handelsübliche Dieselkraftstoffe • Kraftstoffverbrauch: Durchschnittlich ca. 0,8—1,2 Ltr./Std. • Schmierung: Frischöl-Druckschmierung • Luftkühlung • Getriebe: 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge.

Bei Bereifung hinten 6—24

1. Gang	1,4 km/h	5. Gang	11,0 km/h
2. Gang	2,3 km/h	6. Gang	18,2 km/h
3. Gang	3,9 km/h	1. Rückwärtsgang	1,0 km/h
4. Gang	6,7 km/h	2. Rückwärtsgang	4,7 km/h

1. Gang als Kriechgang von 0,6 – 1,4 km/h

GRUNDAUSRÜSTUNG

Pendelachse vorn • Spurweite vorn und hinten verstellbar, bei Bereifung 6—24 AS von 1250 mm auf 1500 mm • Kotflügel hinten mit Beifahrersitz links • Wannenschwingsitz mit verstellbarer Gummifederung • Drückvorrichtung an Vorderachse • drehbare und gefederte Wagen-Anhängevorrichtung • verstellbare Anhängeschiene für Geräte • Hinterradfußbremse, zugleich Einzelrad-Lenkbremse, von Hand verstellbar • Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung • Ölbad-Luftfilter • Beleuchtungsanlage • Lichtmaschine 12 V 90 Watt • Batterie 12 V 56 Ah • Bremslichtanlage und Steckdose für Anhängerbeleuchtung • Signalhorn • 1 Satz Werkzeuge.

MINDEST-LIEFERUMFANG

Elektr. Starteranlage mit elektr. Glühvorrichtung 12 V • Differentialsperre • Getriebe-Zapfwelle nach Norm, 595 U/min • Mähwerksantrieb • Steckdose für Handlampe • Bereifung vorn (AS Front) 4,00—15, hinten (AS Scheibenräder) 6—24, 7—24, 8—24.

SONDERAUSRÜSTUNGEN

Hydr. Kraftheber vorn • **Zusätzl. hydr. Hebevorrichtung** hinten mit Dreipunkt-Aufhängung • **Mähwerk** für Aushebung durch hydr. Kraftheber vorn, Normal- oder Mittelschnitt 5' • **Allwetter-Verdeck,** zusammenklappbar, leicht abnehmbar und abgefedert, bestehend aus: gebogener Windschutzscheibe aus bruchfestem Plexiglas, Dachbespannung und winddichtem Abschluß nach vorn aus Autoköperstoff, elektr. Scheibenwischer, Blinklicht, Rückspiegel und Reinigungsbeutel • **Zusätzl. Seitenverkleidung** aus Autoköperstoff mit Plastikfenstern • **Rückenverkleidung** • **Riemenscheibe** ∅ 180 mm, 1785 U/min • **Kotflügel** vorn • **Reifenfüllpumpe** mit Schlauch • Sitzpolster • **Gitterräder** für Bereifung 7—24 und 8—24.

MINDEST-GERÄTEAUSSTATTUNG

Einschar-Winkeldrehpflug • Einschar-Anbaubeetpflug, auszuheben durch hydraulische Hebevorrichtung vorn • Grundgerät bestehend aus: Grundrahmen, Sitzträger, mit kugelgelagertem U-Tiefgangrad, Hang- und Feinsteuerung, Stecksitz, Spurlockerer und Universalschiene mit 5 Werkzeugklauen zum Anbringen vorhandener oder neu zu beziehender Geräte.

FLÄCHENLEISTUNGEN

auf mittelschwerem Boden in 10stündiger Arbeitszeit.

	Arbeitsbreite	Fläche		Arbeitsbreite	Fläche
Pflügen	1scharig	1,0 ha	Eggen und Walzen	2,40 m	10,0 ha
Schälen	2scharig	1,5 ha	Mähen	1,50 m	7,0 ha
Grubbern	1,50 m	4,0 ha			

Änderungen vorbehalten

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

LANZ baut: Bulldog-Diesel-Schlepper • Alldog-Geräteträger
Mähdrescher • Erntemaschinen • Roder

13 624 IV
okhas