

Quelques notes sur notre nouvelle batteuse "Grande Culture type n° 7 2 A C G"

En service depuis quelques années dans différentes parties de la France, notre batteuse type n° 7 2 A C G est à l'heure actuelle parfaitement au point et capable de donner pleine et entière satisfaction aux entrepreneurs de battages, qui recherchent une machine à grand rendement, d'une fabrication soignée, dont le travail est irréprochable et d'un poids relativement peu élevé.


Voici quelles sont ses particularités :

LE BATTI est en chêne de première qualité solidement armé, et entretoisé par de fortes traverses. Il est absolument indéformable.

LE BATTEUR a un diamètre de 0^m560 et pourvu de 10 battes cannelées, garnies de tôle.

L'ENGRÈNEMENT peut se faire par pont ou par coffre.

LES 4 SECOUEURS sont montés sur 2 arbres conjugués et lanciers à billes. Le secouage est complété par un sasseur de paille placé à l'avant de la batteuse. Nous attirons l'attention des entrepreneurs de battage, sur la grande longueur de nos secoueurs (3^m850) et la longueur totale (4^m300) du secouage.

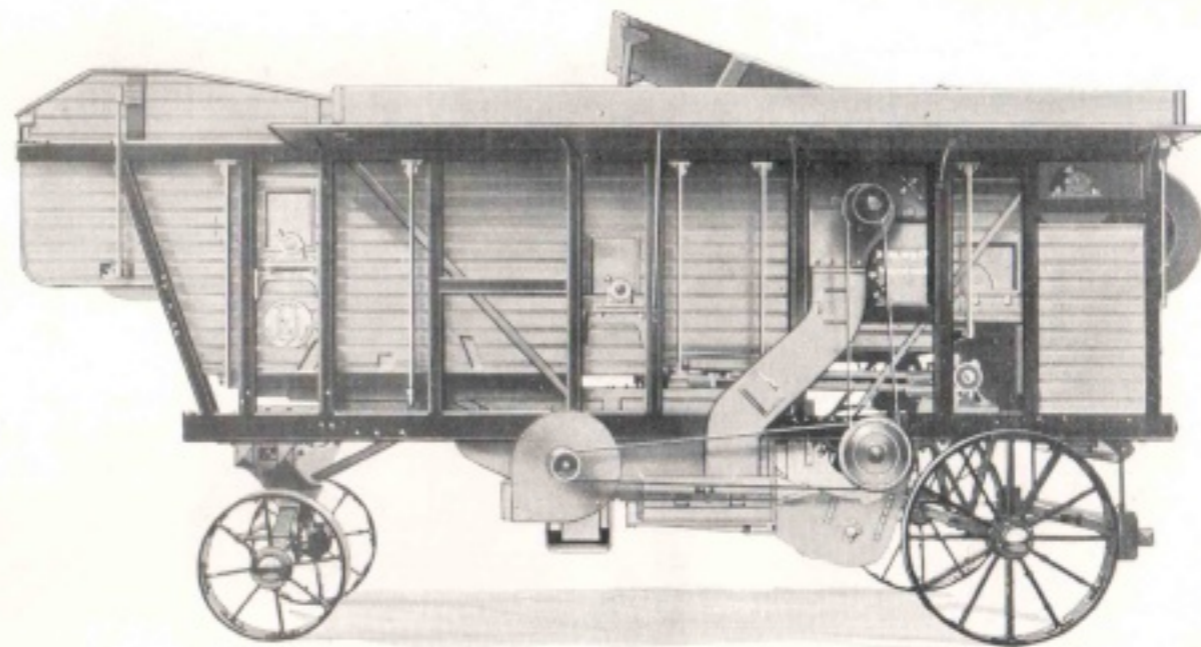

LA GRILLE A MENUES PAILLES de très grande surface est munie de cribles spéciaux d'une efficacité absolue.

LA HOTTE comporte des grilles de très grandes dimensions et un couloir à balles réversible. La batteuse est munie de 2 ASPIRATEURS PUISSANTS au batteur : l'un côté gauche remonte les hottons, l'autre côté droit aspire les poussières sur le grain avant son entrée à la chaîne à godets.

LA CHAÎNE A GODETS à très grand débit et d'un fonctionnement sûr, remonte le grain à l'ébarbeur ou au 2^e nettoyage.

L'ÉBARBEUR est constitué par une tonne de forme conique à stries intérieures triangulaires dans laquelle tournent à très grande vitesse des croisillons munis de lames en acier coulé et de forme particulière.

LE 2^e NETTOYAGE est muni de grilles de très grandes dimensions.

LE TRIEUR ROTATIF extensible livré sur demande permet un classement parfait des grains.

Notre batteuse G C n° 7 2 A C G peut recevoir une poulie pour COMMANDE DE PRESSE sans aucun changement dans les autres commandes.


Elle peut être munie également d'un EXPULSEUR DE BALLES et d'un EXPULSEUR DE MENUES PAILLES.

UN FREIN sur roues arrière et des GRIPPE-ROUES avant complètent l'équipement de cette machine.

Tous les organes de cette batteuse sont parfaitement accessibles ; les espaces largement calculés pour un travail intensif, sans risque d'arrêt ou bourrage pendant la marche.

BATTEUSE (Grande Culture) GENRE ANGLAIS**Type N° 7 - 2 A C G****- - NOUVEAU MODÈLE - -**ENGRÈNEMENT PAR PONT ET PAR COFFREAVEC OU SANS TRIEUR ROTATIF

Bâti et panneautage bois
 Batteur " Genre Français "
 2 arbres de secoueurs conjugués
 Sasseur de pailles avant
 Hotte à très grandes surfaces
 de grilles et couloir à balles
 reversible
 2 aspirateurs puissants
 Elévateur par chaîne à godets
 à très grand débit
 à l'intérieur de la batteuse

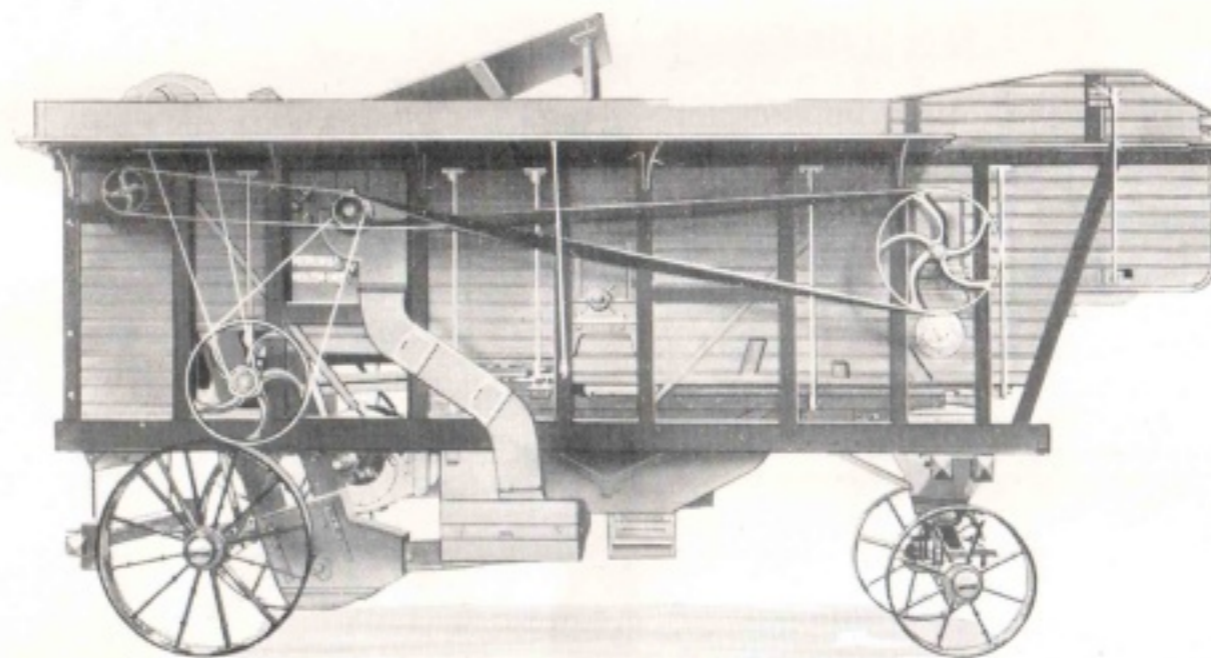

Roulements à billes à toutes
 les portées extérieures, aux
 lancers de secoueurs et aux
 attaches des bielles sur l'arbre
 coudé des tamis

Ebarbeur conique spécial

2^e nettoyage arrière avec grilles
 de très grandes dimensions

Mise en sacs à l'arrière

BALLES DESSOUSCOURTES PAILLES AVANT*Voir au verso la notice spéciale*

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE BATTEUSE (GRANDE CULTURE) TYPE N° 7 2 A C G

Largeur intérieure	BATTEUR			Diamètre de la poulie normale de commande	Force nécessaire	ENCOMBREMENT			Longueur des secoueurs	Longueur du secouage	Rendement moyen par heure en hectolitres	Poids approximatif
	Diamètre	Nombre de Battes	Vitesse			Longueur	Largeur	Hauteur				
1 ^m 600	0 ^m 560	10	1050 t m	200	22 CV	6 ^m 40	2 ^m 700	3 ^m 070	3 ^m 850	4 ^m 300	35 hl	4.500 kg