
## COMMANDE DE FREINS - COMMANDE D'EMBRAYAGE

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 369 X1 | **Goupille** fendue | 1 | |
| 2 | 656 685 M1 | **Tringle** d'embrayage | 1 | |
| 3 | 36 014 X | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| 4 | TA 1155 | **Ressort** de rappel | 1 | |
| 5 | 2884 X | **Goupille** fendue | 1 | |
| 6 | 656 024 M91 | **Pédale** d'embrayage | 1 | |
| 7 | 2884 X | **Goupille** fendue | 2 | |
| 8 | 624 697 M1 | **Etrier.** Pour commande d'embrayage | 1 | |
| 9 | 656 029 M1 | **Axe** d'étrier | 1 | |
| 10 | 2884 X | **Goupille** fendue | 2 | |
| 11 | 330 101 X1 | **Boulon** T.R.C.C. | 2 | |
| | 49 560 X | **Ecrou** Hex. | 2 | |
| 12 | 656 026 M1 | **Axe** de pédale | 1 | |
| 13 | 17 043 X | **Goupille** fendue | 2 | |
| 14 | 656 031 M92 | **Cornière** transversale et pédale | 1 | |
| | 656 730 M91 | **Cornière** transversale et pédale | 1 | Pour attelage 3 points, type Export. |
| 15 | 624 174 M1 | **Came** de blocage | 1 | |
| 16 | 850 717 M21 | **Support** de came | 1 | |
| 17 | 10 563 X | **Boulon** T.C. | 2 | |
| | 2565 X | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| | 2763 X | **Rondelle** Grower | 2 | |
| | 11 063 X | **Ecrou** carré | 2 | |
| 18 | 623 148 M1 | **Tige** de commande | 2 | |
| 19 | 2884 X | **Goupille** fendue | 2 | |


## COMMANDE DE FREINS - COMMANDE D'EMBRAYAGE

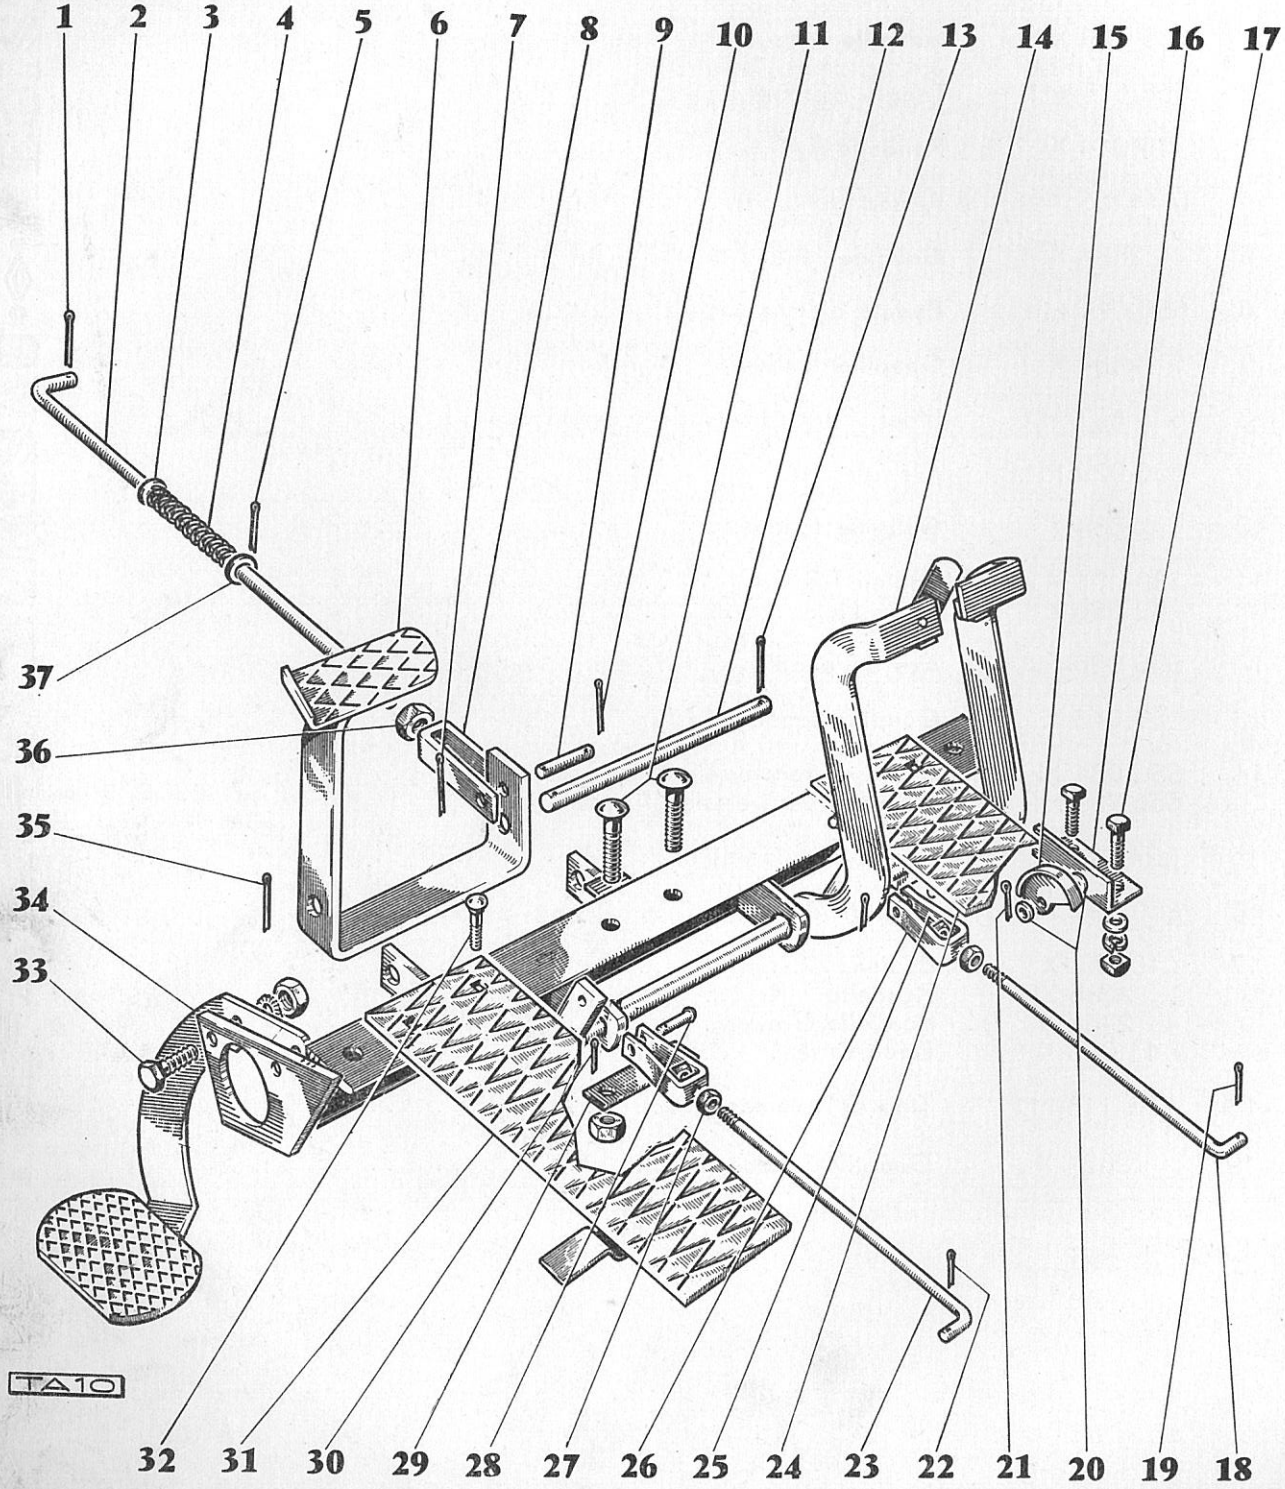

## COMMANDE DE FREINS - COMMANDE D'EMBRAYAGE (suite)

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 20 | MA 1317 | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| 21 | 2884 X | **Goupille** fendue | 1 | |
| 22 | 2884 X | **Goupille** fendue | 2 | |
| 23 | 623 148 M1 | **Tige** de commande | 2 | |
| 24 | 656 663 M91 | **Repose-pied** droit | 1 | |
| 25 | 36 194 X | **Ecrou** carré | 2 | |
| 26 | GK 1374 | **Chape** | 2 | |
| 27 | 36 003 X | **Ecrou** Hex. | 2 | |
| 28 | Z 2160 | **Tourillon** T.R. | 2 | |
| 29 | 623 983 M1 | **Plaque** frein d'écrou | 1 | |
| 30 | 2 884 X | **Goupille** fendue | 2 | |
| 31 | 656 657 M91 | **Repose-pied** gauche | 1 | |
| 32 | 330 349 X1 | **Boulon** T.R.C.C. | 4 | |
| | 15 731 X | **Rondelle** éventail | 4 | |
| | 36 002 X | **Ecrou** Hex. | 4 | |
| 33 | 350 326 X1 | **Boulon** Hex. | 2 | |
| | 36 376 X | **Rondelle** éventail | 2 | |
| | 36 410 X | **Ecrou** Hex. | 2 | |
| 34 | 655 451 M91 | **Marche-pied** | 1 | |
| 35 | 17 043 X | **Goupille** fendue | 2 | |
| 36 | 330 312 X1 | **Ecrou** Hex. | 1 | |
| 37 | 36 014 X | **Rondelle** T.R. | 2 | |

## CARTER D'EMBRAYAGE - ARBRE DE TRANSMISSION

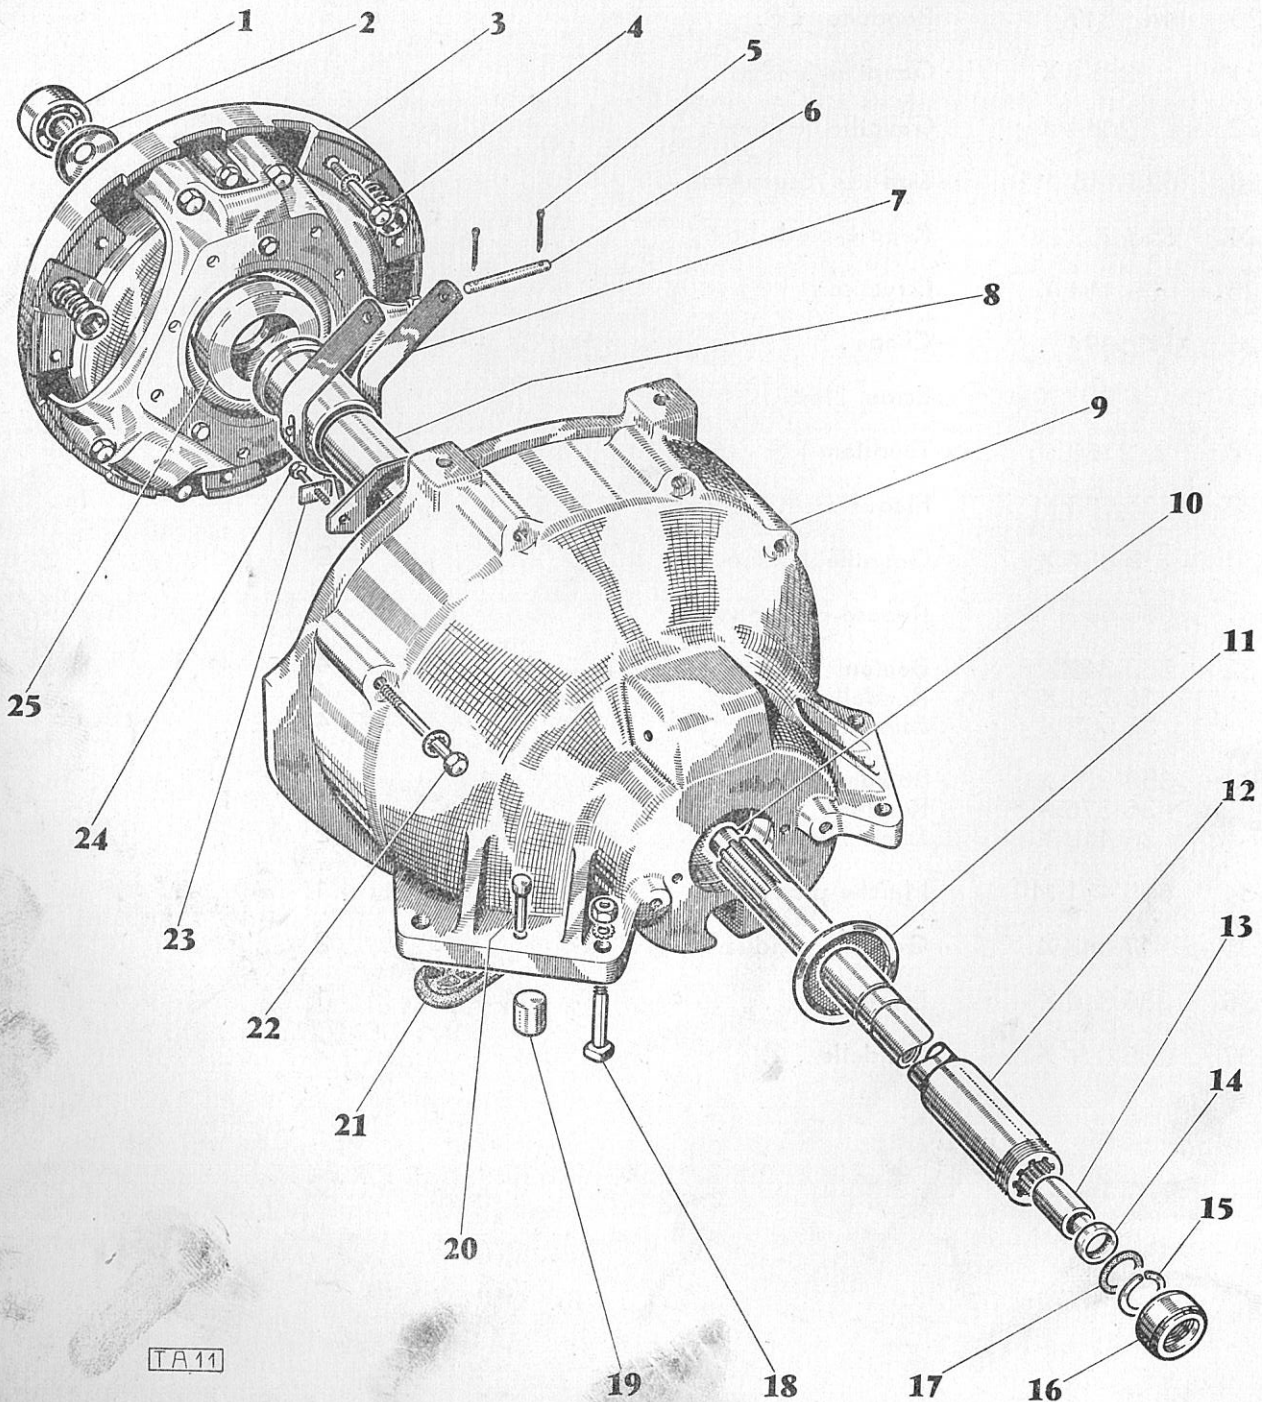


## CARTER D'EMBRAYAGE - ARBRE DE TRANSMISSION

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | EMBRAYAGE Simple | EMBRAYAGE Double | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK 1346 | **Roulement** à billes | 1 | 1 | |
| 2 | 1 630 442 M1 | **Rondelle** spéciale | 1 | 1 | |
| 3 | 656 677 M1 | ****Embrayage** | | 1 | |
| | 656 184 M1 | ***Embrayage** | 1 | | |
| 4 | 330 606 X1 | **Vis** Hex. | | 6 | |
| | 36 376 X | **Rondelle** éventail | | 6 | |
| | 36 340 X | **Vis** Hex. | 12 | | |
| | 15 731 X | **Rondelle** éventail | 12 | | |
| 5 | 2 274 X | **Goupille** fendue | 2 | 2 | |
| 6 | 656 028 M1 | **Axe** | 1 | 1 | |
| 7 | 656 731 M91 | **Fourche** | | 1 | |
| | 656 722 M91 | **Fourche** | 1 | | |
| 8 | 656 679 M1 | **Guide** | 1 | 1 | Voir N° 9 |
| 9 | 656 625 M1 | **Carter** | 1 | 1 | |
| | 656 678 M91 | **Carter** d'embrayage. Comprenant : 1 - N°s 8, 9 ; 2 - N°s 23,24 | 1 | 1 | |
| 10 | 656 761 M1 | **Bague** autolubrifiante | | 1 | Voir N° 12 |
| 11 | 656 725 M1 | **Cache-poussière** | 1 | 1 | |
| 12 | 656 766 M91 | **Arbre** de transmission. Comprenant : 1 - N° 10, 13, 14, 17 | | 1 | |
| | 656 669 M91 | **Arbre** de transmision | 1 | | |
| | 2 854 X | **Goupille** fendue | 1 | | Non illustrée. |
| 13 | 656 697 M1 | **Bague** autolubrifiante | | 1 | Voir N° 12 |
| 14 | 656 734 M1 | **Bague** d'étanchéité | | 1 | Voir N° 12 |
| 15 | 330 641 X1 | **Segment** d'arrêt | | 1 | |
| 16 | 656 760 M1 | **Ecrou** spécial | | 1 | |
| 17 | 655 064 M1 | **Joint** torique | | 1 | Voir N° 12 |
| 18 | 36 196 X | **Boulon** T.C. | 4 | 4 | |
| | 16 383 X | **Rondelle** éventail | 4 | 4 | |
| | 36 145 X | **Ecrou** Hex. | 4 | 4 | |
| 19 | 624 778 M1 | **Plot** de cisaillement | 1 | 1 | |
| 20 | 623 489 M1 | **Ergot** de centrage | 2 | 2 | |
| 21 | 656 636 M1 | **Porte** de visite | 1 | 1 | |
| 22 | 330 341 X1 | **Vis** Hex. | 7 | 7 | |
| | 36 382 X | **Rondelle** éventail intérieur | 7 | 7 | |
| 23 | 656 627 M1 | **Tôle** frein | 2 | 2 | |
| 24 | 36 004 X | **Vis** Hex. | 2 | 2 | |
| 25 | 330 580 X1 | **Butée** | | 1 | |
| | 15 072 X | **Butée** | 1 | | |

* Pour détails, voir chapître correspondant.
** Pour détails, voir Service Pièces France Massey-Ferguson S. A., à JUVISY-sur-ORGE (S.-et-O.), Tél. 74.00 à 74.04.

## BOITE DE VITESSES

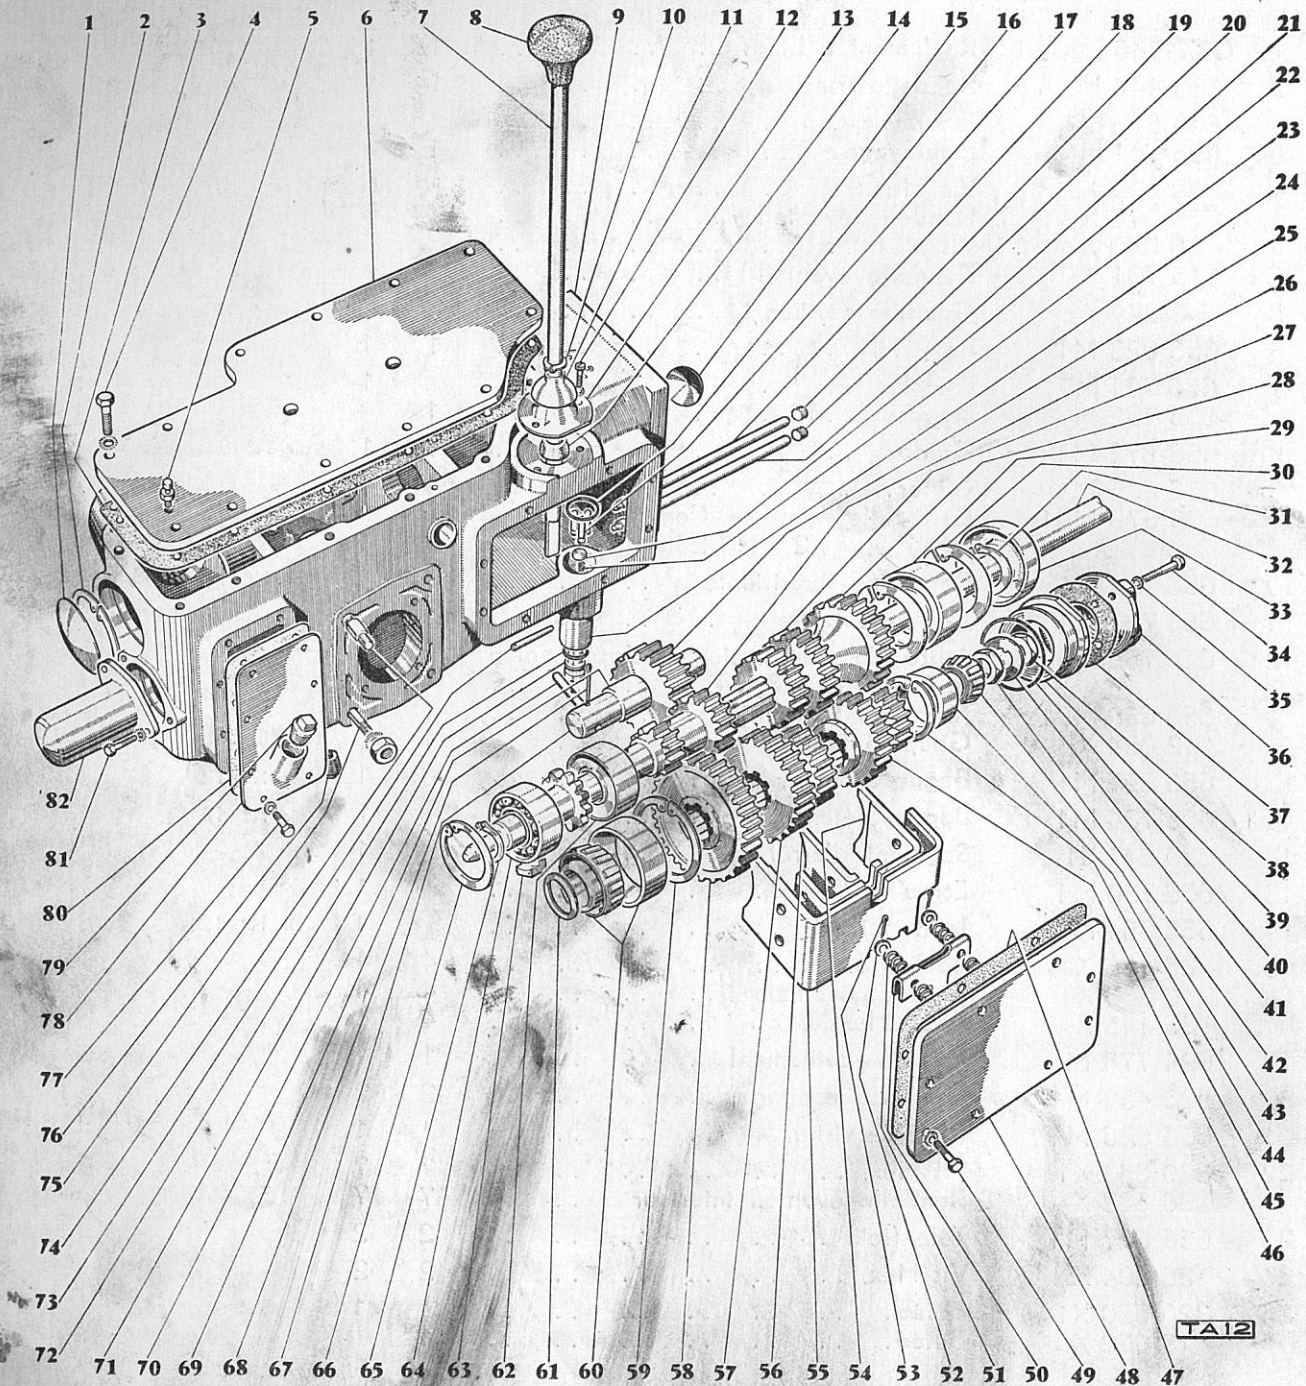

## BOITE DE VITESSES

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | EMBRAYAGE Simple | EMBRAYAGE Double | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 655 479 M91 | **Boîte de vitesses.** Avec poulie de battage | 1 | | |
| | 655 498 M91 | **Boîte de vitesses.** Sans poulie de battage | 1 | | |
| | 656 688 M91 | **Boîte de vitesses.** Avec poulie de battage | | 1 | |
| | 656 716 M91 | **Boîte de vitesses.** Sans poulie de battage | | 1 | |
| 1 | 655 079 M1 | **Bouchon** expansible | 1 | 1 | |
| 2 | 330 280 X1 | **Segment** d'arrêt | 1 | 1 | |
| 3 | 655 339 M1 | **Joint** | 1 | 1 | Sur Tracteur sans Relevage Hydraulique. |
| 4 | 330 277 X1<br>330 637 X1 | **Vis** Hex.<br>**Rondelle** T.R. | 12<br>12 | 12<br>12 | Sur Tracteur sans Relevage Hydraulique. |
| 5 | 623 357 M11 | **Reniflard** | 1 | 1 | Sur Tracteur sans Relevage Hydraulique. |
| 6 | 655 389 M91 | **Couvercle** de boîte de vitesses | 1 | 1 | Sur Tracteur sans Relevage Hydraulique. |
| 7 | 655 076 M91 | **Levier** de changement de vitesses | 1 | 1 | |
| 8 | 624 587 M1 | **Boule** de levier | 1 | 1 | |
| 9 | 656 758 M91 | **Carter.** Comprenant : 1 - N° 15. 6 N°s 75. 2 - N°s 73 | 1 | 1 | |
| 10 | 623 193 M1 | **Segment** d'arrêt | 1 | 1 | |
| 11 | 623 194 M1 | **Cabochon** du levier | 1 | 1 | |
| 12 | 36 170 X<br>36 235 X | **Vis** tête cylindrique<br>**Rondelle** éventail | 3<br>3 | 3<br>3 | |
| 13 | 623 197 M1 | **Chapeau** du levier | 1 | 1 | |
| 14 | 655 078 M1 | **Caoutchouc** du levier | 1 | 1 | |
| 15 | 655 007 M1 | **Bouchon** expansible | 1 | 1 | |
| 16 | 655 064 M1 | **Joint** torique | 1 | 1 | |
| 17 | 655 069 M1 | **Téton** de verrouillage | 3 | 3 | |
| 18 | 655 061 M1 | **Tige-Guide** | 2 | 2 | |
| 19 | 655 240 M1 | **Bouchon** fileté | 2 | 2 | |
| 20 | 655 240 M1 | **Bouchon** fileté | 2 | 2 | |
| 21 | 655 061 M1 | **Tige-guide.** | 2 | 2 | |


## BOITE DE VITESSES (suite)

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | EMBRAYAGE Simple | EMBRAYAGE Double | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 655 065 M1 | **Disque** | 1 | 1 | |
| 23 | 655 068 M1 | **Ressort** | 3 | 3 | |
| 24 | 655 385 M91 | **Corps** des guides. Comprenant : 1 - N° 16. 3 - N°s 17, 22, 23. 1 - N°s 24, 71, 72 | 1 | 1 | |
| | 655 063 M1 | **Corps** des guides | 1 | 1 | |
| 25 | 655 013 M91 | **Pignon** de marche AR. Comprenant : 1 - N° 69. | 1 | 1 | |
| 26 | 655 482 M1 | **Arbre** primaire | 1 | | |
| | 656 689 M1 | **Arbre** primaire (creux) | | 1 | |
| 27 | 655 483 M1 | **Engrenage** double 3e et 4e | 1 | 1 | |
| 28 | 655 484 M1 | **Engrenage** 5e | 1 | 1 | |
| 29 | 353 140 X1 | **Roulement** à billes | 1 | 1 | |
| 30 | 330 575 X1 | **Segment** d'arrêt | 2 | 2 | |
| 31 | 330 286 X1 | **Segment** d'arrêt | 1 | 1 | |
| 32 | 656 691 M1 | **Arbre.** Pour prise de force | 1 | 1 | |
| 33 | 330 576 X1 | **Bague** d'étanchéité | 1 | 1 | |
| 34 | 330 530 X1 | **Vis** Hex. | 4 | 4 | |
| 35 | 15 492 X | **Rondelle** éventail | 4 | 4 | |
| 36 | 655 399 M1 | **Chapeau** de protection | 1 | 1 | |
| 37 | 655 400 M1 | **Joint.** Pour chapeau | 1 | 1 | |
| 38 | 655 026 M1 | **Ecrou** Hex. | 2 | 2 | |
| 39 | 655 398 M1 | **Boîtier** | 1 | 1 | |
| 40 | 655 401 M1 | **Joint.** Pour boîtier | 1 | 1 | |
| 41 | 655 025 M1 | **Frein** d'écrou | 1 | 1 | |
| 42 | 330 629 X1 | **Ecrou** Hex. | 2 | 2 | |
| 43 | 850 126 M1 | **Roulement** Timken. Comprenant : 1 N° 43, 44 | 1 | 1 | |
| | 22 100 X | **Cône** Timken | 1 | 1 | |
| 44 | 850 127 M1 | **Cuvette** Timken | 1 | 1 | |
| 45 | 330 279 X1 | **Segment** d'arrêt | 1 | 1 | |
| 46 | 655 439 M1 | **Pignon** baladeur 4e et 5e | 1 | 1 | |
| 47 | 655 075 M1 | **Joint** du couvercle support | 1 | 1 | |
| 48 | 655 070 M91 | **Couvercle** support | 1 | 1 | |
| 49 | 330 281 X1 | **Vis** Hex. | 8 | 8 | |
| | 15 492 X | **Rondelle** éventail | 8 | 8 | |
| 50 | 655 074 M1 | **Guide** de sécurité | 1 | 1 | |
| 51 | 655 073 M1 | **Ressort** du guide de sécurité | 4 | 4 | |
| 52 | 330 221 X1 | **Rondelle** T.R. | 2 | 2 | |

## BOITE DE VITESSES (suite)

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | EMBRAYAGE Simple | EMBRAYAGE Double | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2884 X | **Goupille** fendue | 2 | 2 | |
| 54 | 655 060 M1 | **Fourchette** 4e et 5e | 1 | 1 | |
| 55 | 655 058 M1 | **Fourchette** 1re et AR. | 1 | 1 | |
| 56 | 655 059 M1 | **Fourchette** 2e et 3e | 1 | 1 | |
| 57 | 655 028 M1 | **Pignon** baladeur 2e et 3e | 1 | 1 | |
| 58 | 655 027 M1 | **Pignon** baladeur 1re et AR. | 1 | 1 | |
| 59 | 330 278 X1 | **Segment** d'arrêt. | 1 | 1 | |
| 60 | 17 202 X | **Cône** Timken | 1 | 1 | |
| | 330 283 X1 | **Cuvette** Timken | 1 | 1 | |
| 61 | 655 024 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,5 mm | S.B. | S.B. | |
| | 655 023 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,2 mm | S.B. | S.B. | |
| | 655 022 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,1 mm | S.B. | S.B. | |
| | 655 021 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,05 mm | S.B. | S.B. | |
| 62 | 204 220 M1 | **Roulement** étanche | | 1 | |
| | 353 144 X1 | **Roulement** étanche | 1 | | |
| 63 | 656 690 M1 | **Butée.** Pour roulement | | 1 | |
| 64 | AT 1040 | **Roulement** à billes | | 1 | |
| 65 | 623 247 M1 | **Segment** d'arrêt. | | 1 | |
| 65 | 623 129 M1 | **Segment** d'arrêt | 1 | | |
| 66 | 611 180 M1 | **Segment** d'arrêt. | | 1 | |
| 67 | 655 016 M1 | **Axe** de pignon de marche AR. | 1 | 1 | |
| 68 | 16 359 X | **Goupille** fendue. | 1 | 1 | |
| 69 | 655 015 M1 | **Bague** autolubrifiante. | 1 | 1 | |
| 70 | 655 017 M1 | **Tige** d'arrêt | 1 | 1 | |
| 71 | 655 066 M1 | **Support** disque | 1 | 1 | |
| 72 | 655 067 M1 | **Joint** torique | 1 | 1 | |
| 73 | 330 360 X1 | **Axe** expansible | 1 | 1 | |
| 74 | 655 654 M1 | **Goujon** | 2 | 2 | |
| 75 | 623 223 M1 | **Goujon** | 8 | 8 | |
| | 16 384 X | **Rondelle** éventail | 8 | 8 | |
| | 655 779 M1 | **Ecrou** Hex. | 8 | 8 | |
| 76 | 180 474 M1 | **Bouchon** de vidange magnétique | 1 | 1 | |
| | 195 466 M1 | **Joint** de bouchon | 1 | 1 | Non illustré. |
| 77 | 330 281 X1 | **Vis** hex. | 8 | 8 | |
| | 15 492 X | **Rondelle** éventail | 8 | 8 | |
| 78 | 655 490 M91 | **Plaque** de remplissage d'huile | 1 | 1 | |
| 79 | L 655 | **Bouchon** de remplissage d'huile | 1 | 1 | |
| 80 | 655 080 M1 | **Joint.** Pour plaque | 1 | 1 | |
| 81 | 36 412 X | **Vis** Hex. | 3 | 3 | |
| | 36 382 X | **Rondelle** éventail | 3 | 3 | |
| 82 | 623 255 M1 | **Chapeau** | 1 | 1 | |


## BOITE DE VITESSES
### Couple - Différentiel

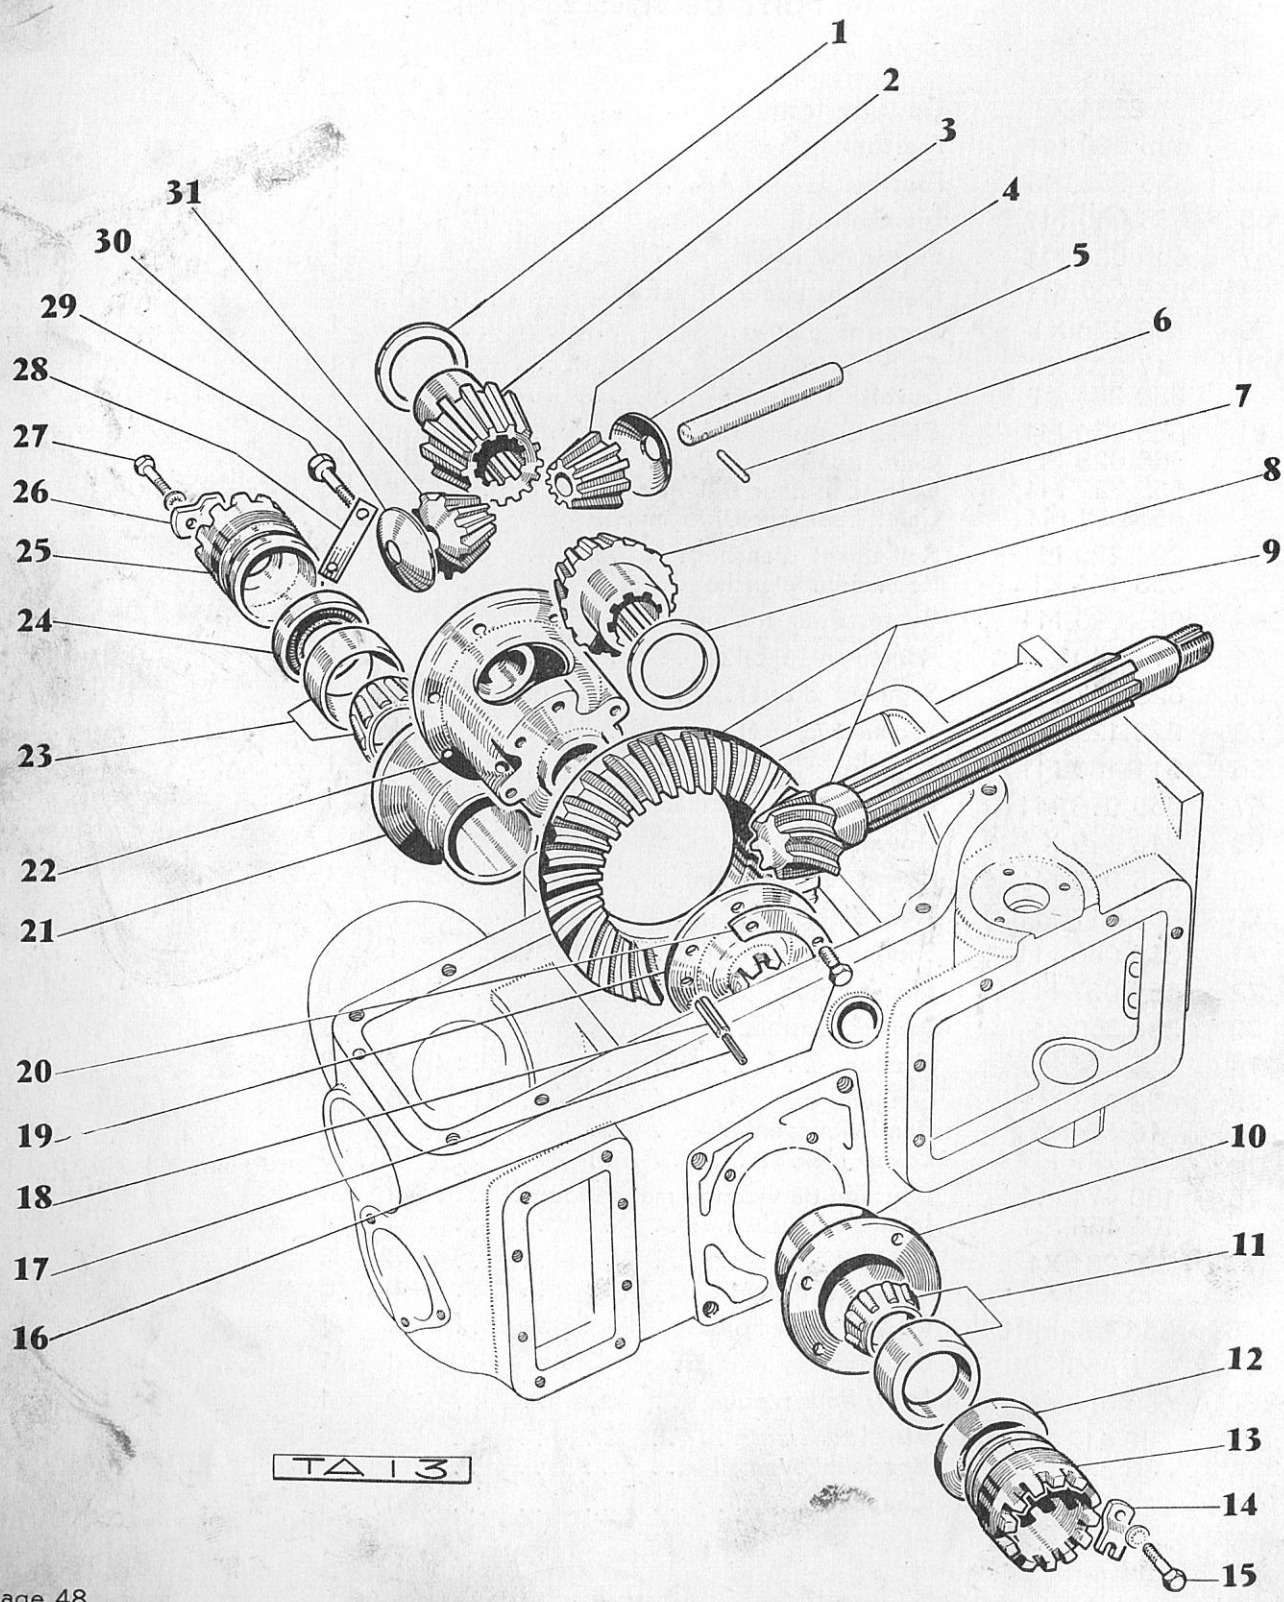

## BOITE DE VITESSES
### Couple - Différentiel

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 158 M1 | **Rondelle** plate | 2 | |
| 2 | 623 159 M1 | **Pignon** planétaire. | 2 | |
| 3 | 623 162 M1 | **Pignon** satellite | 2 | |
| 4 | 623 160 M1 | **Rondelle** sphérique | 2 | |
| 5 | 623 975 M1 | **Axe.** Pour différentiel | 1 | |
| 6 | 623 976 M1 | **Goupille.** Pour axe | 1 | |
| 7 | 623 159 M1 | **Pignon** planétaire | 2 | |
| 8 | 623 158 M1 | **Rondelle** plate | 2 | |
| 9 | 655 102 M91 | **Couple** spiro-conique | 1 | |
| 10 | 655 538 M1 | **Gage** de roulement | 2 | |
| 11 | 330 599 X1 | **Roulement Timken** | 2 | |
| 12 | 655 518 M1 | **Protège roulement,** côté droit | 1 | |
| 13 | 655 537 M1 | **Ecrou** de réglage | 2 | |
| 14 | 655 540 M1 | **Frein** d'écrou | 2 | |
| 15 | 36 412 X<br>36 382 X | **Vis** Hex.<br>**Rondelle** éventail. | 8<br>8 | |
| 16 | 330 600 X1 | **Vis Hex.** tête réduite | 3 | |
| 17 | 330 471 X1 | **Goupille** expansible | 1 | |
| 18 | 330 605 X1 | **Goupille** expansible | 1 | |
| 19 | 655 535 M1 | **Crabot** fixe de blocage | 1 | |
| 20 | 655 536 M1 | **Frein** double de vis | 3 | |
| 21 | 655 538 M1 | **Cage** de roulement | 2 | |
| 22 | 655 533 M91 | **Différentiel** et crabot. Complet | 1 | |
| | 655 643 M91 | **Différentiel.** Comprenant : 1 - N$^{os}$ 1 à 9. 1 - N$^{os}$ 17, 18. 1 - N° 22. 4 - N$^{os}$ 28. 1 - N° 29, 30 | 1 | |
| | 655 534 M1 | **Cage** | 1 | |
| 23 | 330 599 X1 | **Roulement** Timken | 2 | |
| 24 | 655 518 M1 | **Protège-roulement,** côté gauche | 1 | |
| 25 | 655 537 M1 | **Ecrou** de réglage | 2 | |
| 26 | 655 540 M1 | **Frein** d'écrou | 2 | |
| 27 | 36 412 X<br>36 382 X | **Vis** Hex.<br>**Rondelle** éventail | 8<br>8 | |
| 28 | 655 387 M1 | **Frein** double de vis | 4 | |
| 29 | 330 464 X1 | **Vis** hex. | 8 | |
| 30 | 623 160 M1 | **Rondelle** sphérique | 2 | |
| 31 | 623 162 M1 | **Pignon** satellite | 2 | |

## BOITE DE VITESSES
### Poulie de Battage - Prise de force

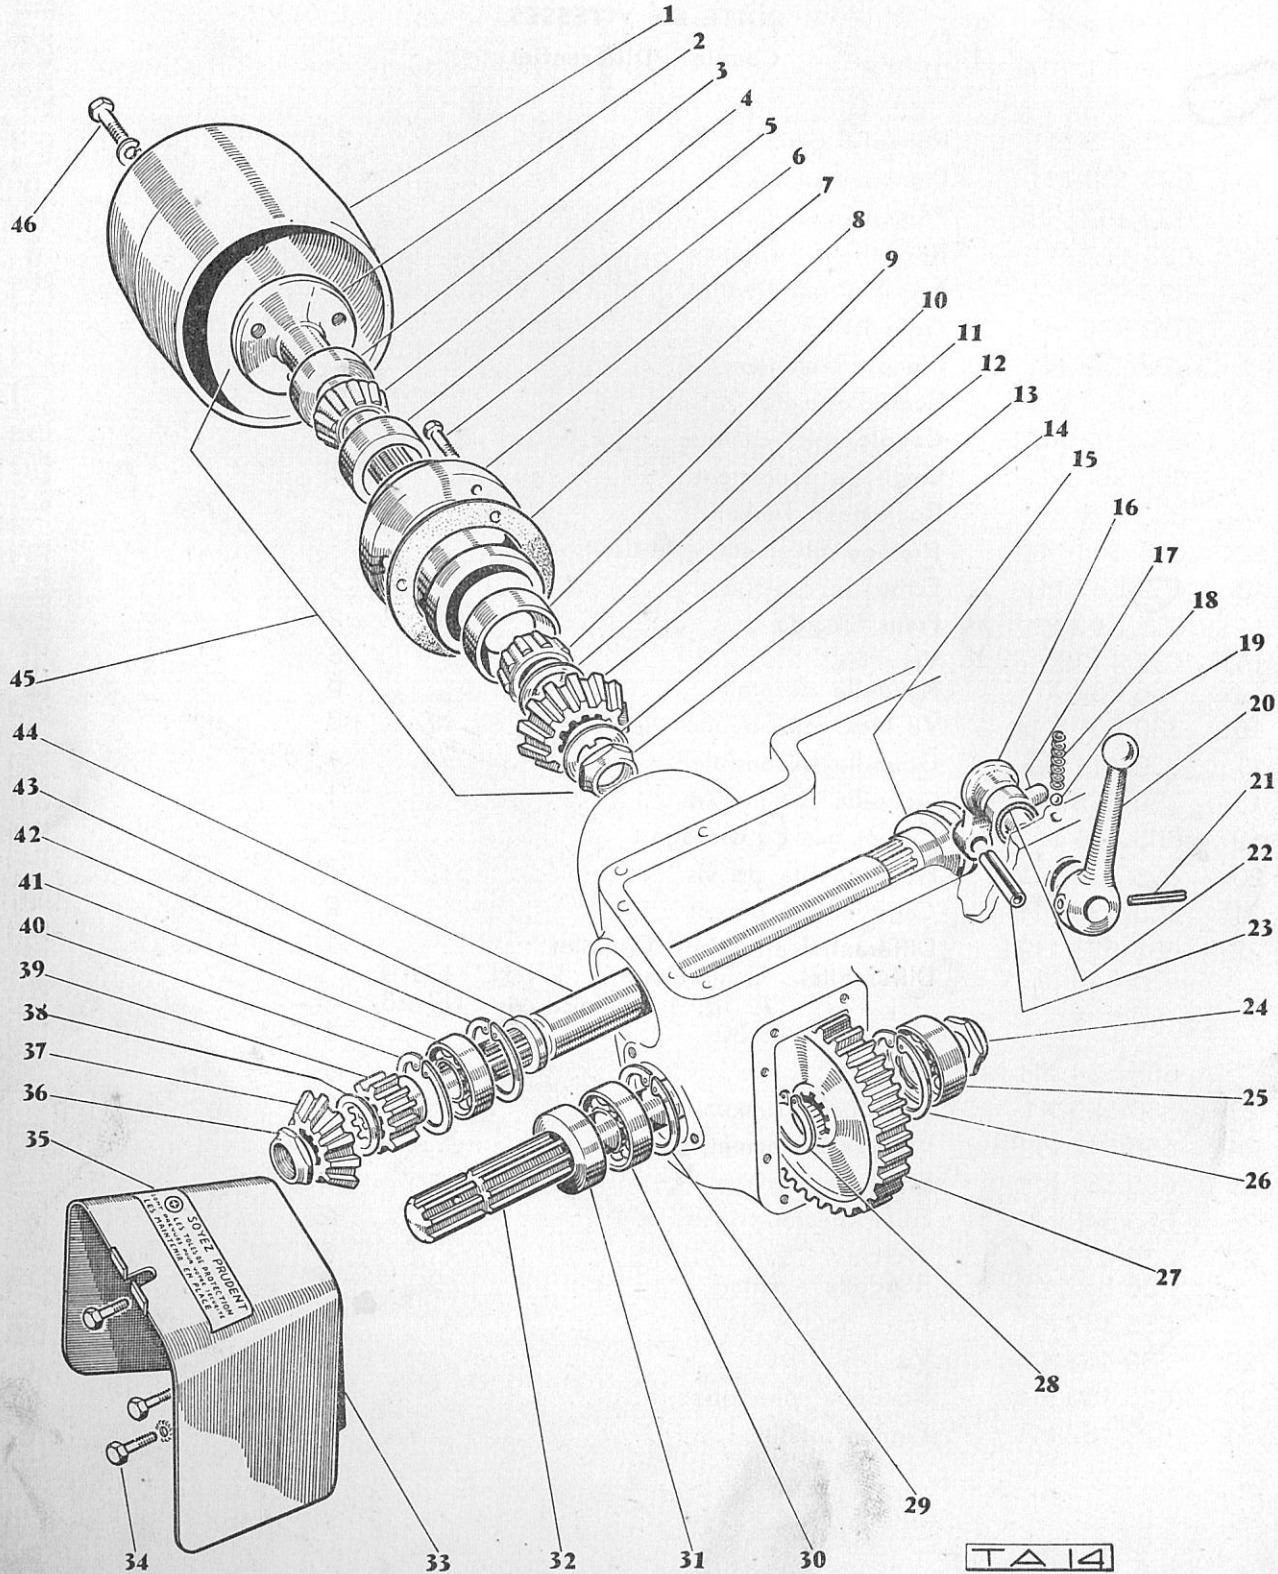


## BOITE DE VITESSES

### Poulie de battage - Prise de force

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 052 M1 | **Poulie** de battage | 1 | |
| 2 | 655 044 M1 | **Arbre** de poulie | 1 | |
| 3 | 655 045 M1 | **Bague** d'étanchéité | 1 | |
| 4 | 15 114 X | **Cone** Timken | 2 | |
| 5 | 15 208 X | **Cuvette** Timken | 2 | |
| 6 | 36 414 X | **Vis** Hex. | 4 | |
| | 36 382 X | **Rondelle** éventail | 4 | |
| 7 | 655 043 M1 | **Boitier** | 1 | |
| | 655 101 M2 | **Couvercle** | 1 | Utilisé à la place du boitier lorsque la poulie de battage n'est pas employée. |
| 8 | 655 051 M1 | **Joint** du boitier de poulie | 1 | |
| 9 | 15 208 X | **Cuvette** Timken | 2 | |
| 10 | 15 114 X | **Cône** Timken | 2 | |
| 11 | 655 046 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,05 mm | S.B. | |
| | 655 047 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,1 mm | S.B. | |
| | 655 048 M1 | **Cale.** Epaisseur 0, 2 mm | S.B. | |
| | 655 049 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,5 mm | S.B. | |
| 12 | 655 182 M91 | **Jeu** de 2 engrenages 19 dents. Comprenant : 1 - N° 12, 37 | 1 | |
| 13 | 49 335 X | **Rondelle** T.R. | 1 | |
| 14 | 623 234 M1 | **Ecrou** spécial | 3 | |
| 15 | 655 487 M1 | **Manchon** d'accouplement | 1 | |
| 16 | 655 488 M91 | **Fourchette** de commande | 1 | |
| 17 | 623 210 M2 | **Bague** | 1 | |
| 18 | 655 057 M1 | **Ressort** de commande | 1 | |
| 19 | 16 773 X | **Bille** | 1 | |
| 20 | 655 056 M1 | **Poignée** de fourchette | 1 | |
| 21 | 330 275 X1 | **Axe** expansible | 1 | |
| 22 | 655 055 M1 | **Joint** torique | 1 | |

## BOITE DE VITESSES
### Poulie de Battage - Prise de force

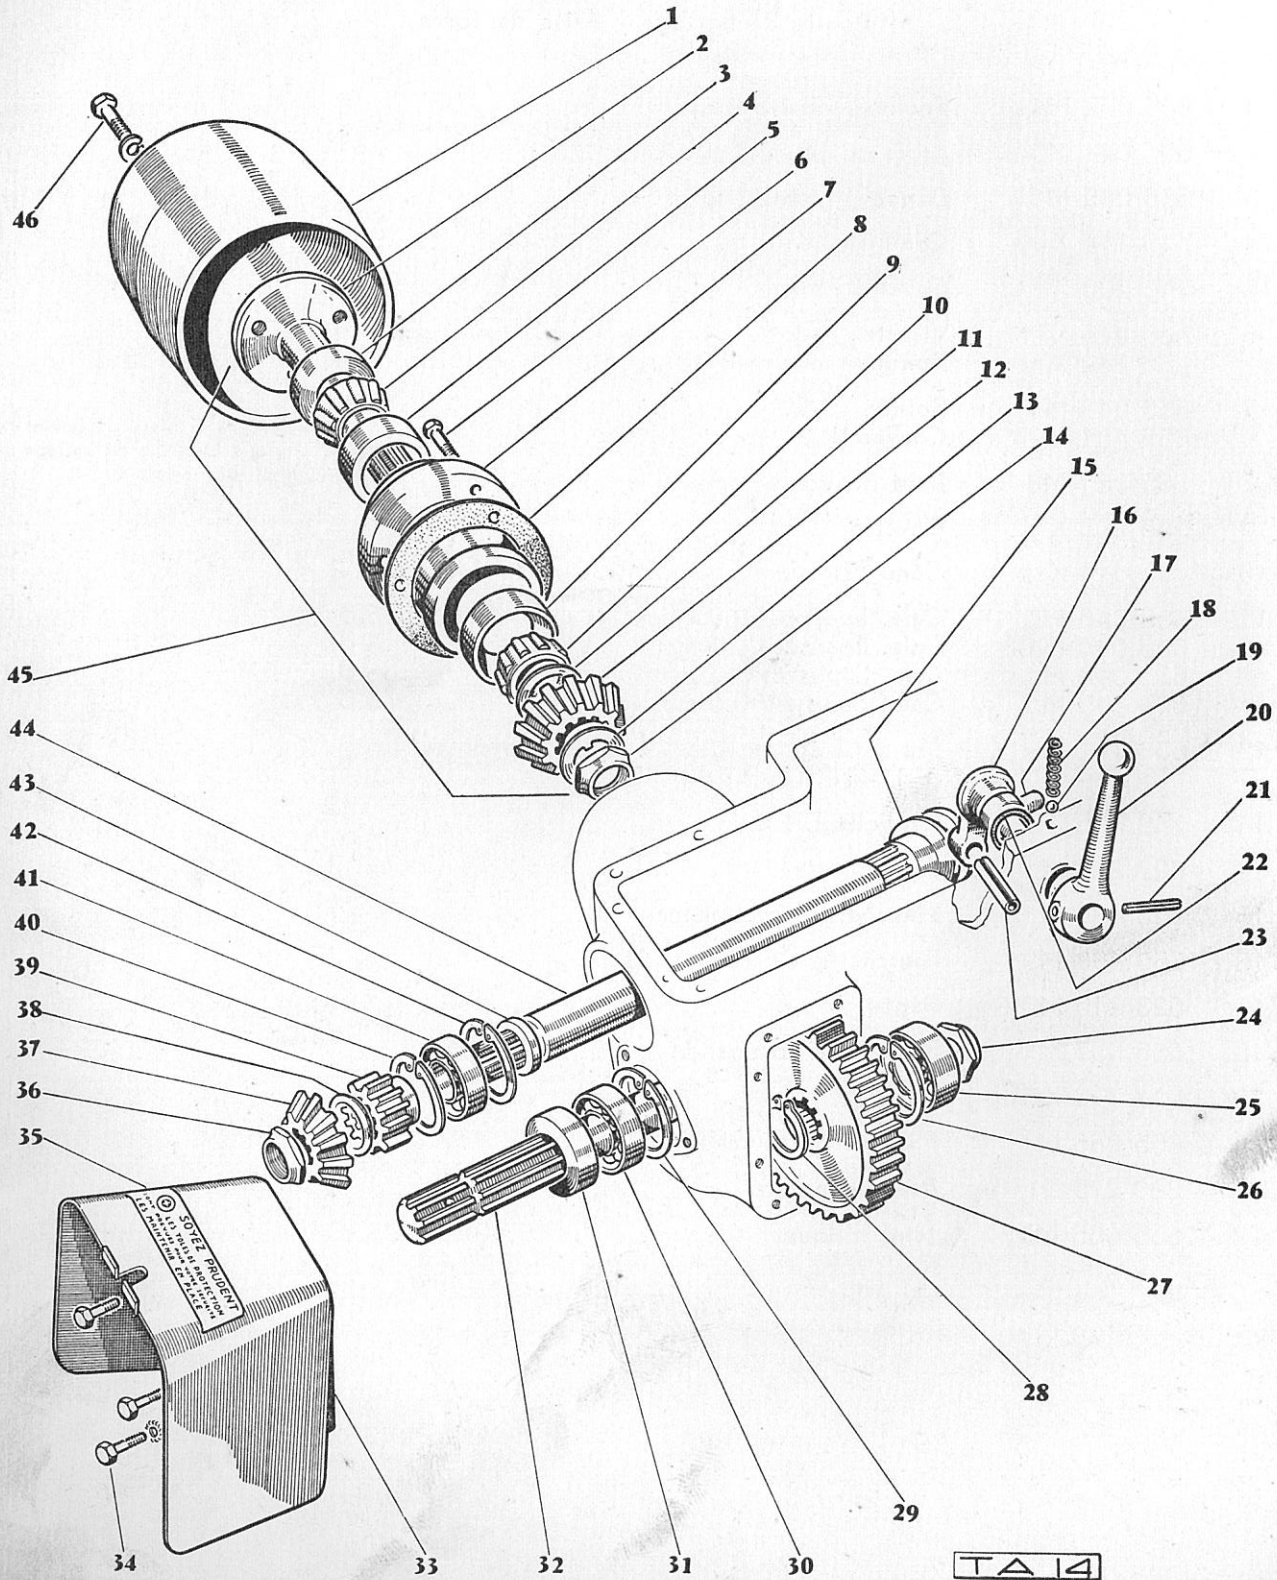


## BOITE DE VITESSES

### Poulie de battage - Prise de force (suite)

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 339 193 X1 | **Axe** expansible | 1 | |
| 24 | 623 234 M1 | **Ecrou** spécial | 3 | |
| 25 | G 3005 | **Roulement** à billes | 2 | |
| 26 | 623 200 M1 | **Segment** d'arrêt | 2 | |
| 27 | 655 040 M1 | **Pignon** réducteur | 2 | |
| 28 | 623 129 M1 | **Segment** d'arrêt | 1 | |
| 29 | 623 200 M1 | **Segment** d'arrêt | 2 | |
| 30 | G 3005 | **Roulement** à billes | 2 | |
| 31 | 655 041 M1 | **Bague** d'étanchéité | 1 | |
| 32 | 655 039 M1 | **Arbre** de prise de force | 1 | |
| 33 | 655 103 M92 | **Garant** de protection et décalcomanie Comprenant : 1 - N°s 33, 35 | 1 | |
| | 655 087 M91 | **Garant** | 1 | |
| 34 | 36 412 X | **Vis** Hex. | 3 | |
| | 36 382 X | **Rondelle** Grower. | 3 | |
| 35 | 685 008 M2 | **Decalcomanie** | 1 | |
| 36 | 623 234 M1 | **Ecrou** spécial | 3 | |
| 37 | 655 182 M91 | **Jeu** de 2 engrenages. Comprenant : 1 - N° 12, 37 | 1 | |
| | 655 140 M1 | **Entretoise** | 1 | Utilisée à la place de l'engrenage lorsque la poulie de battage n'est pas montée. |
| 38 | 655 034 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,05 mm | S.B. | |
| | 655 035 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,1 mm. | S.B. | |
| | 655 036 M1 | **Cale.** Epaisseur 0,2 mm. | S.B. | |
| 39 | 655 033 M1 | **Pignon** 12 dents | 1 | |
| 40 | 611 180 M1 | **Segment** d'arrêt | 1 | |
| 41 | GA 4069 | **Roulement** à billes | 1 | |
| 42 | 330 574 X1 | **Segment** d'arrêt | 1 | |
| 43 | 655 032 M1 | **Bague.** Sur arbre de prise de force | 1 | |
| 44 | 655 485 M91 | **Arbre** de commande de prise de force | 1 | |
| 45 | 655 042 M91 | **Boitier** de poulie. Comprenant : les N°s 2 à 4, 1 - N°s 37 | 1 | |
| 46 | 655 053 M1 | **Vis** Hex. spéciale | 3 | |
| | 330 189 X1 | **Rondelle** grower | 3 | |


## RELEVAGE HYDRAULIQUE

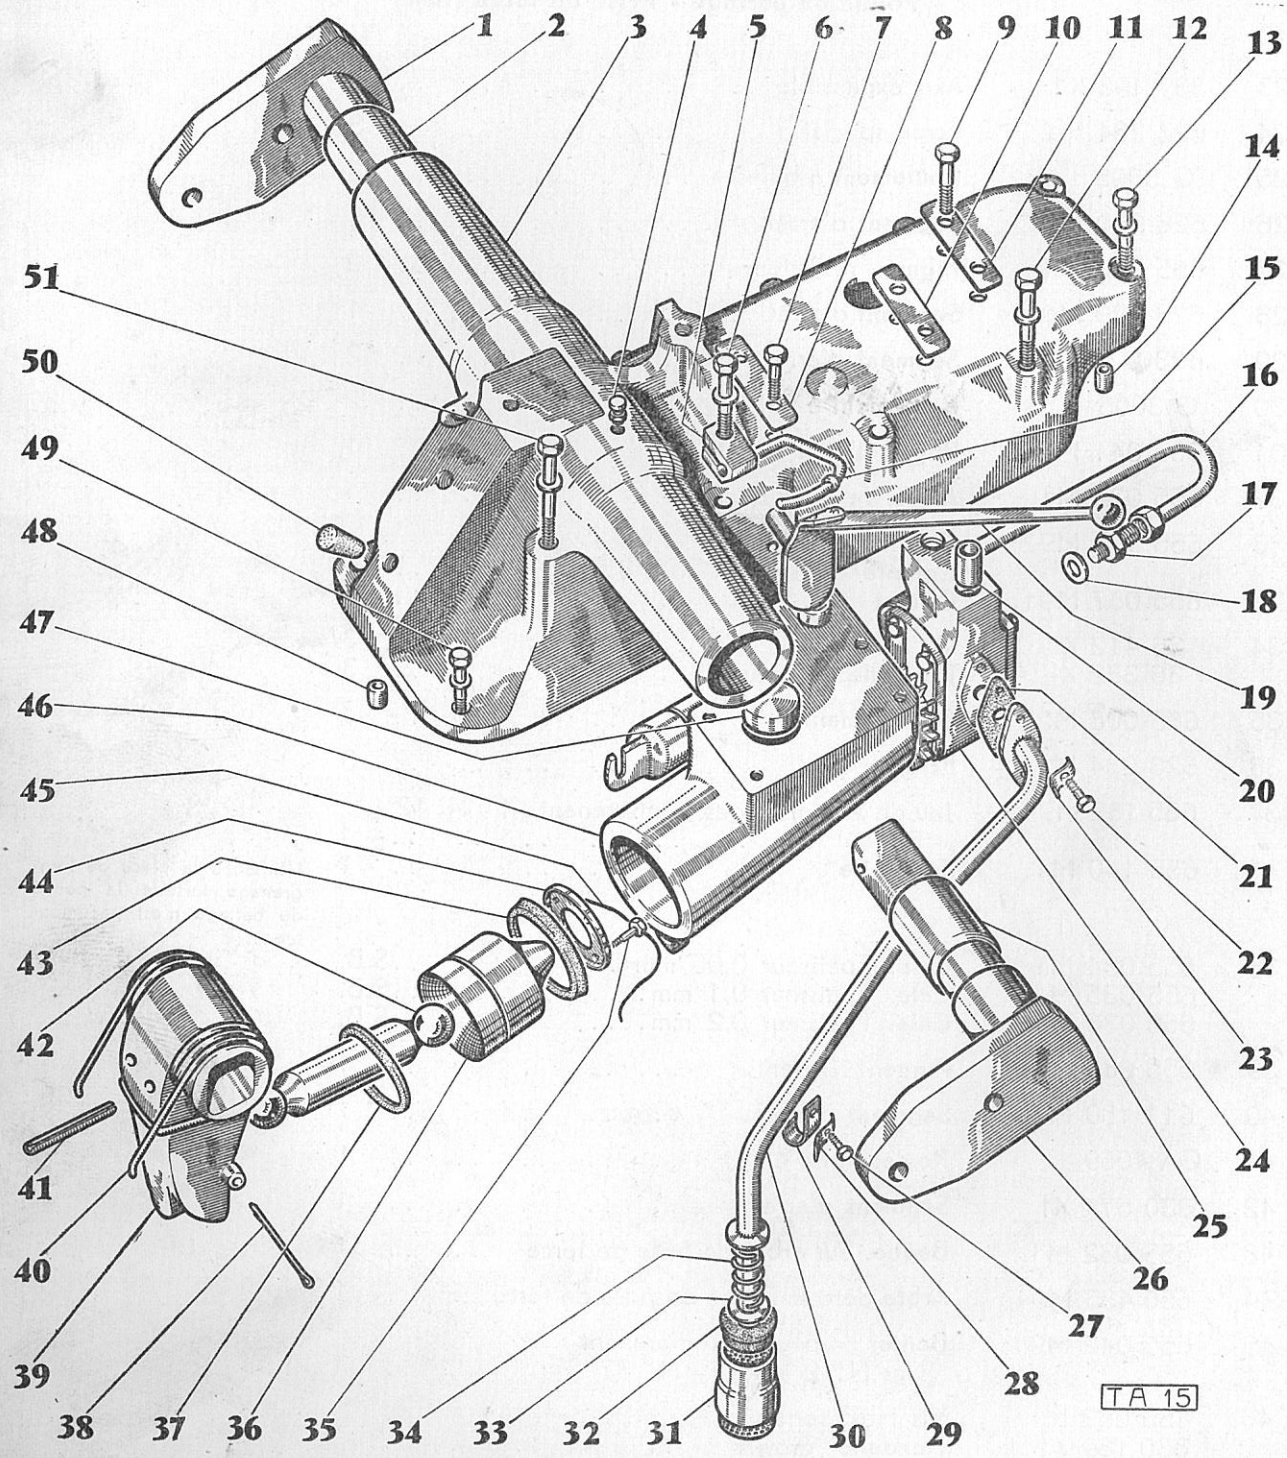

## RELEVAGE HYDRAULIQUE

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | EMBRAYAGE Simple | EMBRAYAGE Double | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 656 699 M91 | **Ensemble** de relevage hydraulique. Sans vis de fixation . . . . . | | 1 | |
| | 656 559 M94 | **Ensemble** de relevage hydraulique. Sans vis de fixation . . . . . | 1 | | |
| 1 | 624 991 M91 | **Bras et arbre** de relevage, gauche . . | 1 | 1 | |
| 2 | 624 980 M1 | **Bague** . . . . . | 4 | 4 | |
| 3 | 655 544 M91 | **Carter.** Comprenant : 4 - N°s 2. 1 - N° 3. 4 - N°s 25 . . . . . | 1 | 1 | |
| 4 | 623 357 M11 | **Reniflard** . . . . . | 1 | 1 | |
| 5 | 655 366 M1 | **Support** . . . . . | 1 | 1 | |
| 6 | 330 325 X1 | **Vis** Hex. . . . . | 1 | 1 | |
| | 330 637 X1 | **Rondelle** T.R. . . . . | 12 | 12 | |
| 7 | 330 297 X1 | **Vis** Hex. . . . . | 4 | 4 | |
| 8 | 624 946 M1 | **Tôle** frein . . . . . | 1 | 1 | |
| 9 | 36 142 X | **Vis** Hex. . . . . | 2 | 2 | |
| 10 | 624 947 M1 | **Tôle** frein de vis . . . . . | 1 | 1 | |
| 11 | 624 962 M1 | **Tôle** frein de vis . . . . . | 1 | 1 | |
| 12 | 330 295 X1 | **Vis** Hex. . . . . | 5 | 5 | |
| | 330 637 X1 | **Rondelle** T.R. . . . . | 12 | 12 | |
| 13 | 330 296 X1 | **Vis** Hex. . . . . | 2 | 2 | |
| | 330 637 X1 | **Rondelle** T.R. . . . . | 12 | 12 | |
| 14 | 330 327 X1 | **Bague** de centrage . . . . . | 3 | 3 | |
| 15 | 655 367 M91 | **Butée** . . . . . | 1 | 1 | |
| 16 | 624 963 M91 | **Tuyau** d'arrivée d'huile . . . . . | 1 | 1 | 13 Mm. |
| 17 | 624 948 M1 | **Raccord** . . . . . | 2 | 2 | |
| 18 | 624 949 M1 | **Joint** d'étanchéité . . . . . | 2 | 2 | |
| 19 | 624 973 M91 | **Poignée** de commande . . . . . | 1 | 1 | |
| 20 | 330 327 X1 | **Bague** de centrage . . . . . | 3 | 3 | |
| 21 | 624 970 M1 | **Joint** . . . . . | 1 | 1 | |
| 22 | 330 307 X1 | **Vis** Hex. . . . . | 2 | 2 | |
| 23 | 624 971 M1 | **Tôle** frein . . . . . | 2 | 2 | |

## RELEVAGE HYDRAULIQUE

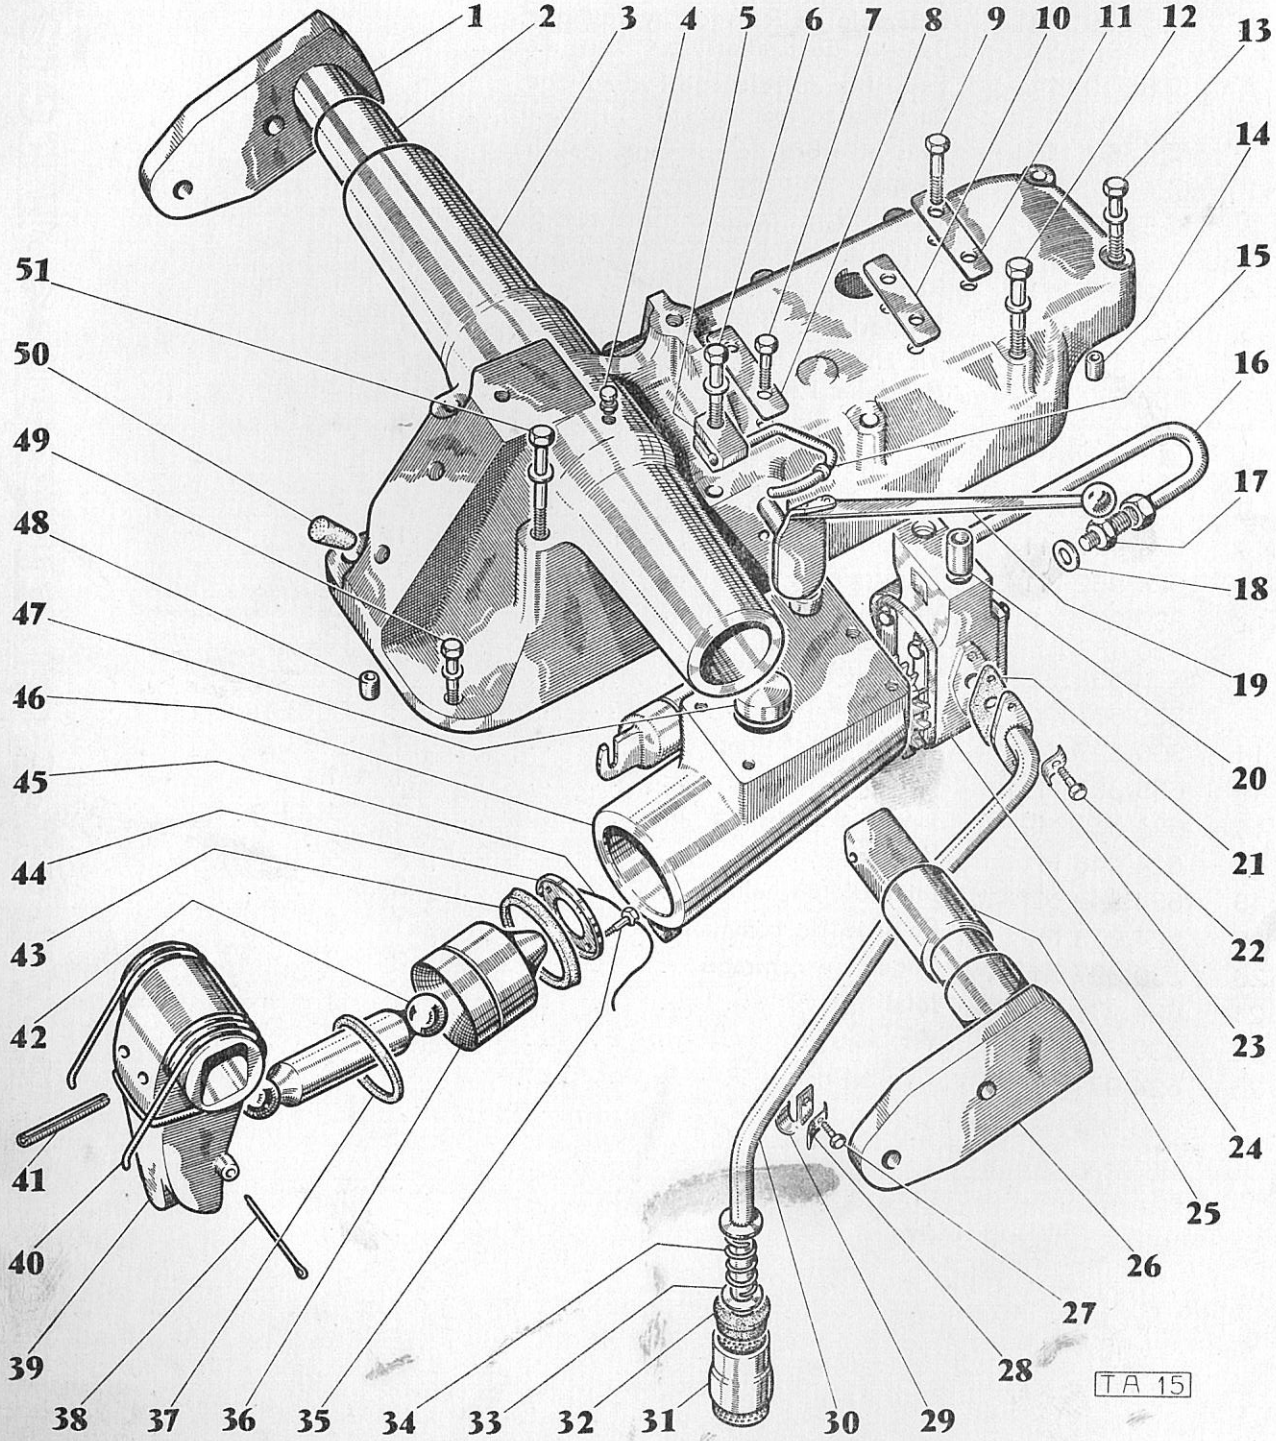


## RELEVAGE HYDRAULIQUE (suite)

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | EMBRAYAGE Simple | EMBRAYAGE Double | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 656 700 M91 | *Pompe hydraulique | | 1 | |
| | 624 390 M93 | *Pompe hydraulique | 1 | | |
| 25 | 624 980 M1 | Bague | 4 | 4 | |
| 26 | 624 988 M91 | Bras de relevage, droit | 1 | 1 | |
| 27 | 330 272 X1 | Vis Hex. | 1 | 1 | |
| 28 | 655 386 M1 | Tôle frein de vis | 1 | 1 | |
| 29 | 624 972 M1 | Support | 1 | 1 | |
| 30 | 624 967 M92 | Tuyau d'aspiration | 1 | 1 | |
| 31 | 624 996 M92 | Filtre de crépine | 1 | 1 | |
| 32 | 624 995 M1 | Bague caoutchouc | 1 | 1 | |
| 33 | 10 917 X | Rondelle T.R. | 1 | 1 | |
| 34 | 655 420 M1 | Ressort | 1 | 1 | |
| 35 | 330 306 X1 | Vis Hex. tête percée | 4 | 4 | |
| 36 | 624 981 M1 | Piston | 1 | 1 | |
| 37 | 624 984 M1 | Segment râcleur | 1 | 1 | |
| 38 | 12 481 X | Goupille fendue | 1 | 1 | |
| 39 | 624 986 M1 | Bras de relevage | 1 | 1 | |
| 40 | 624 987 M1 | Ressort | 1 | 1 | |
| 41 | 330 299 X1 | Axe expansible | 2 | 2 | |
| 42 | 624 985 M1 | Bielle de relevage | 1 | 1 | |
| 43 | 624 982 M1 | Joint. | 1 | 1 | |
| 44 | 624 983 M1 | Tôle de blocage | 1 | 1 | |
| 45 | 49 186 X | Fil de fer. Frein de vis | 1 | 1 | |
| 46 | 624 924 M95 | *Cylindre et distributeur | 1 | 1 | |
| 47 | 624 945 M1 | Plot de centrage | 1 | 1 | |
| 48 | 330 327 X1 | Bague de centrage | 3 | 3 | |
| 49 | 330 297 X1 | Vis Hex. | 2 | 2 | |
| | 330 637 X1 | Rondelle T.R. | 12 | 12 | |
| 50 | 620 331 M1 | Bouchon de liège | 2 | 2 | |
| 51 | 330 533 X1 | Vis Hex. | 2 | 2 | |
| | 330 637 X1 | Rondelle T.R. | 12 | 12 | |

*Pour détails, voir chapitre correspondant.

## COMMANDE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE - CYLINDRE - DISTRIBUTEUR

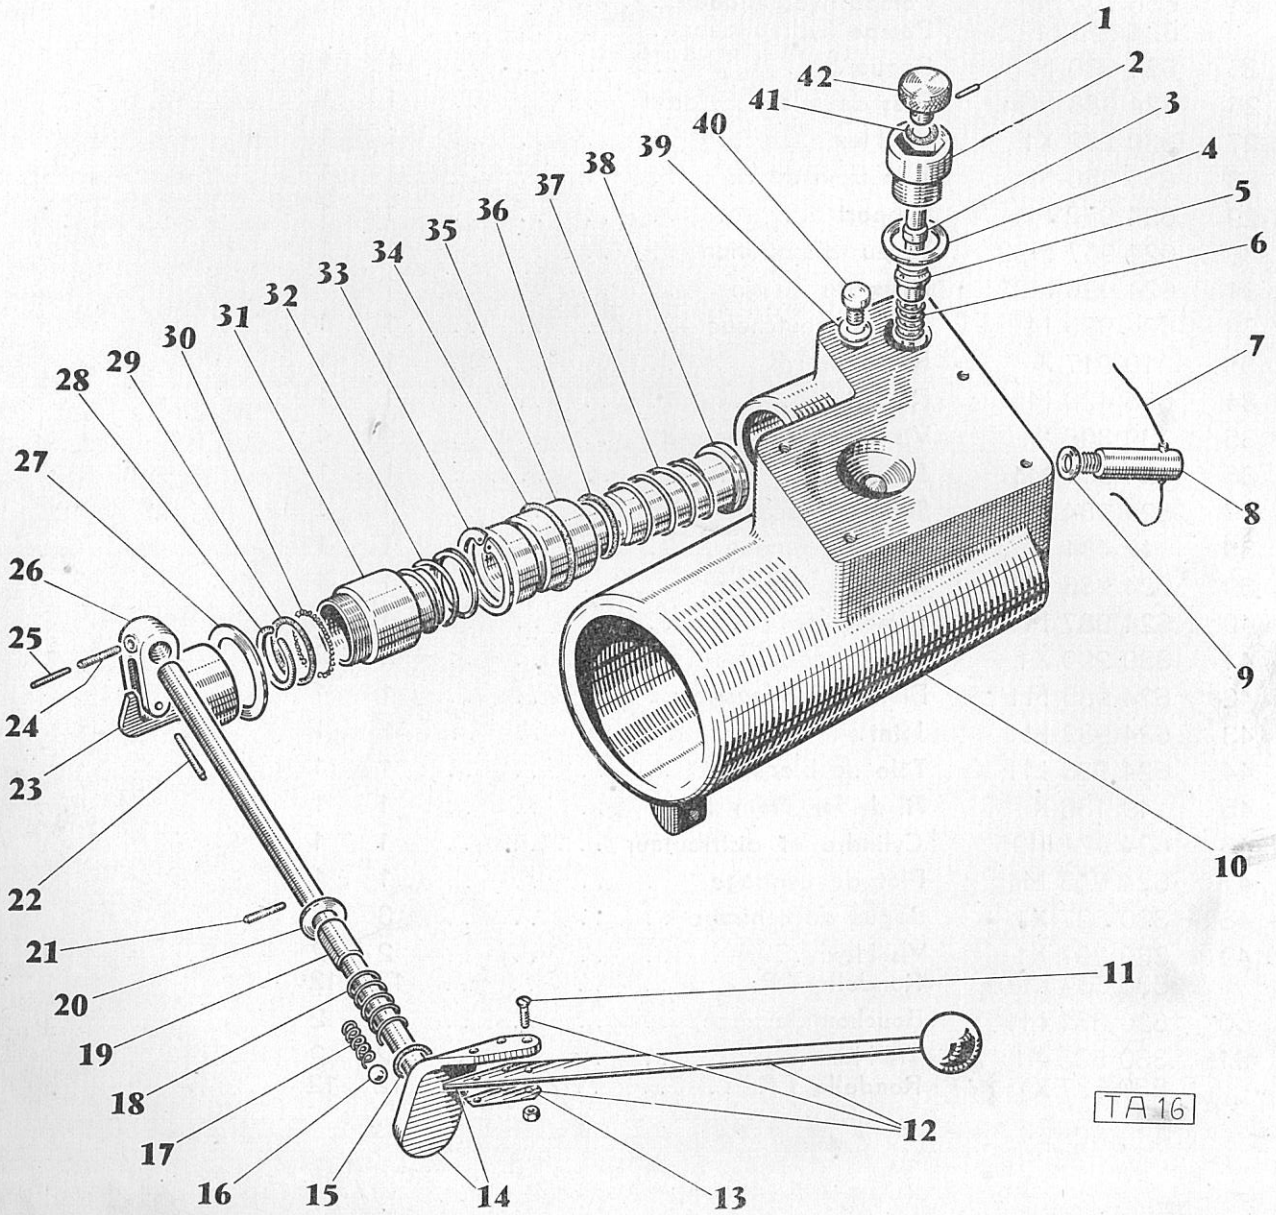


| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|

## COMMANDE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE - CYLINDRE - DISTRIBUTEUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 330 394 X1 | **Axe** expansible | 1 |
| 2 | 624 993 M1 | **Bouchon** | 1 |
| 3 | 655 342 M1 | **Vanne** de réglage | 1 |
| 4 | 624 994 M1 | **Joint** | 1 |
| 5 | 655 358 M1 | **Amortisseur** | 1 |
| 6 | 655 357 M1 | **Ressort** | 1 |
| 7 | 350 298 X1 | **Fil** de fer | 1 |
| 8 | 655 382 M92 | **Clapet** de sécurité | 1 |
| 9 | 330 447 X1 | **Joint** | 2 |
| 10 | 655 390 M92 | **Cylindre** | 1 |
| 11 | 330 538 X1<br>36 313 X | **Boulon** T.F.<br>**Ecrou** Hex. | 3<br>3 |
| 12 | 655 418 M91 | **Poignée** de commande. Comprenant : 3 - N°s 11. 1 - N° 13 | 1 |
| 13 | 655 419 M1 | **Tôle** frein | 1 |
| 14 | 624 973 M91 | **Poignée** de commande | 1 |
| 15 | 624 979 M1 | **Joint** torique | 1 |
| 16 | 330 421 X1 | **Bille** | 1 |
| 17 | 655 068 M1 | **Ressort** | 1 |
| 18 | 624 978 M1 | **Ressort** de serrage | 1 |
| 19 | 624 977 M1 | **Entretoise** | 1 |
| 20 | MA 1184<br>655 374 M1<br>655 375 M1 | **Rondelle** T.R.<br>**Rondelle** cale. Epaisseur 1,2 mm<br>**Rondelle** cale. Epaisseur 0,8 mm | 1<br>S.B.<br>S.B. |


## COMMANDE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE - CYLINDRE - DISTRIBUTEUR

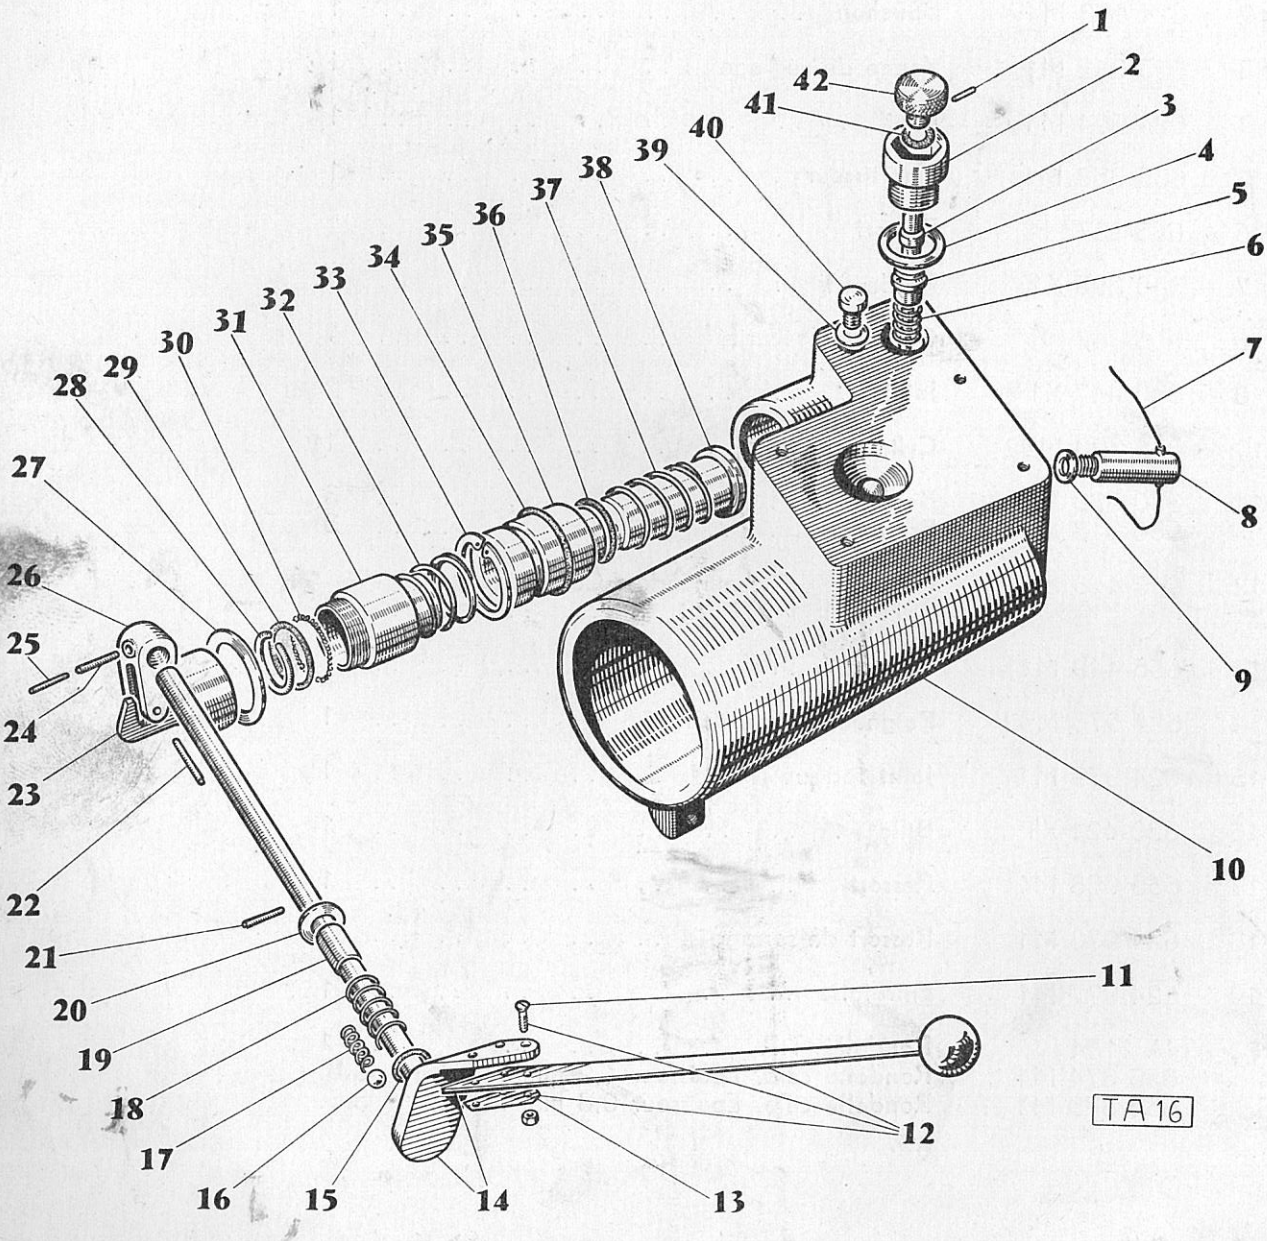

## COMMANDE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE - CYLINDRE - DISTRIBUTEUR (suite)

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 330 302 X1 | **Axe** expansible | 2 | |
| 22 | 330 300 X1 | **Axe** expansible | 2 | |
| 23 | 624 934 M1 | **Crochet** de commande | 1 | |
| 24 | 330 300 X1 | **Axe** expansible | 2 | |
| 25 | 330 302 X1 | **Axe** expansible | 2 | |
| 26 | 624 976 M1 | **Chape** de commande | 1 | |
| 27 | 624 936 M1 | **Rondelle** frein | 1 | |
| 28 | 624 935 M1 | **Jonc** d'arrêt | 1 | |
| 29 | 624 932 M1 | **Joint** torique | 2 | |
| 30 | 624 938 M1 | **Ressort** torique | 1 | |
| 31 | 624 933 M1 | **Cylindre** | 1 | |
| 32 | 655 178 M1 | **Ressort** | 1 | |
| 33 | 330 310 X1 | **Segment** d'arrêt | 1 | |
| 34 | 624 930 M1 | **Joint** torique | 1 | |
| 35 | 624 931 M1 | **Guide** de clapet | 1 | |
| 36 | 624 932 M1 | **Joint** torique | 2 | |
| 37 | 655 377 M1 | **Ressort** butée | 1 | |
| 38 | 655 405 M93 | **Clapet** principal | 1 | |
| 39 | 330 447 X1 | **Joint** | 2 | |
| 40 | 655 379 M2 | **Bouchon** fileté | 1 | |
| 41 | 624 941 M1 | **Joint** torique | 1 | |
| 42 | 655 343 M1 | **Bouton** moleté | 1 | |


## POMPE HYDRAULIQUE

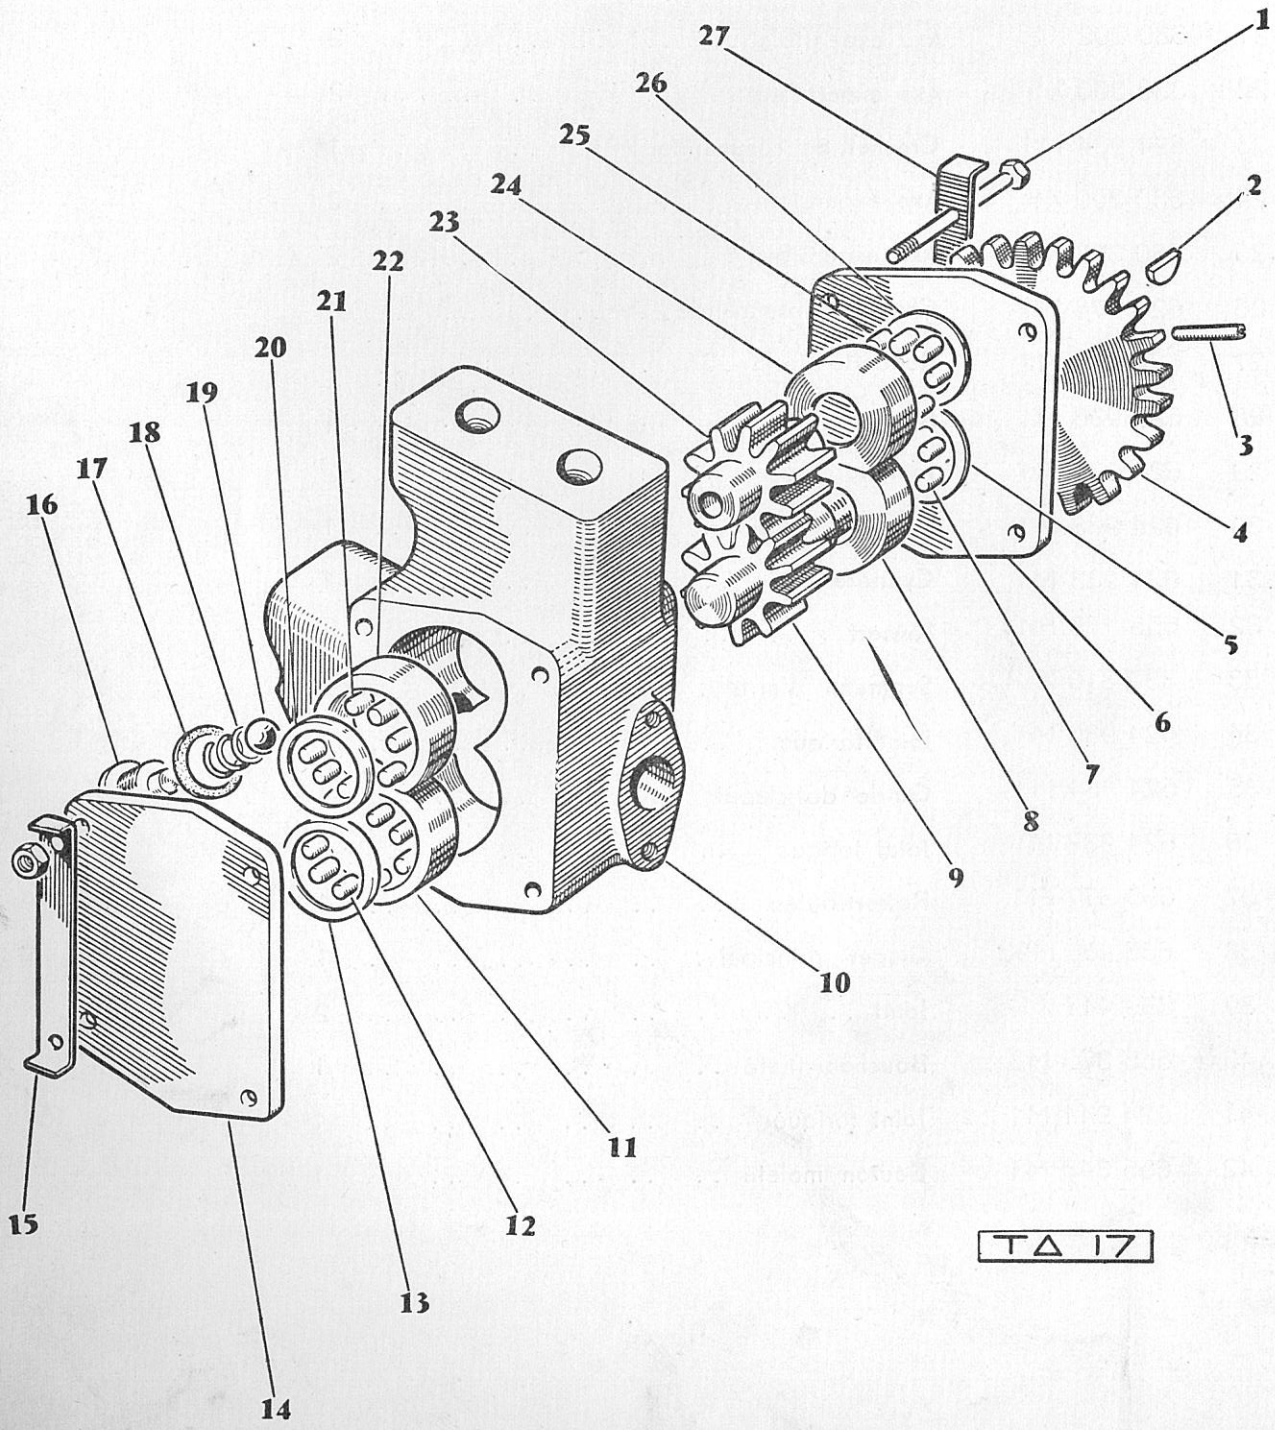

## POMPE HYDRAULIQUE

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | EMBRAYAGE Simple | EMBRAYAGE Double | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 624 390 M93 | **Pompe** hydraulique | 1 | | |
| | 656 700 M91 | **Pompe** hydraulique | | 1 | |
| 1 | 330 462 X1 | **Boulon** hex. | 4 | 4 | |
| | 330 305 X1 | **Ecrou** hex. | 4 | 4 | |
| 2 | 624 958 M1 | **Clavette** Woodruff | 1 | 1 | |
| 3 | 330 301 X1 | **Axe** expansible | 1 | 1 | |
| 4 | 624 961 M1 | **Pignon** de pompe | 1 | | |
| | 656 703 M1 | **Pignon** de pompe | | 1 | |
| 5 | 624 960 M1 | **Bague** | 4 | 4 | |
| 6 | 624 391 M1 | **Flasque,** côté commande | 1 | | |
| | 656 701 M1 | **Flasque,** côté commande | | 1 | |
| 7 | 624 956 M1 | **Rouleau** | 44 | 44 | |
| 8 | 624 954 M1 | **Cage** à rouleaux | 2 | 2 | |
| 9 | 624 957 M2 | **Pignon** de commande | 1 | 1 | |
| 10 | 624 951 M2 | **Corps** de Pompe | 1 | 1 | |
| 11 | 655 153 M1 | **Gage** à rouleaux (à fraisure) | 2 | 2 | |
| 12 | 624 956 M1 | **Rouleau** | 44 | 44 | |
| 13 | 624 960 M1 | **Bague** | 4 | 4 | |
| 14 | 624 392 M1 | **Flasque** | 1 | | |
| | 656 702 M1 | **Flasque** | | 1 | |
| 15 | 655 393 M1 | **Tôle** frein | 4 | 4 | |
| 16 | 655 150 M1 | **Bouchon** | 1 | 1 | |
| 17 | 655 149 M1 | **Rondelle** d'étanchéité | 1 | 1 | |
| 18 | 655 151 M1 | **Ressort** | 1 | 1 | |
| 19 | 2017 X | **Bille** | 1 | 1 | |
| 20 | 624 960 M1 | **Bague** | 4 | 4 | |
| 21 | 624 956 M1 | **Rouleau** | 44 | 44 | |
| 22 | 624 954 M1 | **Cage** à rouleaux | 2 | 2 | |
| 23 | 624 955 M1 | **Pignon** fou | 1 | 1 | |
| 24 | 655 153 M1 | **Gage** à rouleaux (à fraisure) | 2 | 2 | |
| 25 | 624 956 M1 | **Rouleau** | 44 | 44 | |
| 26 | 624 960 M1 | **Bague** | 4 | 4 | |
| 27 | 655 393 M1 | **Tôle** frein | 4 | 4 | |

## SIÈGE - RELEVAGE HYDRAULIQUE
## ATTELAGE TROIS POINTS

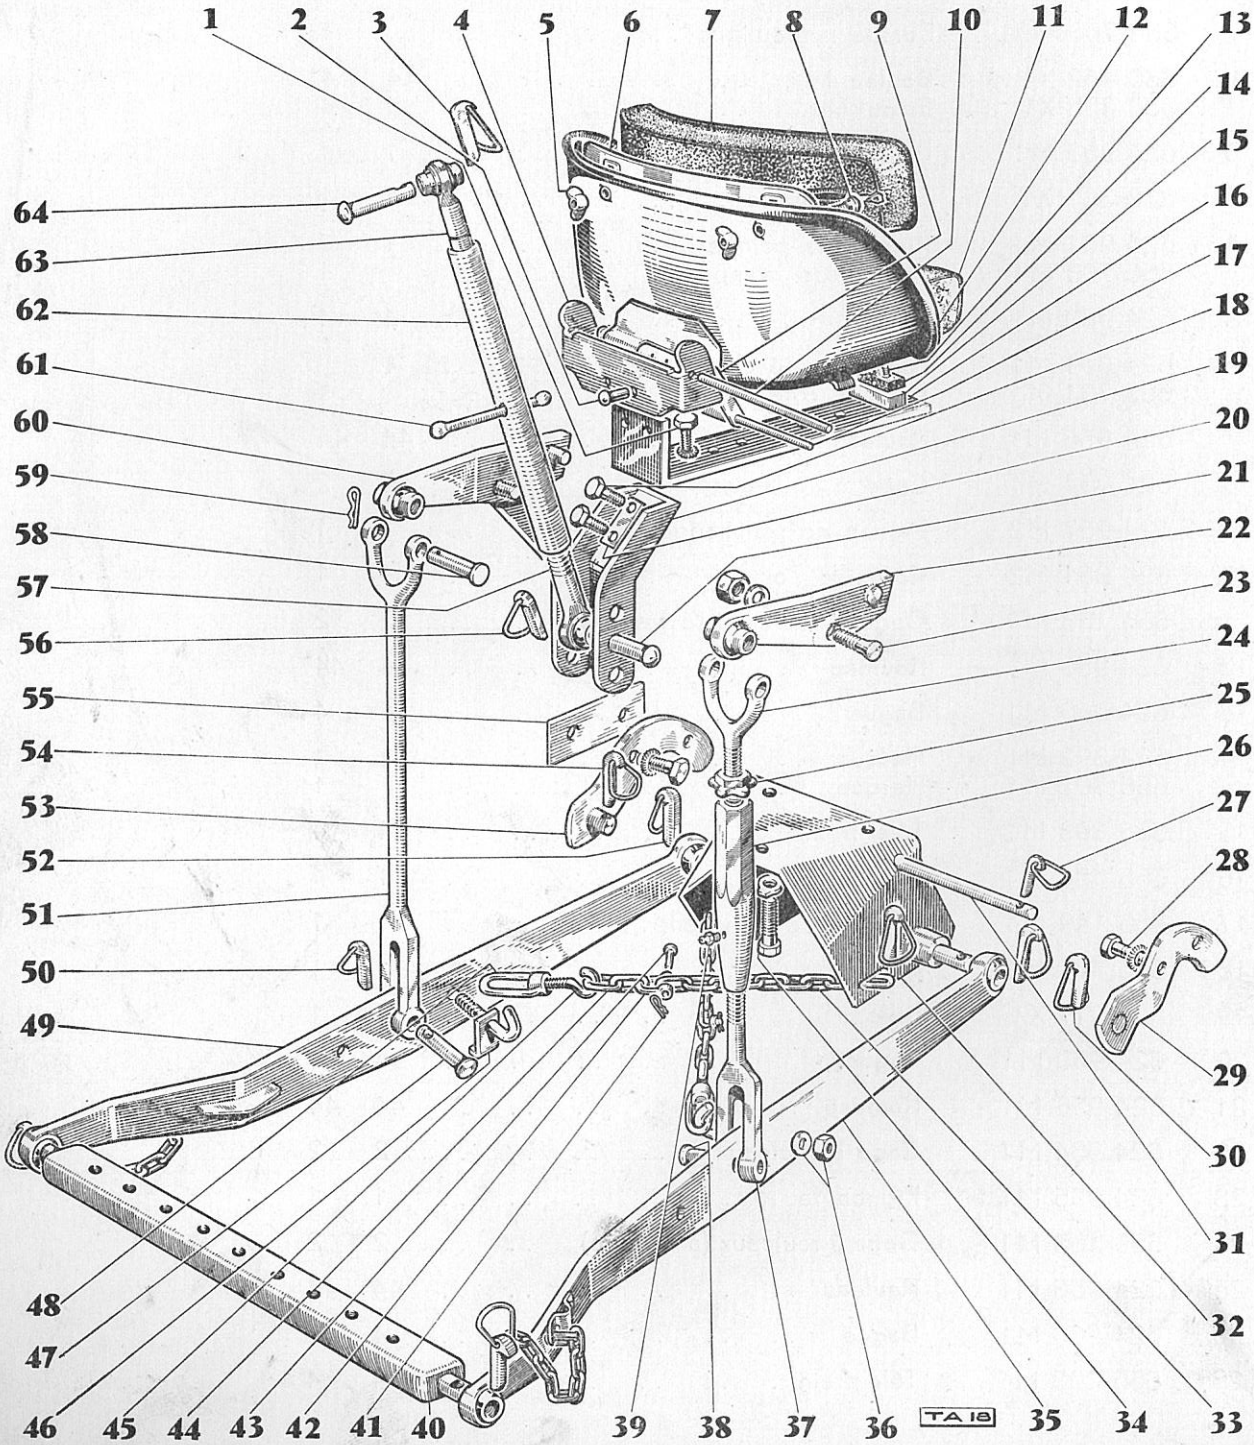

## SIÈGE - RELEVAGE HYDRAULIQUE
## ATTELAGE TROIS POINTS

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 636 X1 | **Vis** Hex. | 2 | |
| | 36 376 X | **Rondelle** éventail | 2 | |
| 2 | 12 343 X | **Rivet** T.R. | 2 | |
| 3 | 655 657 M91 | **Goupille** complète | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 2 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| 4 | 181 318 M2 | **Support** | 1 | |
| 5 | 355 584 X1 | **Ecrou à** ailettes | 2 | |
| 6 | 181 323 M1 | **Support** de dossier | 1 | |
| 7 | 181 325 M91 | **Coussin** de dossier | 1 | |
| | 181 324 M1 | **Caoutchouc** mousse. Pour dossier | 1 | |
| 8 | 353 807 X1 | **Vis** T.R.C.C. | 2 | |
| 9 | 181 322 M1 | **Charnière** | 1 | |
| 10 | 181 320 M1 | **Axe** supérieur d'articulation | 1 | |
| 11 | 181 327 M91 | **Coussin** de siège | 1 | |
| | 181 326 M1 | **Caoutchouc** mousse. Pour siège | 1 | |
| 12 | 656 561 M91 | **Siège.** Comprenant : 1 - N° 4, 6, 7, 9 à 12, 14 à 17 - 2 N°s 2, 5, 8 | 1 | |
| | 181 313 M91 | **Siège** | 1 | |
| 13 | 330 561 X1 | **Vis.** Pour siège | 2 | |
| 14 | 181 319 M1 | **Butée** de siège | 1 | |
| 15 | 656 504 M1 | **Plat** entretoise | 1 | |
| 16 | 656 726 M91 | **Ressort** de siège. Comprenant : 1 - N° 4, 16. 2 - N°s 2 | 1 | |
| | 656 503 M1 | **Ressort** réglable | 1 | |


## SIÈGE - RELEVAGE HYDRAULIQUE (suite)
## ATTELAGE TROIS POINTS

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 181 321 M1 | **Axe** inférieur d'articulation | 1 | |
| 18 | 330 617 X1 | **Vis** Hex. | 2 | |
| 19 | 655 567 M91 | **Support** de barre de poussée | 1 | |
| 20 | 655 570 M1 | **Tole** frein de vis | 1 | |
| 21 | 195 647 M1 | **Axe** de poussée | 1 | |
| 22 | 655 551 M91 | **Bras** de relevage, droit | 1 | |
| 23 | 655 559 M1 | **Vis** de blocage | 2 | |
| | 2684 X | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| | 49 557 X | **Ecrou** Hex. | 2 | |
| 24 | 655 582 M1 | **Demi-tirant** supérieur droit | 1 | |
| 25 | 655 584 M1 | **Contre-Ecrou** | 1 | |
| 26 | 655 585 M1 | **Tige** de réglage | 1 | |
| 27 | 617 169 M91 | **Goupille** complète | 2 | |
| | 645 677 M1 | **Goupille** | 1 | |
| | 617 162 M1 | **Anneau** ressort | 1 | |
| 28 | 330 334 X1 | **Vis** Hex. | 4 | |
| | 16 384 X | **Rondelle** évantail | 4 | |
| 29 | 655 587 M91 | **Support** de stabilisateur droit | 1 | |
| 30 | 950 371 M91 | **Goupille** complète | 2 | |
| | 195 346 M1 | **Goupille** | 1 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 1 | |
| 31 | 655 566 M1 | **Tige** verrou de la prolonge | 1 | |
| 32 | 655 560 M91 | **Support** de barre de traction | 1 | |
| 33 | 655 605 M1 | **Chaîne** de débattement | 2 | |
| 34 | 330 616 X1 | **Vis Hex.** | 3 | |
| | 655 592 M1 | **Frein** de vis | 3 | |
| 35 | 655 579 M91 | **Bras** de traction (droit) | 1 | |
| 36 | 353 757 X1 | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| | 353 426 X1 | **Ecrou** | 2 | |
| 37 | 665 583 M1 | **Demi-Tirant** inférieur droit | 1 | |
| 38 | 655 586 M1 | **Axe** d'articulation | 2 | |
| 39 | 617 241 M1 | **Graisseur** | 1 | |

## SIÈGE - RELEVAGE HYDRAULIQUE (suite)
## ATTELAGE TROIS POINTS

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 40 | TE 5182 | **Barre** d'attelage | 1 | |
| 41 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière | 2 | |
| 42 | 655 656 M1 | **Manille** | 2 | |
| 43 | 330 644 X1 | **Axe** | 2 | |
| 44 | 655 607 M91 | **Chaîne.** Comprend : 1 - N° 44, 45 | 2 | |
| 45 | 655 609 M1 | **Vis** à œillet | 2 | |
| 46 | 655 594 M91 | **Attache** de chaîne | 2 | |
| 47 | 655 586 M1 | **Axe** d'articulation | 2 | |
| 48 | 655 606 M1 | **Anneau** tendeur | 2 | |
| 49 | 655 580 M91 | **Bras** de traction, gauche | 1 | |
| 50 | 617 169 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 645 677 M1 | **Goupille** | 2 | |
| | 617 162 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| 51 | 655 581 M1 | **Tirant** vertical gauche | 1 | |
| 52 | 655 657 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 2 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| 53 | 655 588 M91 | **Support** de stabilisateur gauche | 1 | |
| 54 | 655 657 M91 | **Goupille.** Complète | 1 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 1 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 1 | |
| 55 | 655 599 M1 | **Entretoise** | 2 | |
| 56 | 655 657 M91 | **Goupille** complète | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 2 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| 57 | 655 571 M91 | **Tige** de réglage | 1 | |
| 58 | TE 595 | **Axe.** Pour tirant | 2 | |
| 59 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière. | 2 | |
| 60 | 655 755 M91 | **Bras** de relevage gauche | 1 | |
| 61 | 655 578 M1 | **Tige** de manœuvre | 1 | |
| 62 | 655 576 M91 | **Tube** de réglage. Comprenant : 1 - N° 61, 62 | 1 | |
| 63 | 655 572 M91 | **Tige** de réglage | 1 | |
| 64 | 195 647 M1 | **Axe** de la barre de poussée | 2 | |

## ATTELAGE 3 POINTS STANDARD

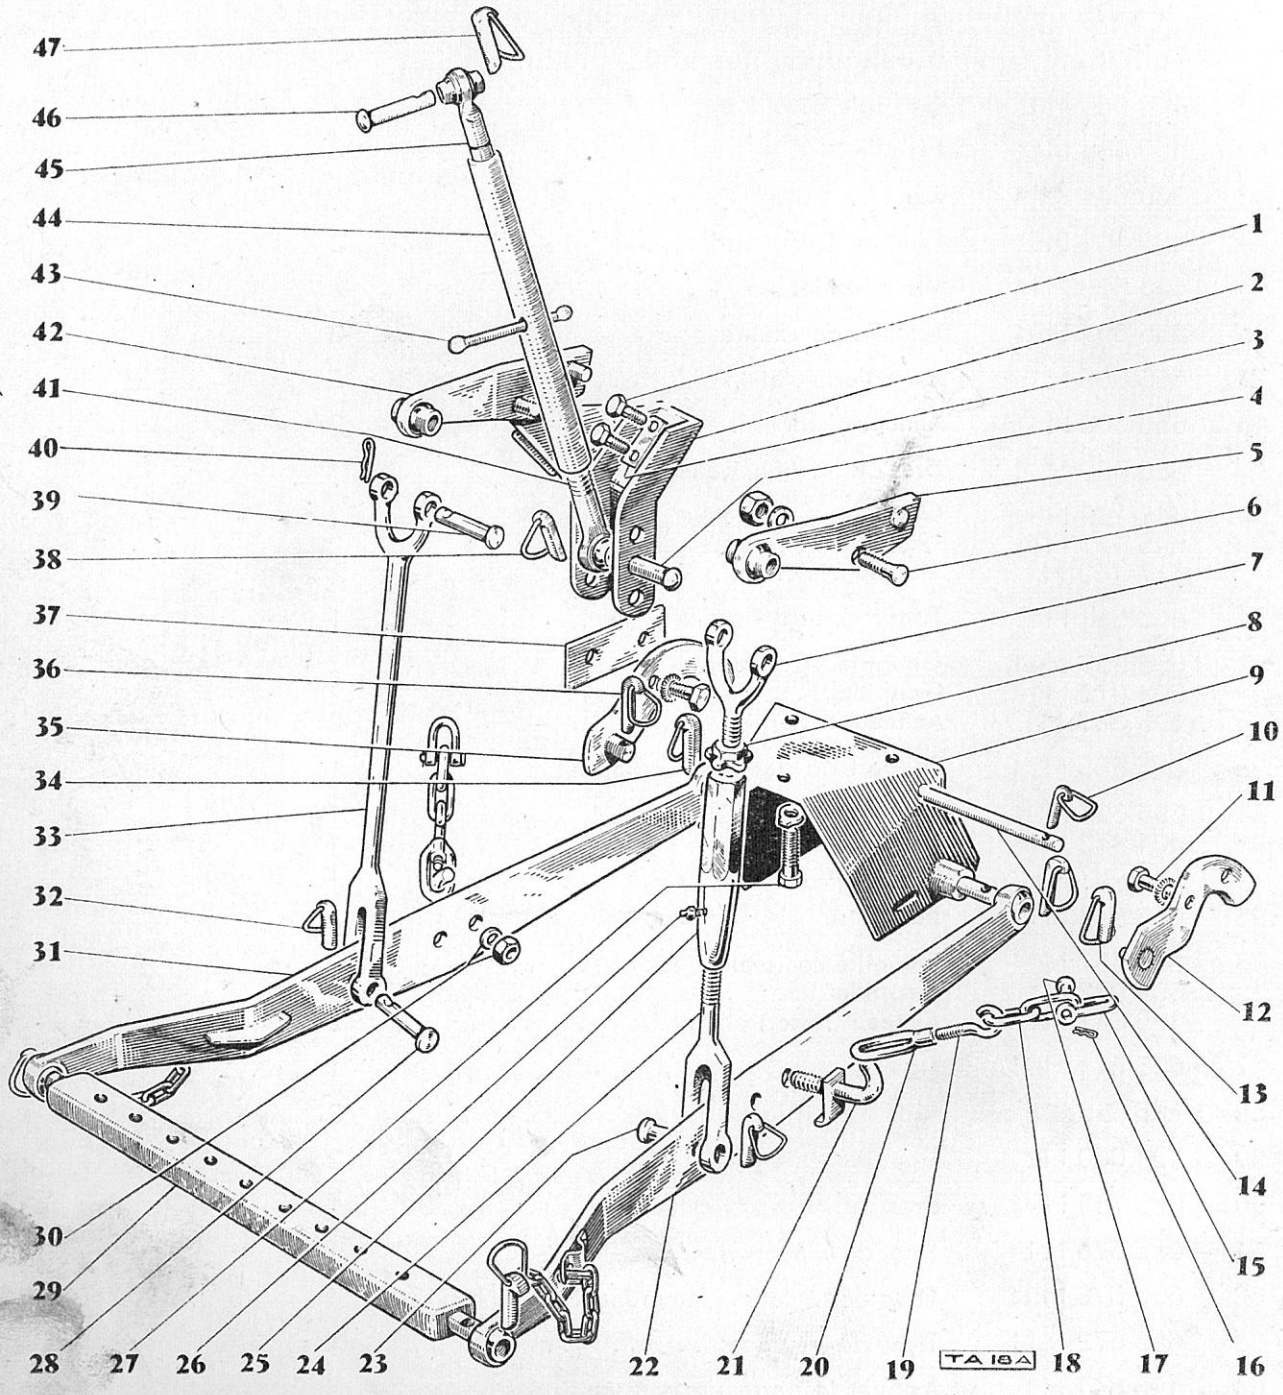


## ATTELAGE 3 POINTS STANDARD

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 617 X1 | **Vis** hex. | 2 | |
| 2 | 655 567 M91 | **Support** de barre de poussée | 2 | |
| 3 | 655 570 M1 | **Tôle** frein de vis | 1 | |
| 4 | 195 647 M1 | **Axe** de poussée | 1 | |
| 5 | 655 551 M91 | **Bras** de relevage droit | 1 | |
| 6 | 655 559 M1 | **Vis** de blocage | 2 | |
| | 2 684 X | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| | 49 557 X | **Ecrou** hex. | 2 | |
| 7 | 655 582 M1 | **Demi-tirant** supérieur droit | 1 | |
| 8 | 655 584 M1 | **Contre-écrou** | 1 | |
| 9 | 655 560 M91 | **Support** de barre de traction | 1 | |
| 10 | 617 169 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 617 162 M1 | **Anneau** ressort | 1 | |
| | 655 677 M1 | **Goupille** | 1 | |
| 11 | 330 334 X1 | **Vis** hex. | 4 | |
| | 16 384 X | **Rondelle** éventail | 4 | |
| 12 | 655 587 M91 | **Support** de stabilisateur | 1 | |
| 13 | 655 657 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 2 | |
| 14 | 655 566 M1 | **Tige** de versoir de la prolonge | 1 | |
| 15 | 655 656 M1 | **Manille** | 2 | |
| 16 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière | 2 | |
| 17 | 330 644 X1 | **Axe** | 2 | |
| 18 | 655 607 M91 | **Chaîne.** Comprenant 1 - N° 18, 19 | 2 | |
| 19 | 655 609 M1 | **Vis** à œillet | 2 | |
| 20 | 655 606 M1 | **Anneau** tendeur | 2 | |
| 21 | 655 594 M91 | **Attache** de chaîne | 2 | |
| 22 | 655 579 M91 | **Bras** de traction droit | 1 | |
| 23 | 655 586 M1 | **Axe** d'articulation | 2 | |
| 24 | 655 583 M1 | **Demi-tirant** inférieur droit | 1 | |
| 25 | 655 585 M1 | **Tige** de réglage | 1 | |

## ATTELAGE 3 POINTS STANDARD (suite)


| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 617 241 M1 | **Graisseur** | 1 | |
| 27 | 330 616 X1 | **Vis** hex. | 3 | |
| | 655 565 M1 | **Frein** de vis | 3 | |
| 28 | 655 586 M1 | **Axe** d'articulation | 2 | |
| 29 | TE 5 182 | **Barre** d'attelage | 1 | |
| 30 | 16 384 X | **Rondelle** éventail | 2 | |
| | 49 557 X | **Ecrou** | 2 | |
| 31 | 655 580 M91 | **Bras** de traction gauche | 1 | |
| 32 | 617 169 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 617 162 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| | 645 677 M1 | **Goupille** | 2 | |
| 33 | 655 581 M1 | **Tirant** vertical gauche | 1 | |
| 34 | 655 657 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 2 | |
| 35 | 655 588 M91 | **Support** de stabilisateur gauche | 1 | |
| 36 | 655 657 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 2 | |
| 37 | 655 599 M1 | **Entretoise** | 2 | |
| 38 | 655 657 M91 | **Goupille.** Complète | 2 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 2 | |
| 39 | TE 595 | **Axe.** Pour tirant | 2 | |
| 40 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière | 2 | |
| 41 | 655 571 M91 | **Tige** de réglage | 1 | |
| 42 | 655 755 M91 | **Bras** de relevage gauche | 1 | |
| 43 | 655 578 M1 | **Tige** de manœuvre | 1 | |
| 44 | 655 576 M91 | **Tube** de réglage. Comprenant : 1 N° 43, 44 | 1 | |
| 45 | 655 572 M91 | **Tige** de réglage | 1 | |
| 46 | 195 647 M1 | **Axe** de la barre de poussée | 1 | |
| 47 | 655 657 M91 | **Goupille.** Complète | 1 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 1 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 1 | |

## DISPOSITIF DE CONTROLE DE TERRAGE

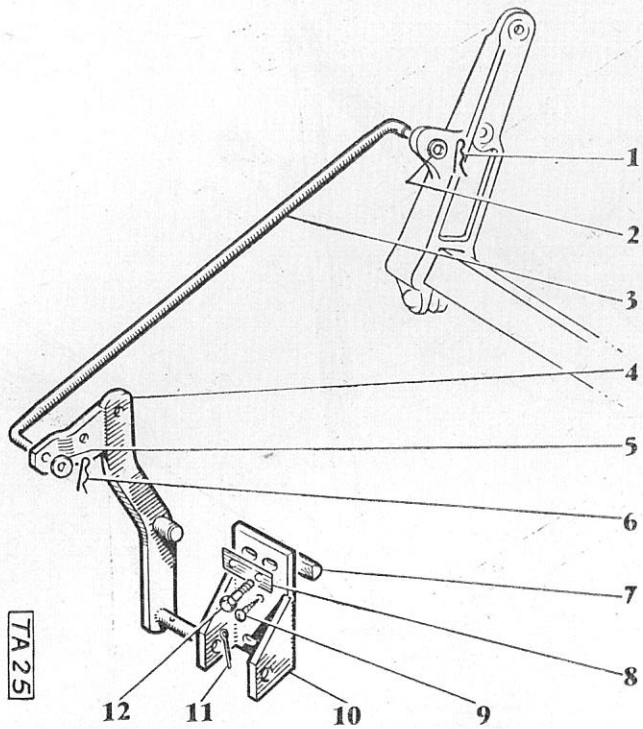



| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière | 2 | |
| 2 | 2 684 X | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| 3 | 655 769 M1 | **Barre** d'accouplement | 1 | |
| 4 | 655 763 M91 | **Levier** de contrôle | 1 | |
| 5 | 2 684 X | **Rondelle** T.R. | 2 | |
| 6 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière | 2 | |
| 7 | 851 599 M1 | **Bloc** de bois | 1 | |
| 8 | 615 465 M2 | **Frein** de vis | 2 | |
| 9 | 10 672 X | **Vis** à bois | 1 | |
| 10 | 655 759 M91 | **Support** | 1 | |
| 11 | 354 070 X1 | **Goupille** fendue | 1 | |
| 12 | 330 078 X1 | **Vis** hex. | 4 | |

## STABILISATEUR POUR RELEVAGE HYDRAULIQUE

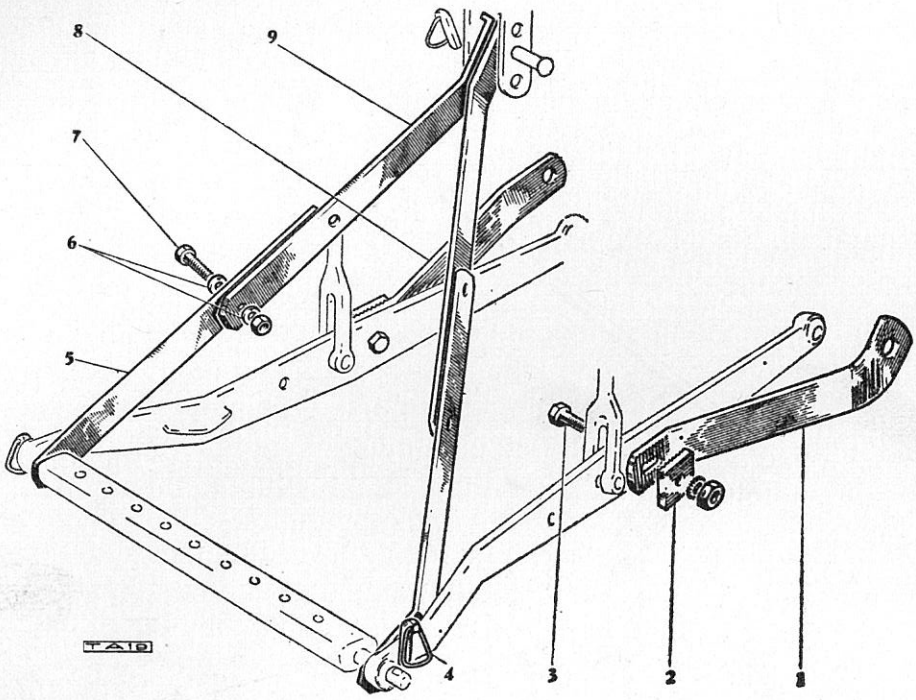


| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 592 M1 | **Stabilisateur** droit | 1 | |
| 2 | 615 447 M1 | **Rondelle** striée | 2 | |
| 3 | 330 334 X1 | **Boulon** Hex. | 2 | |
| | 16 384 X | **Rondelle** éventail | 2 | |
| | 49 557 X | **Ecrou** | 2 | |
| 4 | 655 657 M91 | **Goupille** complète | 2 | |
| | 604 972 M1 | **Goupille** | 1 | |
| | 195 347 M1 | **Anneau** ressort | 1 | |
| 5 | 655 600 M1 | **Stabilisateur** vertical AV. | 2 | |
| 6 | 353 757 X1 | **Rondelle** T.R. | 8 | |
| 7 | 353 560 X1 | **Boulon** Hex. | 4 | |
| | 353 426 X1 | **Ecrou** Hex. | 4 | |
| 8 | 655 593 M1 | **Stabilisateur** gauche | 1 | |
| 9 | 655 602 M1 | **Stabilisateur** vertical AR. | 2 | |


## SIÈGE POUR RELEVAGE A MAIN

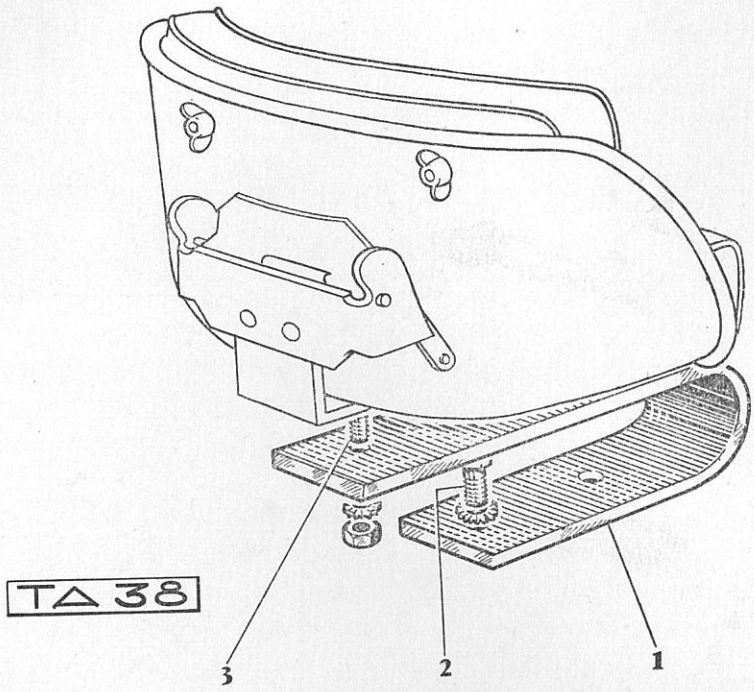


| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 501 M1 | *Ressort de siège | 1 | |
| 2 | 49 596 X | Vis Hex. | 2 | |
| | 16 384 X | Rondelle éventail | 2 | |
| 3 | 330 079 X1 | Boulon Hex. | 2 | |
| | 36 376 X | Rondelle éventail | 2 | |
| | 36 003 X | Ecrou Hex. | 2 | |

* Pour détails du siège, voir chapitre Relevage hydraulique, page 65.


## SUPPORT - BRAS DE RELEVAGE HYDRAULIQUE

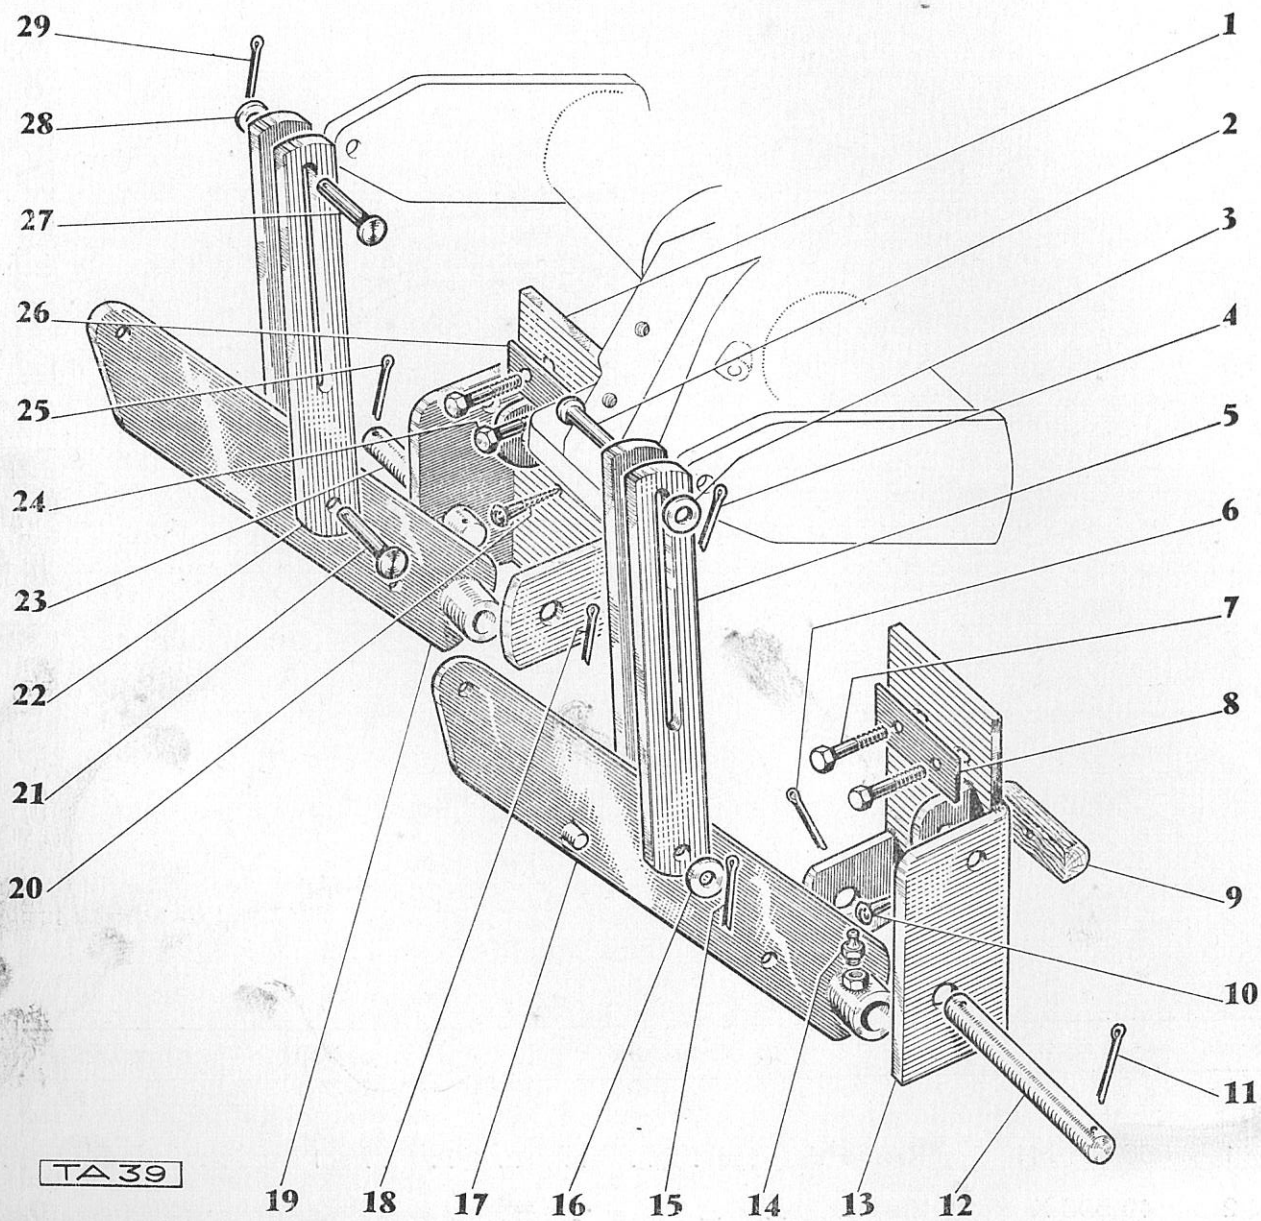

## SUPPORT - BRAS DE RELEVAGE HYDRAULIQUE

| Nº Réf. | Nº DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 457 M91 | **Support** gauche | 1 | |
| 2 | 615 444 M1 | **Axe** | 4 | |
| 3 | 19 350 X | **Rondelle** T.R. | 4 | |
| 4 | 354 066 X1 | **Goupille** fendue | 4 | |
| 5 | 615 448 M1 | **Bras** de liaison | 4 | |
| 6 | 354 070 X1 | **Goupille** fendue | 2 | |
| 7 | 330 078 X1 | **Vis** Hex. | 8 | |
| 8 | 615 465 M1 | **Tôle** frein | 4 | |
| 9 | 851 599 M1 | **Cheville** de bois | 2 | |
| 10 | 10 672 X | **Vis** à bois | 2 | |
| 11 | 354 416 X1 | **Goupille** fendue | 2 | |
| 12 | 615 443 M1 | **Axe** de pivotement | 2 | |
| 13 | 615 453 M91 | **Support** droit | 1 | |
| 14 | 617 354 M1 | **Graisseur** | 2 | |
| 15 | 354 066 X1 | **Goupille** fendue | 4 | |
| 16 | 19 350 X | **Rondelle** T.R. | 4 | |
| 17 | 615 452 M91 | **Bras** de relevage | 1 | |
| 18 | 354 070 X1 | **Goupille** fendue | 2 | |
| 19 | 615 449 M91 | **Bras** de relevage gauche | 1 | |
| 20 | 10 672 X | **Vis** à bois | 2 | |
| 21 | 615 444 M1 | **Axe** | 4 | |
| 22 | 615 448 M1 | **Bras** de liaison | 4 | |
| 23 | 615 443 M1 | **Axe** de pivotement | 2 | |
| 24 | 330 078 X1 | **Vis** Hex. | 8 | |
| 25 | 354 416 X1 | **Goupille** fendue | 2 | |
| 26 | 615 465 M1 | **Tôle** frein | 4 | |
| 27 | 615 444 M1 | **Axe** | 4 | |
| 28 | 19 350 X | **Rondelle** T.R. | 4 | |
| 29 | 354 066 X1 | **Goupille** fendue | 4 | |

## ARBRE AVANT DE RELEVAGE - LEVIER DE PIQUE

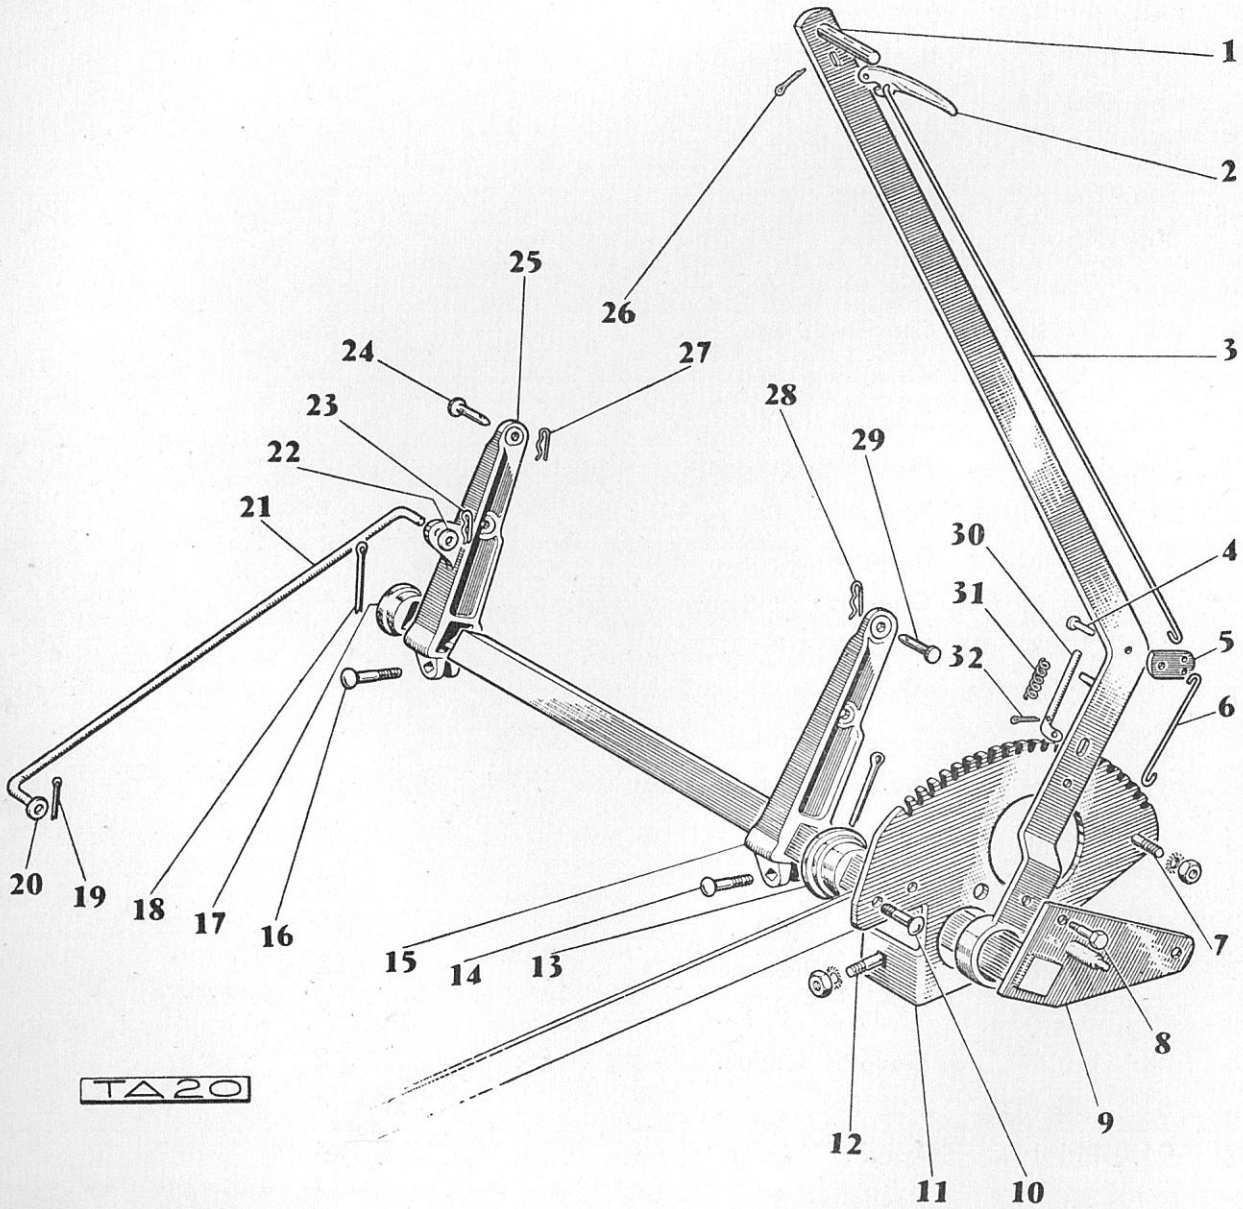

## ARBRE AVANT DE RELEVAGE - LEVIER DE PIQUE

| N° Réf. | N° DE PIÈCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 176 M91 | **Levier** de relevage. Comprenant : 1 - N° 4, 5 | 1 | |
| | 655 177 M91 | **Levier** de relevage. Comprenant : 1 - N° 1, 2, 3, 6, 27, 31, 32, 33 . . . . . | 1 | |
| 2 | P 13 237 | **Poignée** d'enclenchement . . . . . | 1 | |
| 3 | YD 1891 | **Tige** supérieure . . . . . | 1 | |
| 4 | 19 516 X | **Rivet** T.G.S. . . . . | 1 | |
| 5 | PE 1589 | **Plaquette** . . . . . | 1 | |
| 6 | J 2849 | **Tige** inférieure . . . . . | 1 | |
| 7 | 36 142 X | **Boulon** hex. . . . . | 1 | |
| | 36 376 X | **Rondelle** éventail . . . . . | 1 | |
| | 36 003 X | **Ecrou** Hex. . . . . | 1 | |
| 8 | 330 334 X1 | **Boulon** Hex. . . . . | 1 | |
| | 16 374 X | **Rondelle** éventail . . . . . | 1 | |
| | 49 557 X | **Ecrou** Hex. . . . . | 1 | |
| 9 | 655 144 M91 | **Arbre** carré . . . . . | 1 | |
| | 655 604 M1 | **Rondelle** cale, sur arbre côté droit . . . | 1 | Pour attelage 3 points, type export. |
| 10 | 36 297 X | **Boulon** T.R.C.C. . . . . | 2 | |
| | 36 377 X | **Rondelle** éventail . . . . . | 2 | |
| | 49 560 X | **Ecrou** Hex. . . . . | 2 | |
| 11 | 623 859 M11 | **Crémaillère** . . . . . | 1 | |
| 12 | 36 297 X | **Boulon** T.R.C.C. . . . . | 2 | |
| | 36 377 X | **Rondelle** éventail . . . . . | 2 | |
| | 49 560 X | **Ecrou** Hex. . . . . | 2 | |
| 13 | 623 863 M1 | **Palier**, droit . . . . . | 1 | |
| | 851 936 M1 | **Palier** droit . . . . . | 1 | Pour attelage 3 points type export. |
| 14 | 49 566 X | **Boulon** T.R.C.C. . . . . | 2 | |
| | 2757 X | **Ecrou** carré . . . . . | 2 | |
| 15 | 851 934 M1 | **Bras**, droit . . . . . | 1 | |
| 16 | 49 566 X | **Boulon** T.R.C.C. . . . . | 2 | |
| | 2757 X | **Ecrou** carré . . . . . | 2 | |
| 17 | 851 936 M1 | **Palier** . . . . . | 1 | |
| 18 | 2854 X | **Goupille** fendue . . . . . | 2 | |
| 19 | 354 078 X1 | **Goupille** fendue . . . . . | 1 | |
| 20 | 353 760 X1 | **Rondelle** T.R. . . . . | 2 | |
| 21 | 655 139 M1 | **Tringle** d'accouplement . . . . . | 1 | |
| 22 | 353 760 X1 | **Rondelle** T.R. . . . . | 2 | |
| 23 | 400 060 M2 | **Goupille** Cavalière . . . . . | 3 | |
| 24 | 850 451 M2 | **Axe** . . . . . | 2 | |
| 25 | 655 143 M1 | **Bras** gauche . . . . . | 1 | |
| 26 | 15 632 X | **Goupille** fendue . . . . . | 1 | |
| 27 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière . . . . . | 3 | |
| 28 | 400 060 M2 | **Goupille** cavalière . . . . . | 3 | |
| 29 | 850 451 M2 | **Axe** . . . . . | 2 | |
| 30 | 623 843 M1 | **Verrou** de crémaillère . . . . . | 1 | |
| 31 | G 3047 | **Ressort** de verrou . . . . . | 1 | |
| 32 | 2773 X | **Goupille** fendue . . . . . | 1 | |

## RELEVAGE A MAIN

