


les faucheuses

SFV

barre de coupe portée

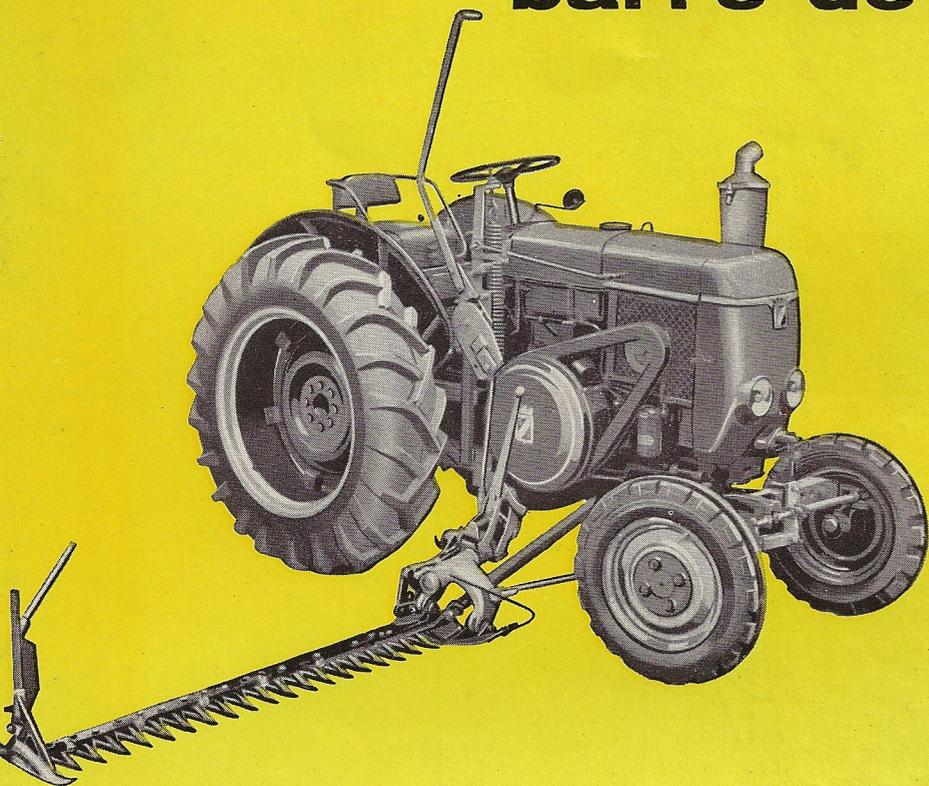

SPÉCIALEMENT étudiée pour le tracteur 201, la barre de coupe "SFV" portée latéralement donne une excellente visibilité de travail et une grande facilité de conduite. Le mouvement de la lame est assuré par un dispositif commandé directement à partir de l'arbre de prise de force et enfermé dans un carter fixé sous la boîte de vitesse du tracteur.

Le relevage réalisé par levier à ressort compensateur est soit partiel, soit vertical avec accrochage de sécurité à chacune de ces positions.

La sécurité dans le travail est double et résulte de l'action simultanée du débrayage sur l'arbre du plateau manivelle et du ressort de compensation sur l'attelage.

SPÉCIFICATIONS

Largeur de coupe : normale 1 m 50
sur demande .. 1 m 80


Doigts : ordinaires ou intermédiaires.

Réglage de pointage par levier.

Bielle à serrage automatique.

Démontage rapide de la barre et du dispositif de relevage.

CHAÎNE
DE 201
CULTURE

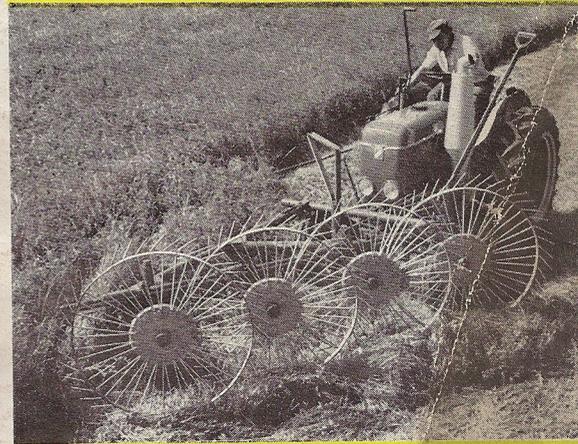

Avec la barre de coupe portée "SFV", la barre d'attelage et la prise de force du tracteur 201 sont entièrement libres. Sans aucune transformation, il est possible d'accrocher n'importe quel instrument et d'utiliser la prise de force.



Un seul passage, deux opérations. Avec la barre de coupe portée, le 201 peut être équipé à l'avant du râteau-andaineur "SFV - REF. LELY". Et toujours sans aucun démontage, l'arrière du tracteur est libre pour recevoir remorque ou presse-ramasseuse.

faucheuse semi - portée



Les roues arrière montées sur fusées pivotantes autorisent toutes les manœuvres et confèrent à l'ensemble tracteur-faucheuse une grande maniabilité.

SPÉCIFICATIONS

- Commande par cardan à partir de la prise de force du tracteur,
- Transmission par courroies trapézoïdales,
- 2 roues arrière équipées de pneumatiques et montées sur fusées pivotantes,
- Béquille repliable à l'avant,
- Graissage sous pression,
- Barre escamotable sur un obstacle avec remise automatique en position de travail par simple marche arrière,
- Rélevage de la barre par levier en deux temps,
- Largeur de coupe : normale 1 m 80,
sur demande ... 2 m 10,
- Doigts : ordinaires ou intermédiaires.

CES CARACTÉRISTIQUES SONT DONNÉES A TITRE INDICATIF ET NE PEUVENT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR.

LA Faucheuse semi-portée " SFV " s'adapte en quelques minutes au tracteur 201, dont elle devient solidaire en direction, tout en conservant, grâce à la liaison par rotule, une grande souplesse pour s'adapter au terrain. Elle est livrée avec :

- ATTELAGE SPÉCIAL " SFV ".
- CRIC-BÉQUILLE POUR L'ATTELAGE.
- PRISE DE FORCE A CARDAN.

Le relevage partiel ou vertical de la barre s'effectue par levier actionné du siège du tracteur. La manœuvre est facilitée par un ressort compensateur réglable. Pour la position transport, il est prévu un accrochage de sécurité.



SOCIÉTÉ
DE MATÉRIEL

FRANÇAISE
AGRICOLE & INDUSTRIEL

VIERZON
(CHER)