

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE

# INTERAGRA

SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE


14, Rue Alexandre-Fourtanier - **TOULOUSE** - Téléphone : Capitole 15-07

*vous présente :*

LE TRACTEUR

**ZETOR**  
25 CV. DIESEL

Une Production  
des Usines Métallurgiques  
et de Constructions Méca-  
niques Tchécoslovaques.

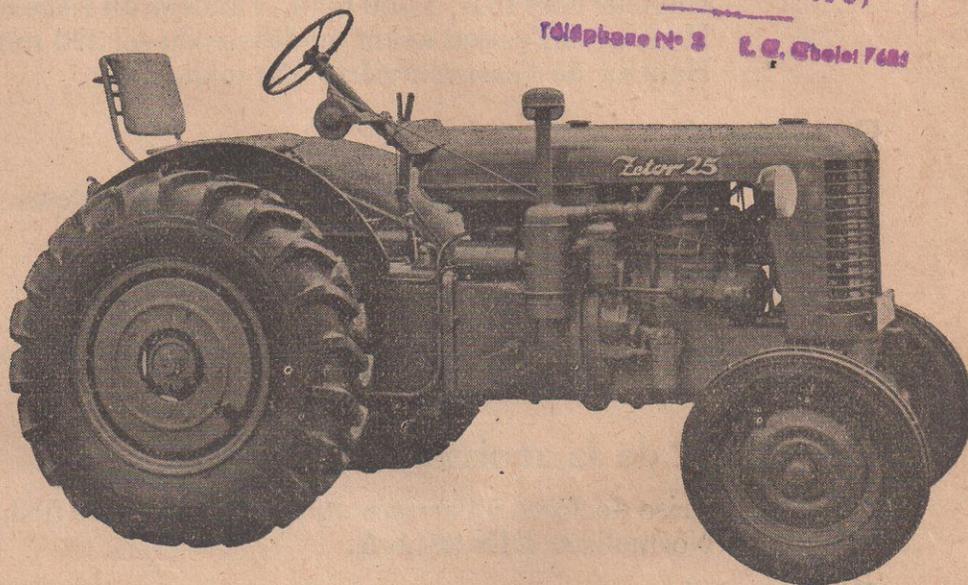

LES ÉTABLISSEMENTS MORILLON  
Mécanique Générale - Electricité  
**ANDBEZE**  
(Maine-et-Loire)  
Téléphone N° 8 L. G. Cholet 7683

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Construction

Sans châssis. Moteur, carter d'embrayage, boîte de vitesse et carter différentiel forment un tout boulonné rigide.

### Moteur

Deux cylindres, 4 temps, Diesel à injection directe, graissage sous pression. Radiateur à volets réglables du siège du conducteur. Cylindrée 2 litres, alésage 105 m/m., course 125 m/m., puissance 26 CV. à 1.800 Tm. Circulations d'huile, gaz-oil et aspiration, munies de filtres.

### Boîte de vitesses

6 vitesses avant, de 3 km 400 à 32 km. à l'heure, 2 vitesses arrière. Commandées par levier unique.

### Embrayage

à disque unique fonctionnant à sec.

### Essieu avant

en acier coulé, section carrée, articulé sur tourillon fixe. Ecartement des roues avant réglable, de 1.200 à 1.500 m/m. Pneus 550 x 16.

## Essieu arrière

Fixe, largement dimensionné.

Freinage séparé de chaque roue ou freinage combiné des deux roues, à l'aide d'une broche de liaison des pédales. Système de sécurité maintenant les pédales en position de freinage sur terrain en déclivité.

Ecartement des roues arrière réglable de 1.200 à 1.520 m/m. Pneus, 11,25 x 24. Possibilité d'adjonction de poids additionnels et de roues spéciales de labour.

## Dimensions

Distance entre essieux, 1.900 m/m. Longueur hors tout, 3.200 m/m. Largeur hors tout, 1.800 m/m.

Hauteur hors tout, 1.750 m/m. Hauteur du siège au-dessus du sol, 1.250 m/m.

Hauteur de l'essieu avant au-dessus du sol 320 m/m.

Hauteur de l'essieu arrière, 550 m/m.

## Poulie

Diamètre, 250 m/m. Largeur, 120 m/m. Vitesse max. 1.000 Tm. Embrayage par levier du siège du conducteur.

## Relevage Hydraulique

Attelage en 3 points, avec tous réglages; Profondeur, stabilités longitudinales et transversales.

## Commande de la moissonneuse-lieuse

Prise de force à l'arrière du tracteur. Vitesse 533 Tm. Normalisée DIN 9611-A.

## Capacité du réservoir

45 litres gas-oil.

## Équipement électrique

Dynamo, démarreur, batterie 12 volts. - 150 ampères.

2 phares réglables. Avertisseur électrique. Fiche de contact pour éclairage de la remorque.

## Poids total

En ordre de marche : 1826 kg.

## Accessoires divers livrés

Crochet de remorquage.

Garde-boue, cric, réchauffeur d'huile, pompe Técalémit et petit outillage à main.

*Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous à...*

**I N T E R A G I R A**

Agent général pour la France - Service de l'Équipement Agricole

**14, rue Alexandre-Fourtanier - TOULOUSE - Tél. CA. 15-07**

Imprimerie LOUBET  
TOULOUSE