




Alleslader

„Universal“

die Maschine für fortschrittliche Betriebe

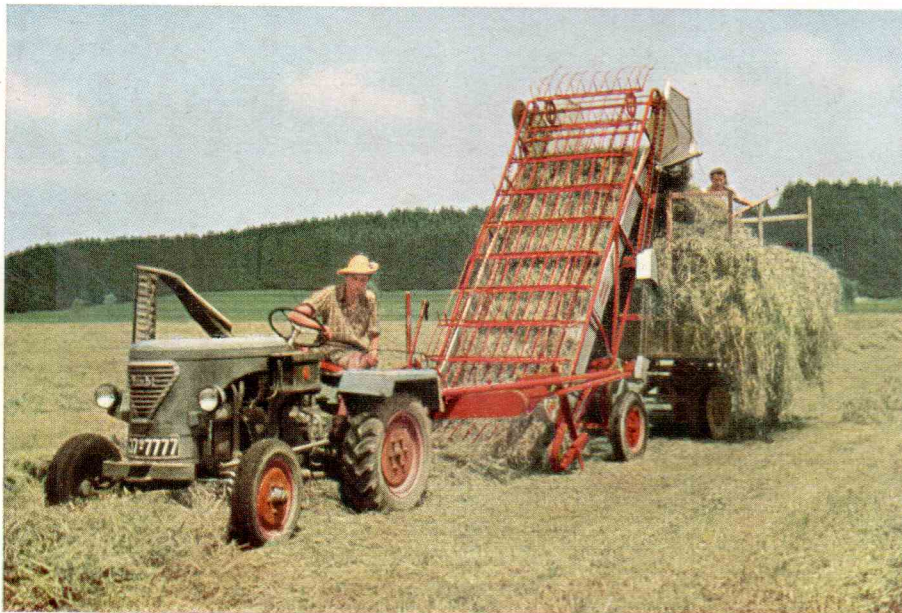

„Universal“ Lader mit Längsband beim Laden von Heu

Kräftige Rohrkonstruktion - Sehr geringer Kraftbedarf - Alle Lagerungen sind mit Kugellagern versehen.
Antrieb durch die Zapfwelle des Schleppers (540 U/min.)

Leistung je Stunde:

Grünfutter und Gras	ca. 19 000 kg
Gemenge	ca. 15 000 bis 20 000 kg
Rübenblätter	ca. 22 000 kg
Wiesenheu	ca. 4 600 kg
Stroh	ca. 2 200 kg


Schon mit einem Schlepper von 12 PS verwendbar

Förderhöhe mit Rollband nach hinten	ca. 3.70 m
Förderhöhe mit Rollband zur Seite	ca. 3.20 m
Arbeitsbreite	1.40 m
Höhe in Transportstellung	ca. 2.75 m
Größte Breite in Betrieb	ca. 2.00 m
Spurweite der Räder verstellbar	von 1.50 m bis 2.00 m
Bereifung	6.40 - 15
Gewicht	ca. 680 kg

DLG-geprüft und anerkannt als geeignet für die deutsche Landwirtschaft



„Universal“ ladet alles schnell und sauber

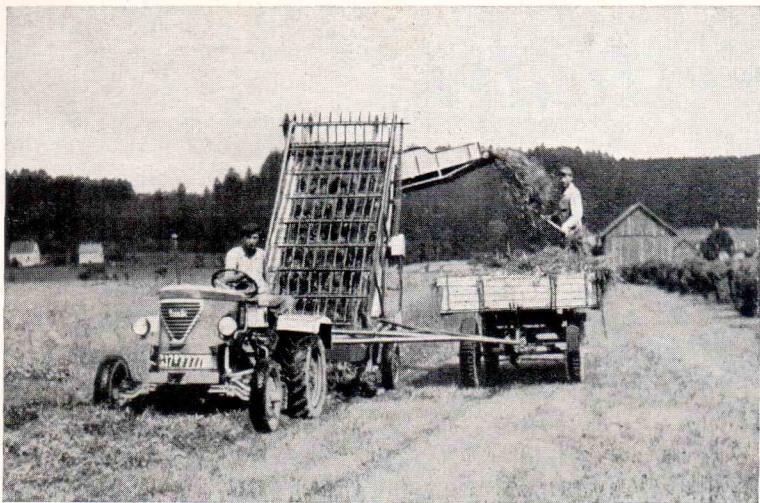

„Universal“ Lader mit Querband und Ausleger beim Laden von Grünfutter. Durch das obere Querband fällt das Futter in die Mitte des seitlich am Ausleger angehängten Wagen



„Universal“ Lader mit Längsband beim Laden von Halbheu

Bild rechts: „Universal“ Lader mit Längsband und Schrägdeichsel



„Universal“ Lader mit Querband beim Laden von Zuckerrübenblättern. Keine Person ist auf dem Wagen notwendig




„Universal“

Alleslader mit Zapfwellenantrieb

ladet alles vom Frühjahr bis zum Herbst,
vom Grünfutter bis zum Rübenblatt,
neben oder hinter dem Schlepper

**Grünfutter - Gemenge - Klee - Luzerne - Halbheu
Heu - Stroh - Erbsen - Wicken - Kartoffelkraut
Rübenblatt - Preßballen aus dem Mähdrescher**

- Beim Laden von Grünfutter erfolgt Mähen und Laden in einem Arbeitsgang.
- Beim Laden von Zuckerrübenblättern werden die Rüben von 4 Reihen geköpft und die Blätter sofort aufgeladen. Bei diesem Verfahren haben die Blätter noch die natürliche Steifheit, so daß diese sauber und schnell eingebracht werden. Wenn die Blätter abgewelkt geladen werden sollen, so werden die Blätter von 6—8 Reihen zusammengeschwadet.

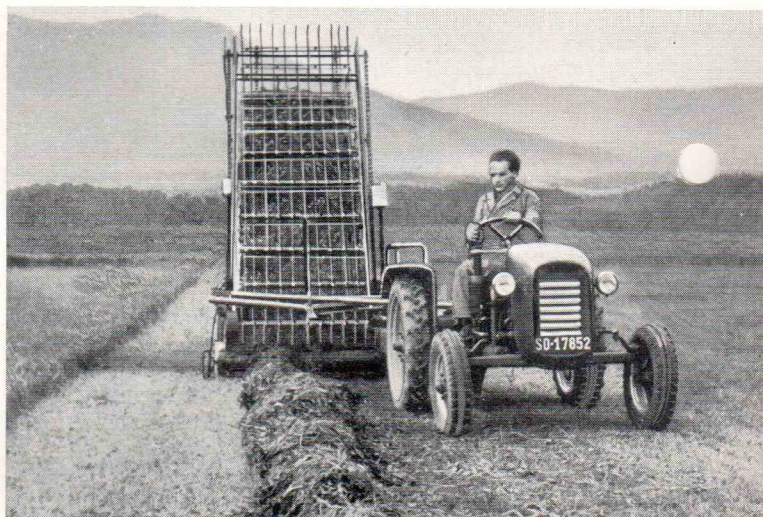

- **Großer** Durchgang auf der Förderwanne gestattet das Laden von **Strohballen aus dem Mähdrescher.**
- **Keine** Verletzung der Grasnarbe.
- **Keine** Verschmutzung des Futters durch Erde oder Mist.
- **Keine** Verletzung des jungen Blattheues.
- **Saubere** Aufnahme des Futters auf der Wiese **und auf dem Ackerfeld.** Kein Nachrechen erforderlich.
- Es können **große** Schwaden gemacht werden, daher **große** Leistung.
- **Ohne Absteigen** kann die Pick-up-Trommel vom Schleppersitz aus auf die richtige Höhe eingestellt werden.
- Eine Pressung des Grünfutters findet **nicht** statt.
- **Patentzinken** mit Windschutz-Ausstreifern bringen das Futter in dauerndem Fluß nach oben.
- Durch das obere Transportband kein **Wegnehmen** des Futters wie bei den anderen Ladern, sondern selbsttätige Förderung **direkt** auf den angehängten Futterwagen.
- Mit dem in der Höhe verstellbaren Längsband können **hohe** Wagen geladen werden.
- Große Fahrräder mit Luftbereifung sorgen dafür, daß auch **bei nassem Bodenverhältnissen auf dem Ackerfeld** gefahren und geladen werden kann.
- **Seitliches Rollband** zum Beladen des nebenher fahrenden Wagens.
- Schrägdeichsel zum seitlichen Anhängen des Laders.

Maße und Gewichte annähernd. Bilder naturgetreu. Konstruktionsänderungen vorbehalten



**Landmaschinenfabrik
Leutkirch / Württ.**